
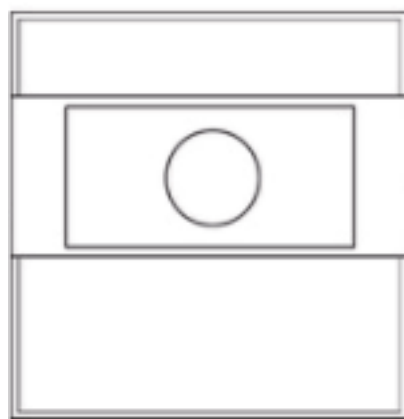
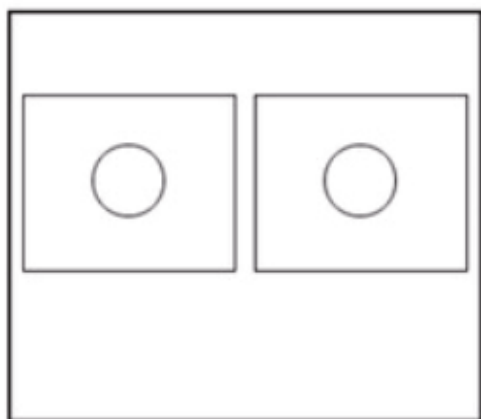



Instrukcja obsługi kamer z serii ATE

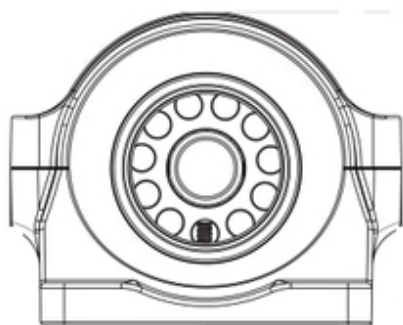

RoHS FC CE 

- * Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, zapach lub hałas, należy natychmiast odłączyć zasilanie, a następnie skontaktuj się z centrum serwisowym.
- * Nigdy nie próbuj demontować aparatu przez nieprofesjonalny personel.

Ostrzeżenie

- * Nie upuszczaj kamery ani nie narażaj jej na wstrząsy fizyczne.
- * Nie dotykaj modułów czujników palcami.
- * Jeśli konieczne jest czyszczenie, użyj czystej szmatki z odrobiną etanolu i wytrzyj ją delikatnie.
- * Nie kieruj aparatu w stronę słońca lub bardzo jasnych miejsc.
- * Czujnik może zostać wypalony przez wiązkę lasera, jeśli używasz urządzenia laserowego, upewnij się, że powierzchnia czujnika nie będzie wystawiona na wiązkę laserową.
- * Aby uniknąć akumulacji ciepła, wymagana jest dobra wentylacja w środowisku pracy.
- * Trzymaj aparat z dala od cieczy podczas użytkowania
- * Podczas zwrotu kamery należy zapakować w oryginalne opakowanie lub opakowanie tej samej tekstury.

Instalacja

* Zanim zaczniesz

- Upewnij się, że urządzenie w opakowaniu jest w dobrym stanie, a wszystkie części montażowe są uwzględnione.
- * Upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone podczas instalacji.
Sprawdź specyfikację produktów dla środowiska instalacyjnego.
- * Sprawdź, czy zasilacz jest dopasowany do mocy wyjściowej, aby uniknąć uszkodzenia.
- * Upewnij się, że ściana jest wystarczająco mocna, aby wytrzymać trzykrotną wagę kamery i wspornik.
- Jeśli ściana jest cementowa, przed zainstalowaniem kamery należy włożyć śruby rozprężne.
- * Jeśli ściana jest drewniana, możesz użyć wkrętów samogwintujących.

Specyfikacja:

Przetwornik	1/3" CMOS AHD
Rozdzielczość	1.0 Mega Pixel / 2.0 Mega Pixel
Obiektyw	F2.8/3.6mm Mega Pixel
TV System	PAL/NTSC (Opcjonalny)
Synchronizacja	Wewnętrzny
S/N Ratio	> 50dB
kontrola wzmocnienia	Auto
Migawka	Auto
BLC	Auto
IR LED	12 szt/18 szt/24szt
Zasięg IR	10 m/15 m.
Audio	Opcjonalne
Mirror	Opcjonalne
ICR	Wspiera
Redukcja szumów	2D
Zasilanie	DC8-12V
Szczelność	IP65/IP67/IP69K
Temperatura	-30° C ~ +70 ° C