


INSTRUKCJA MONTAŻU

Uchwyt ścienny do monitora

BRATECK-LCD-141A

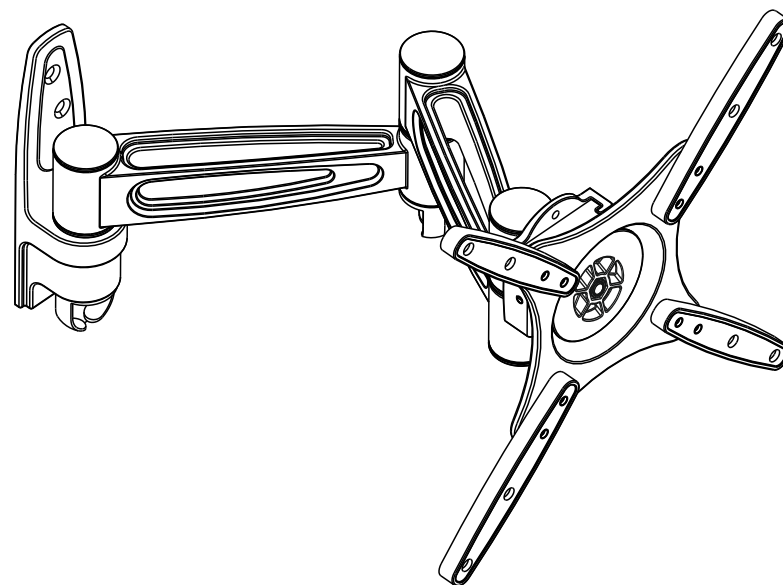

UWAGA: PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEJ
OBCIĄŻALNOŚCI UCHWYTU GROZI
USZKODZENIEM URZĄDZENIA
ORAZ ZAGROŻENIEM ŻYCIA OSOBOM
ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POBLIŻU UCHWYTU

Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



75x75/100x100
200x100/200x200



UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie całą instrukcję!

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z poniższą instrukcją montażu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie montażu uchwytu należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Uchwyt może być montowany tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowy montaż uchwytu może spowodować uszkodzenie lub poważne obrażenia ciała.

Montaż uchwytu może być przeprowadzony tylko przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności techniczne i manualne lub przez wykwalifikowany personel techniczny.

Upewnij się, czy ściana wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z urządzeniem.


Montaż uchwytu powinien być przeprowadzony przez dwie osoby.

Śruby montażowe powinny być dokręcone z odpowiednią siłą, tak aby nie zostały uszkodzone.


Uchwyt nadaje się tylko do montażu wewnątrz pomieszczeń

Zawartość zestawu


WAŻNE: Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, czy w zestawie znajdują się wszystkie elementy. W razie braku jakiegokolwiek elementu proszę o kontakt z dystrybutorem.

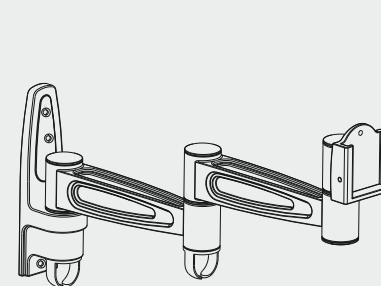

Składane ramię przegubowe (x1)
A



Uchwyt VESA (x1)
B



Adapter VESA (x4)
C



M5x10 (x8)
D


Opakowanie M




M4x14 (x4)
M-A



M5x14 (x4)
M-B



M6x14 (x4)
M-C



M8x20 (x4)
M-D



Podkładka D5 (x4)
M-E



Podkładka D6 (x4)
M-F



Podkładka dystansowa (x8)
M-G

Opakowanie W






ST5.5x50 (x3)
W-A



Kołek rozporowy (x3)
W-B



1a. Montaż do drewnianych słupków

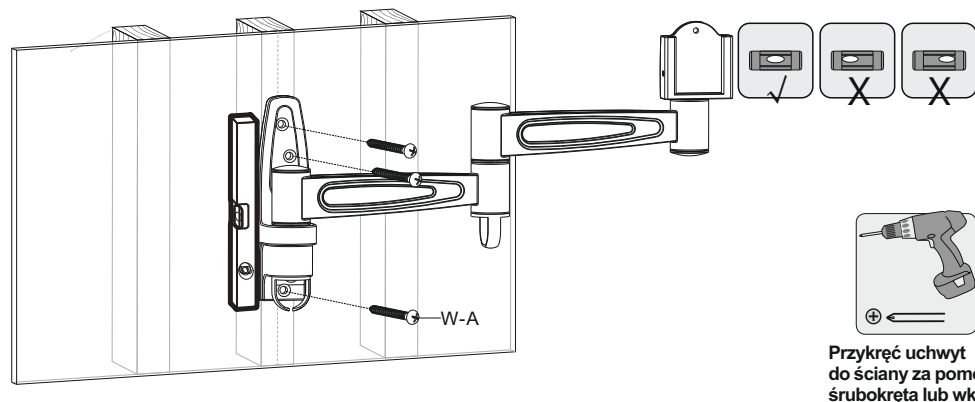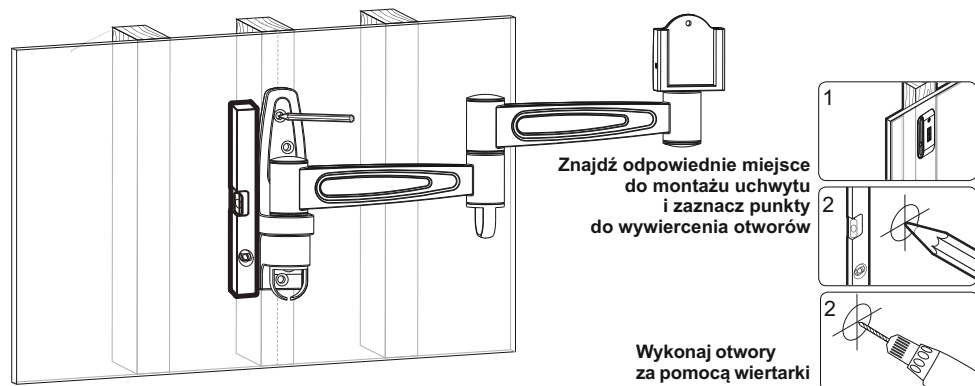

! OSTRZEŻENIE

- Upewnij się, czy wkręty mocujące znajdą się środkowej części słupków drewnianych. Do montażu zaleca się stosowanie wykrywaczy drewna w ścianie.
- Osoba montująca uchwyt zobowiązana jest do sprawdzenia wytrzymałości zamontowanego uchwyty oraz bezpieczeństwa jego użytkowania.

1b. Montaż do ścian betonowych

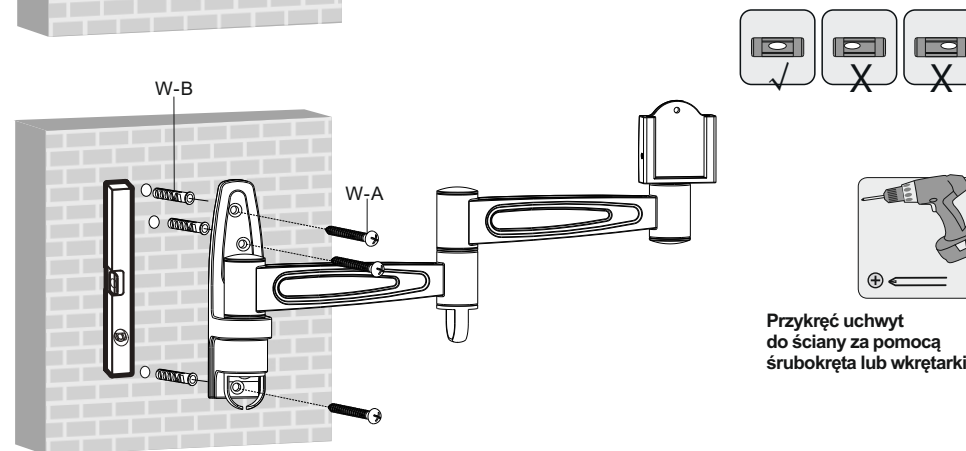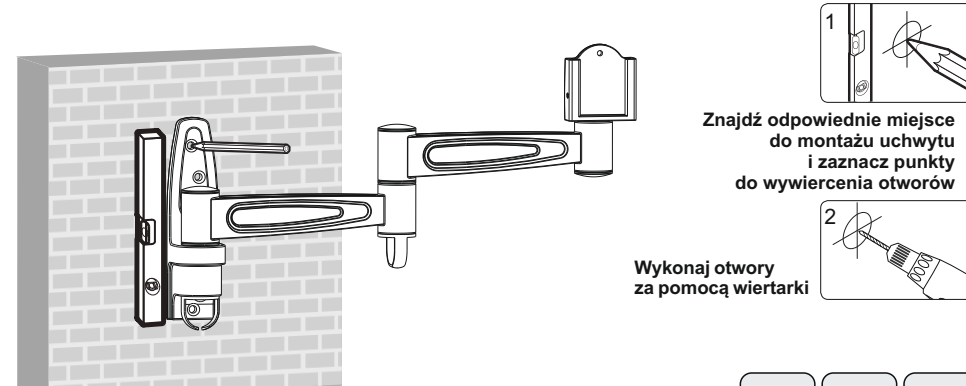




! OSTRZEŻENIE

- Przed montażem należy ocenić stan i wytrzymałość ściany, do której będzie montowany uchwyt. Jeśli wymagają tego wymogi bezpieczeństwa, należy długość oraz grubość kołka rozporowego dobrać indywidualnie do materiału z jakiego wybudowana jest ściana.
- Osoba montująca uchwyt zobowiązana jest do sprawdzenia wytrzymałości zamontowanego uchwyty oraz bezpieczeństwa jego użytkowania.

2. Montaż adapterów VESA



2a VESA 200x200

(wymiar w mm)

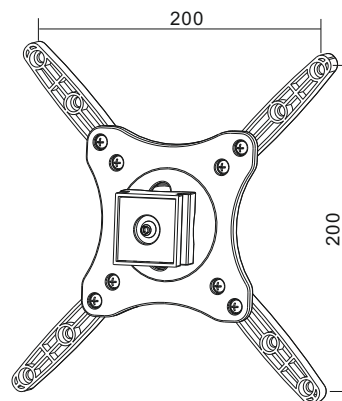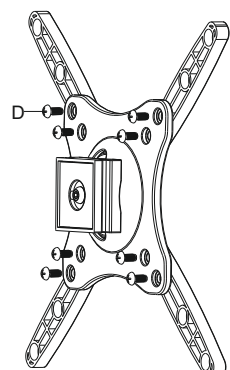


2b VESA 200x100

(wymiar w mm)




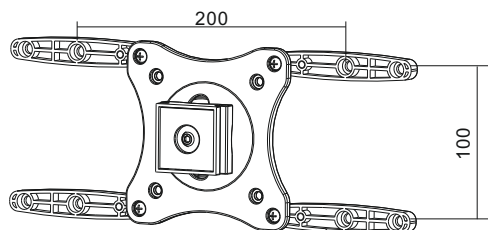



3. Montaż mocowania VESA


3a VESA 75x75 100x100








Góra monitora/TV

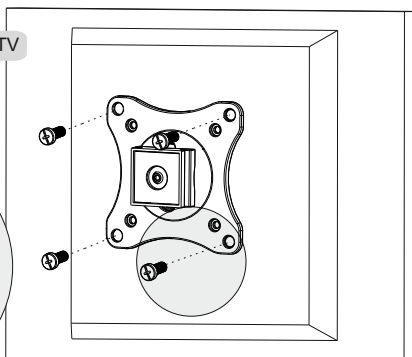



3b. VESA 200x200

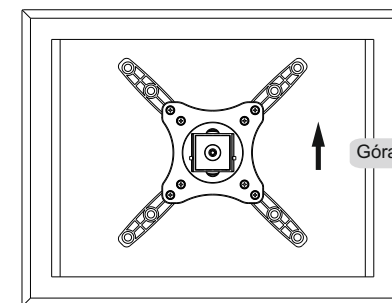


Góra monitora/TV

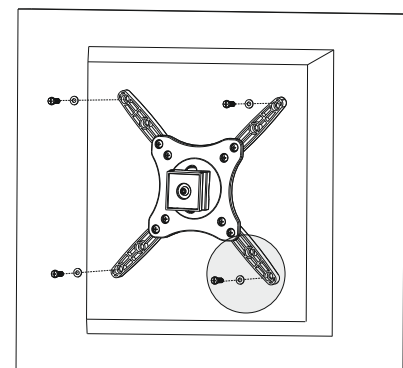


lub

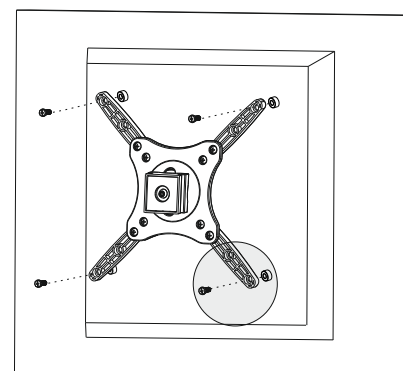

lub



3C. VESA 200x100

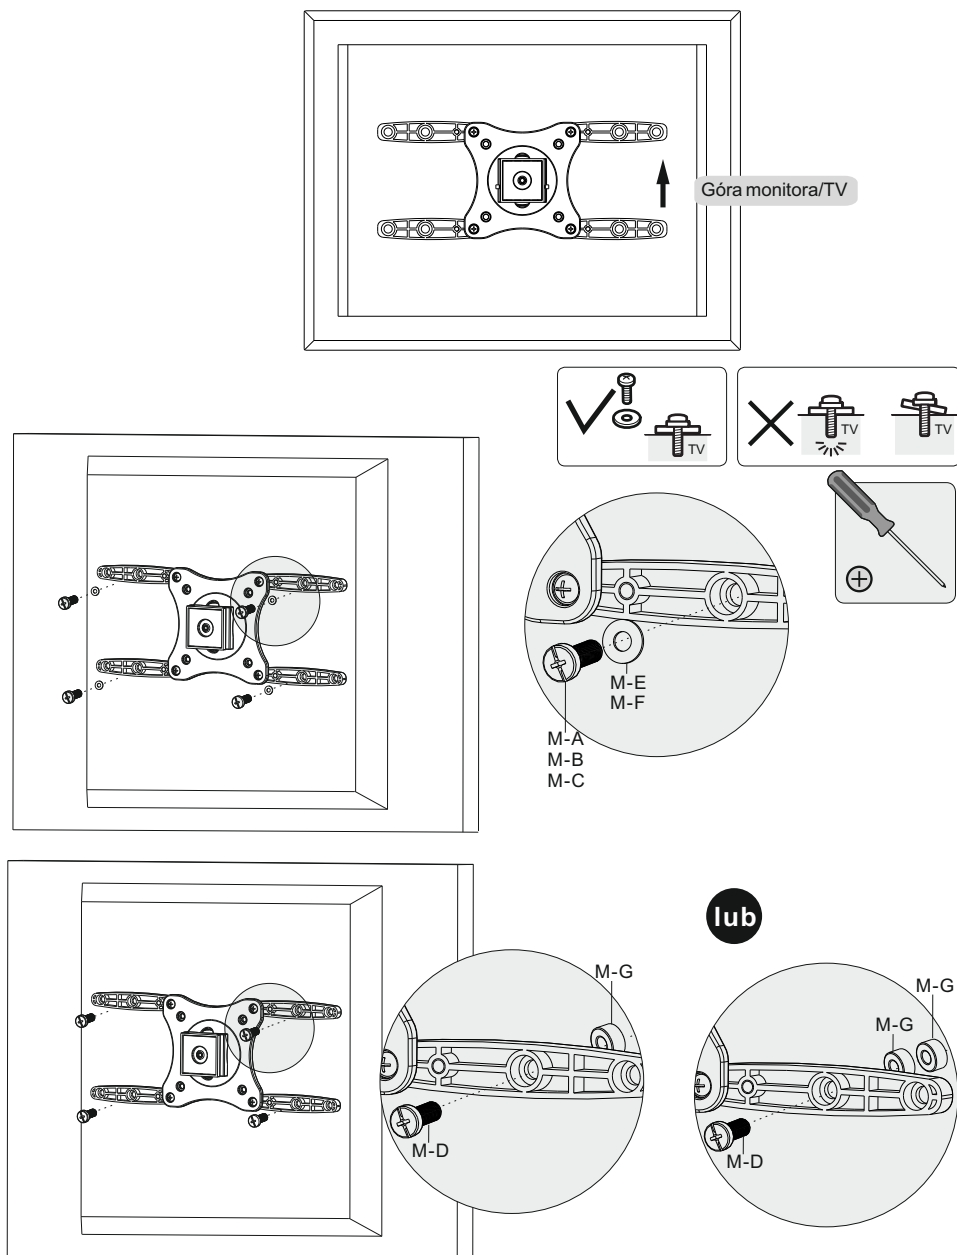


Przykręć mocowanie VESA do monitora.




Dokręć śrubki z odpowiednią siłą aby się nie odkręciły.

4. Zawieszanie monitora na uchwycie

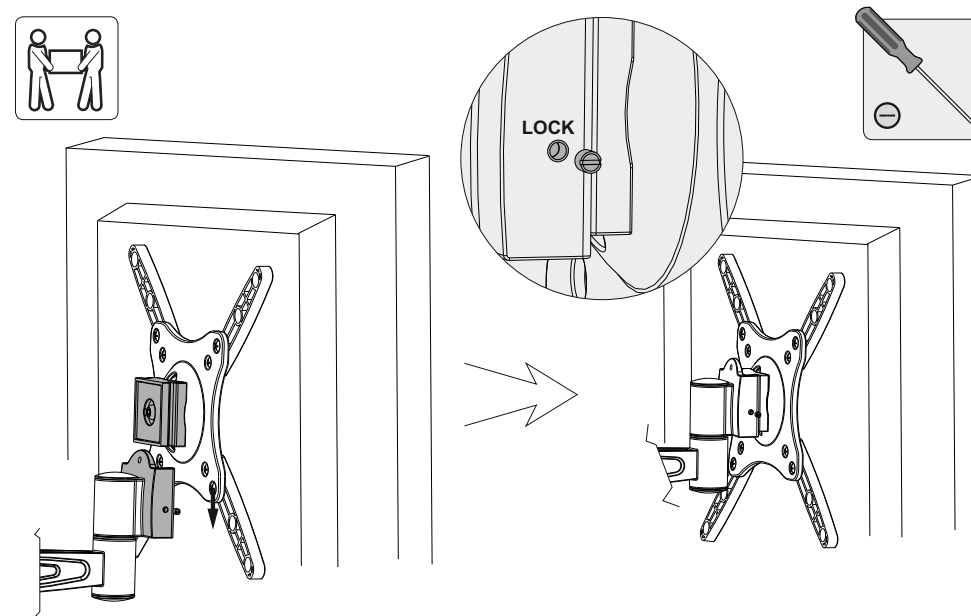


- Powoli wsuń mocowanie VESA do uchwytu.
- Dokręć śrubki kontrolujące aby mocowanie nie wysunęło się.

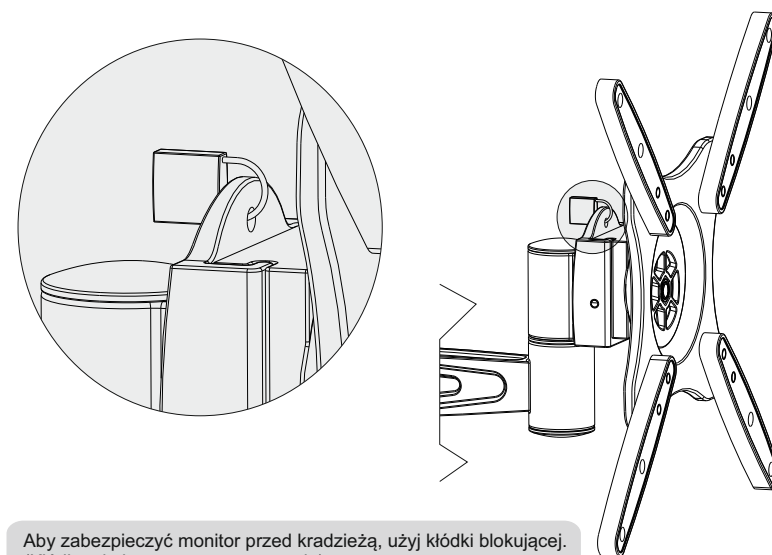

Aby zabezpieczyć monitor przed kradzieżą, użyj kłódki blokującej. (Kłódka nie jest zawarta w zestawie)


5. Mocowanie kabli

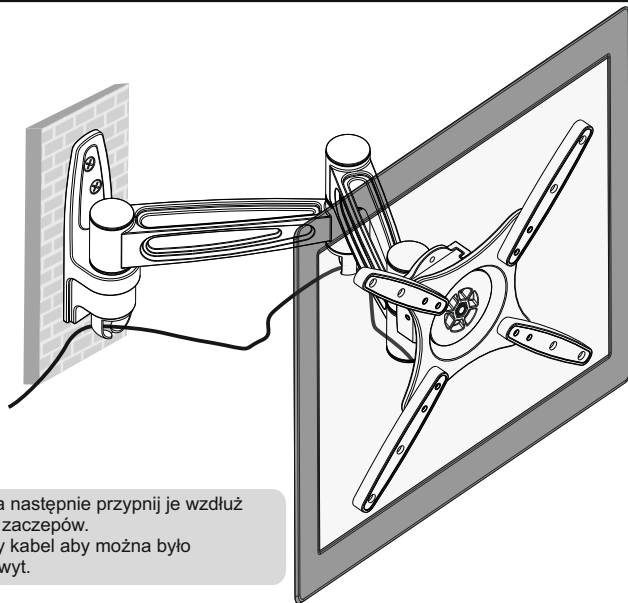

Podłącz kable do monitora a następnie przypnij je wzdłuż ramion uchwyty za pomocą zaczepów.

Informacja: Pozostaw luźny kabel aby można było swobodnie przestawiać uchwyt.

6. Ustawianie uchwyty

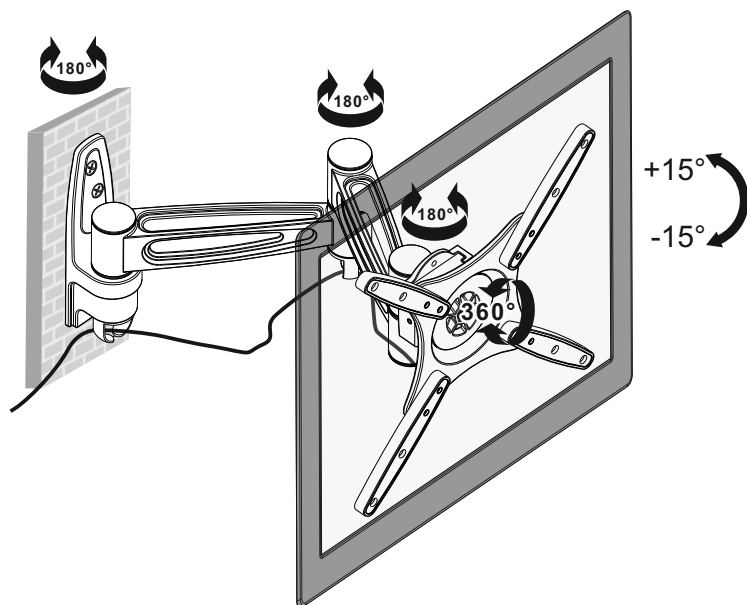

Ustaw uchwyt w żądanej pozycji, regulując w zaznaczonych wyżej kierunkach.

Konserwacja

- Sprawdzaj co określony czas (co najmniej co 3 miesiące) stan mocowania uchwyty oraz bezpieczeństwo jego użytkowania.
- W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z dystrybutorem urządzenia.