

Sieciowa kamera kopułkowa HD z promiennikiem podczerwieni

Krótką instrukcja obsługi

Delta-Opti, 2016

Wersja 1.1.1

Nazwa akcesorium	Liczba
Kamera sieciowa	1
Krótką instrukcja obsługi	1
Woreczek na akcesoria do instalacji	1
Płyta CD	1

Spis treści

1	Struktura urządzenia.....	4
1.1	Element struktury	4
1.2	Konstrukcja i wymiary	5
2	Instalacja urządzenia	7
2.1	Kroki instalacji	7

1 Struktura urządzenia


1.1 Element struktury

Uwaga:


Poniższe rysunki mają jedynie charakter orientacyjny i służą lepszemu zrozumieniu każdego elementu struktury oraz funkcji portu przewodowego.

Urządzenia mogą różnić się budową i okablowaniem, należy stosować się do rysunków właściwych dla danego produktu.

Poniższe ilustracje zawierają informacje o przewodzie wielofunkcyjnym. Patrz: Rysunek 1-1 i Rysunek 1-2.

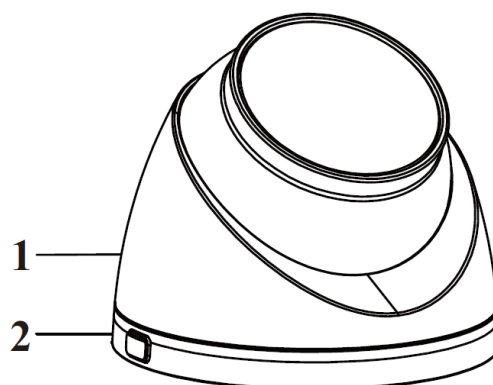

Rysunek 1-1

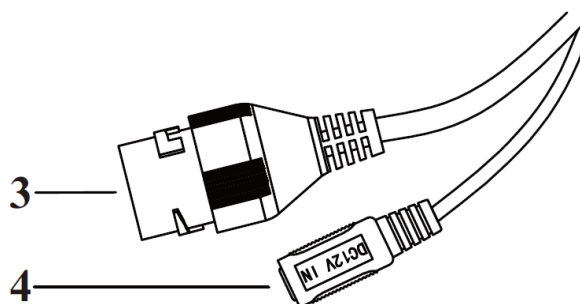

Rysunek 1-2

W poniższej tabeli znajdują się informacje dodatkowe o budowie.

Element	Nazwa elementu
1	Obudowa kopułkowa
2	Podstawa kopułki

Tabela 1-1


W poniższej tabeli znajdują się informacje dodatkowe o porcie kablowym.

Lp	Port	Nazwa portu	Złącze	Opis funkcji
3	LAN	Port sieciowy	Port Ethernet sieci	Podłącz standardowy kabel Ethernet Uwaga: Niektóre urządzenia nie obsługują PoE
4	DC 12 V	Zasilacz 12V DC	-	Złącze zasilacza DC 12V, wejście zasilania


Tabela 1-2

1.2 Konstrukcja i wymiary


Poniższe ilustracje mają charakter poglądowy, przedstawiają wymiary urządzenia, informacje o produktach znajdują się w Rysunek 1-3 (a), Rysunek 1-4 (b) i Rysunek 1-5 (c).

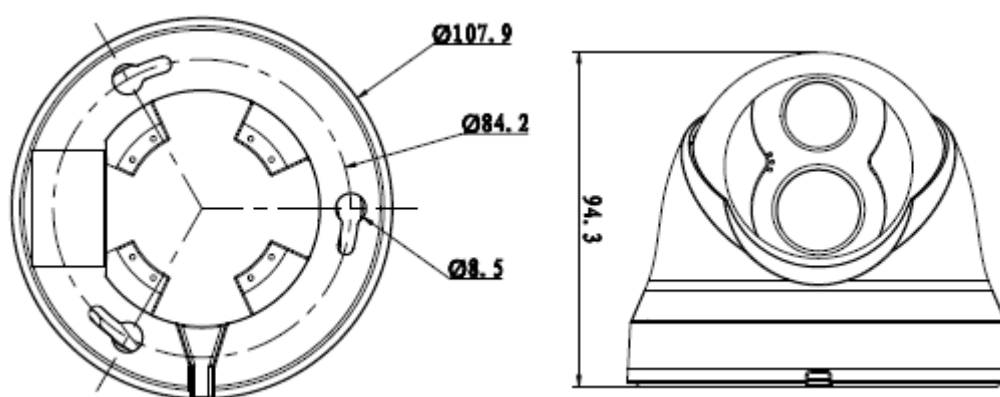

Rysunek 1-3 (a)

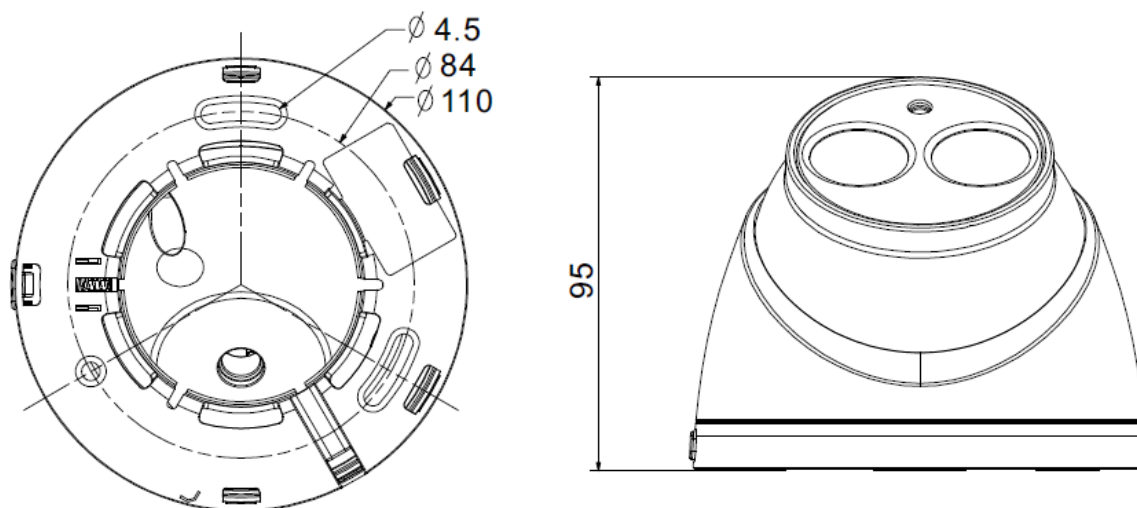

Rysunek 1-4 (b)

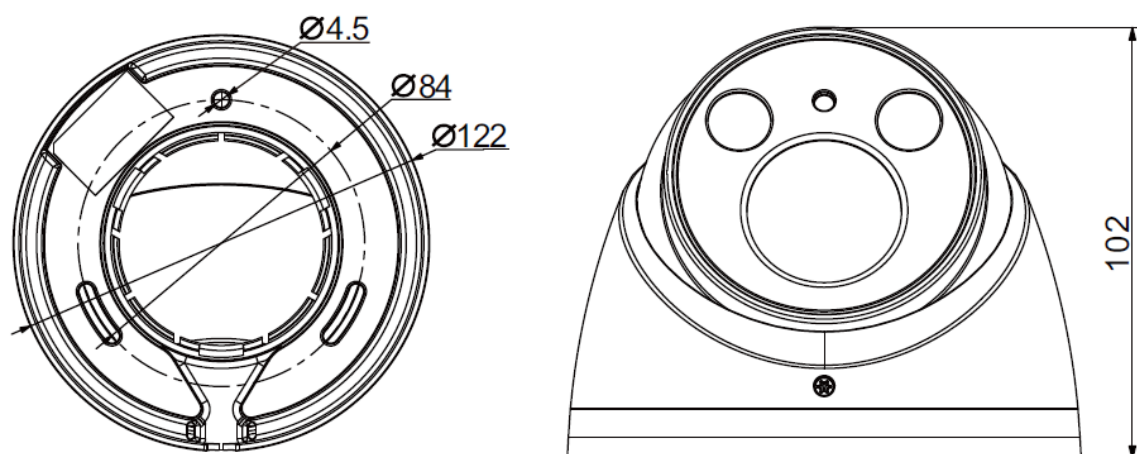


Rysunek 1-5 (c)

2 Instalacja urządzenia

2.1 Kroki instalacji


Uwaga:

- Rysunki mają charakter poglądowy, konkretne produkty przedstawiono na rysunkach Rysunek 2-1 (a), Rysunek 2-2 (b) lub Rysunek 2-3 (c).
- Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, iż środowisko instalacji jest w stanie utrzymać co najmniej trzykrotny ciężar kamery wraz z uchwytem.

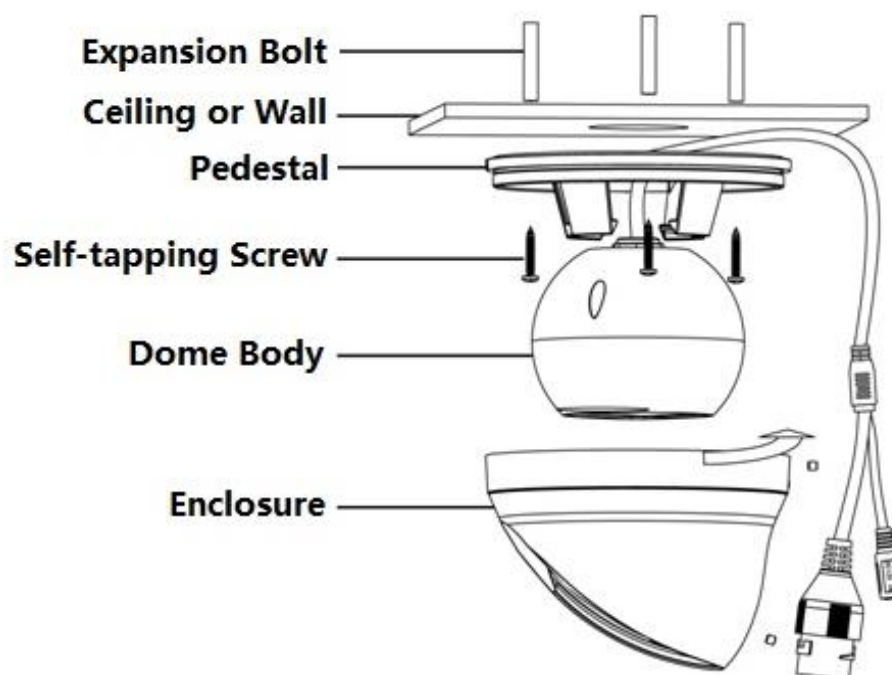


Rysunek 2-1 (a)

EN	PL
Expansion Bolt	Kolek rozporowy
Ceiling or Wall	Sufit lub ściana
Pedestal	Podstawa
Self-tapping Screw	Wkręt samogwintujący
Dome Body	Korpus kopułkowy
Enclosure	Obudowa

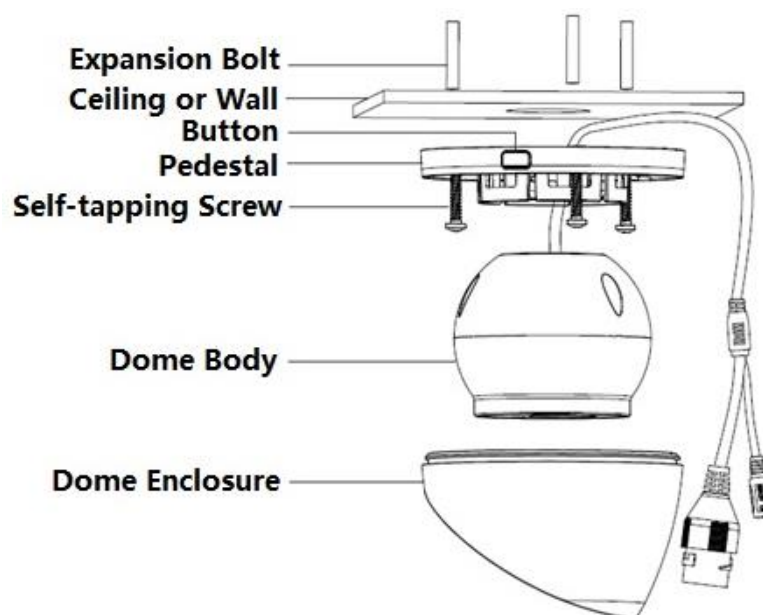

Rysunek 2-2 (b)

EN	PL
Expansion Bolt	Kolek rozporowy
Ceiling or Wall	Sufit lub ściana
Button	Przycisk
Pedestal	Podstawa
Self-tapping Screw	Wkręt samogwintujący
Dome Body	Korpus kopułkowy
Dome Enclosure	Obudowa kopułkowa

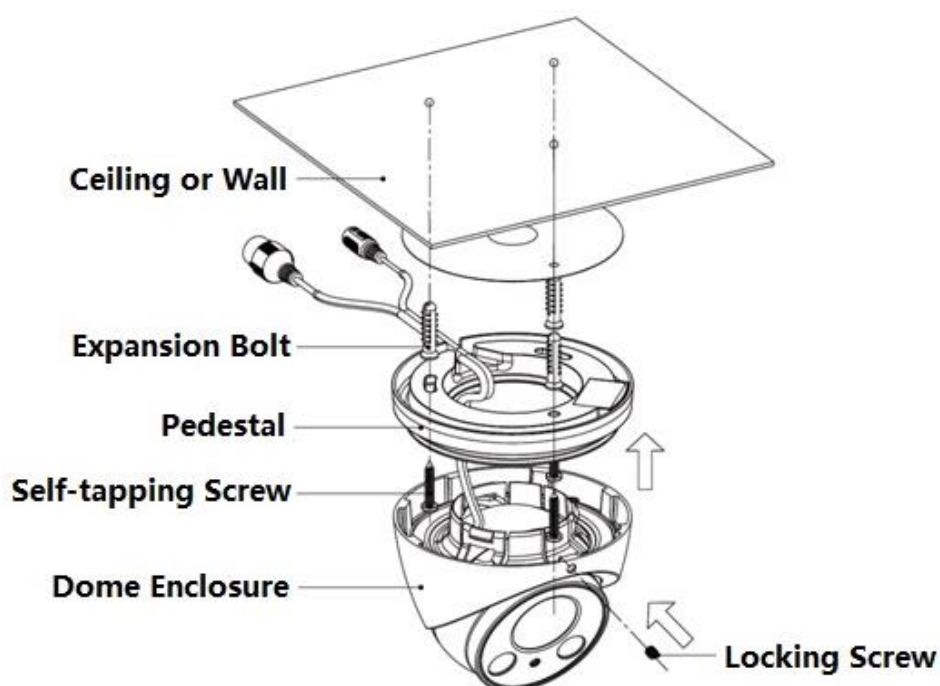

Rysunek 2-3 (c)

EN	PL
----	----

Ceiling or Wall	Sufit lub ściana
Expansion Bolt	Kołek rozporowy
Pedestal	Podstawa
Self-tapping Screw	Wkręt samogwintujący
Dome Enclosure	Obudowa kopułkowa
Locking Screw	Śruba blokująca

Krok 1

Wyjąć mapę montażową z woreczka z akcesoriami i przykleić na suficie lub ścianie.


Krok 2

Wywierć otwory według mapy montażowej i umieść w nich trzy kołki rozporowe. Dobrze przymocuj trzy kołki.

Krok 3

Zdemontować urządzenie

- Dla urządzenia z rysunku Rysunek 2-1 (a), przekręć obudowę kamery kopułkowej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, po czym zdemontuj.
- Dla urządzenia z rysunku Rysunek 2-2 (b), demontaż przebiega następująco:
Krok 1 Nacisnąć przycisk na podstawie, aby się rozszerzyła.
Krok 2 Nacisnąć obudowę kamery kopułkowej, aby podstawę od obudowy kopułkowej i zdemontować urządzenie.

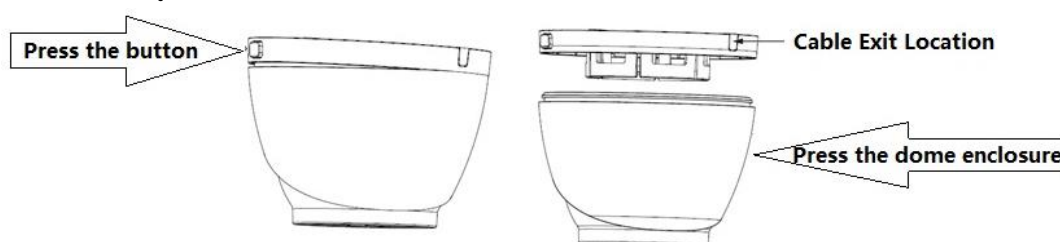

Rysunek 2-4

EN	PL
Press the button	Nacisnąć przycisk
Cable Exit Location	Wyjście przewodu
Press the dome enclosure	Nacisnąć obudowę kamery kopułkowej


- Urządzenie z rysunku Rysunek 2-3 (c): poluzować śrubę blokującą, pociągnąć obudowę w dół, zdemontować urządzenie.

Krok 4

Wybierz, czy przewód będzie puszczonej dołem czy bokiem. Przeciągnij przewód wielofunkcyjny przez otwór w powierzchni instalacyjnej.


Przewód dołem: przepuść przewód przez sufit lub ścianę, która będzie go chroniła.

Przewód bokiem: przepuść przewód bokiem i zabezpiecz go przed uszkodzeniem np. metalową osłoną.

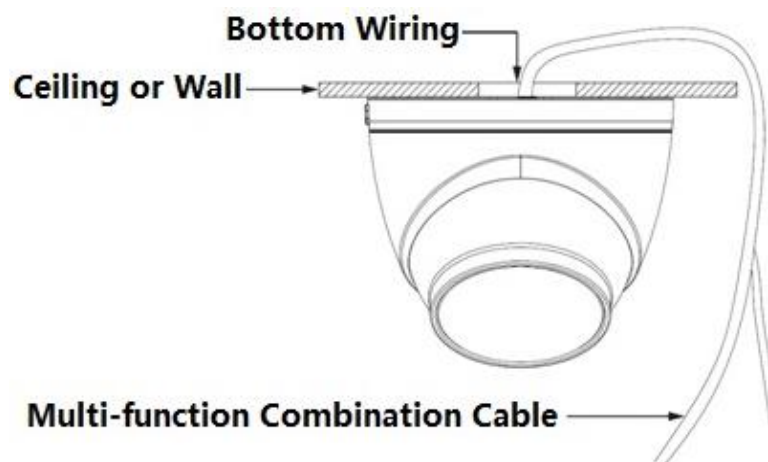

Rysunek 2-5

EN	PL
Bottom Wiring	Przewód dołem
Ceiling or Wall	Sufit lub ściana
Multi-function Combination Cable	Przewód wielofunkcyjny

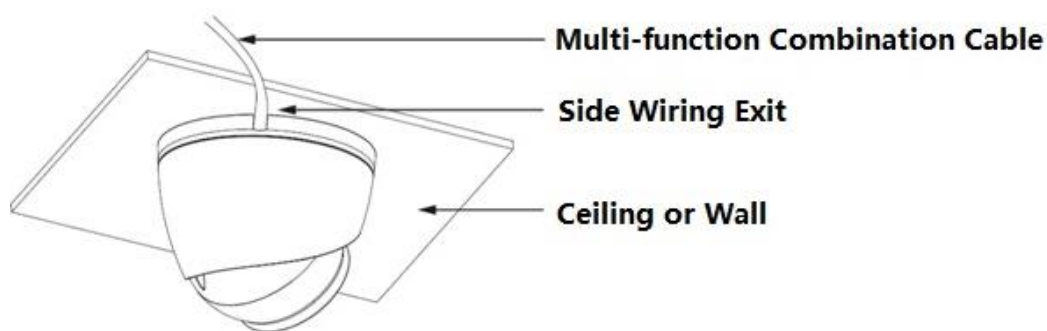

Rysunek 2-6

EN	PL
Multi-function Combination Cable	Przewód wielofunkcyjny
Side Wiring Exit	Boczne wyjście przewodu
Ceiling or Wall	Sufit lub ściana

Krok 5

Dopasować pozycję podstawy, mierzyć w dolny otwór. Wyjąć trzy wkręty samogwintujące ST4.2 z woreczka z akcesoriami. Umieścić je w kołkach rozporowych z tworzywa sztucznego i przykręcić podstawę do powierzchni instalacyjnej.