



Krótką instrukcja obsługi kamer sieciowych firmy Dahua z serii K Cube

Wersja 1.0.0
Dahua Technology CO., LTD


1. Zawartość opakowania

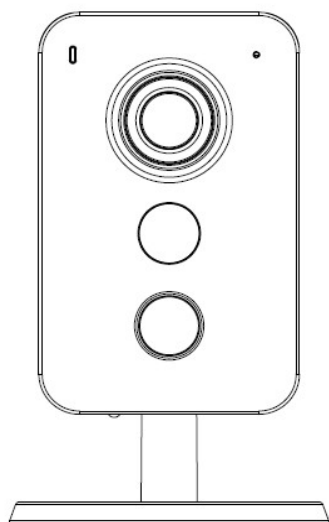


1 urządzenie

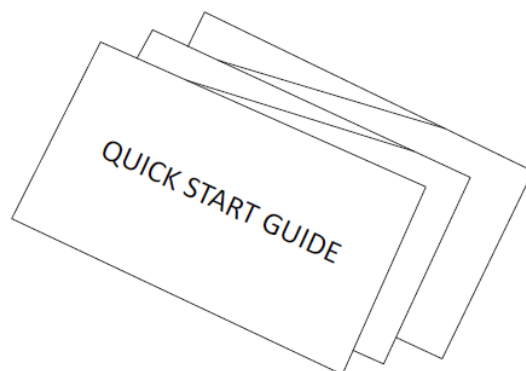


1 krótka instrukcja obsługi

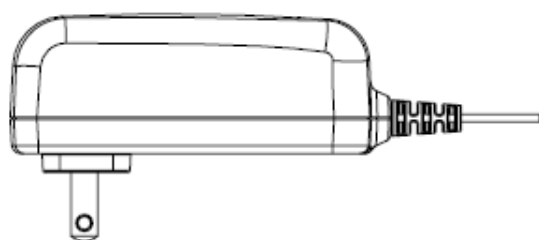

1 zasilacz

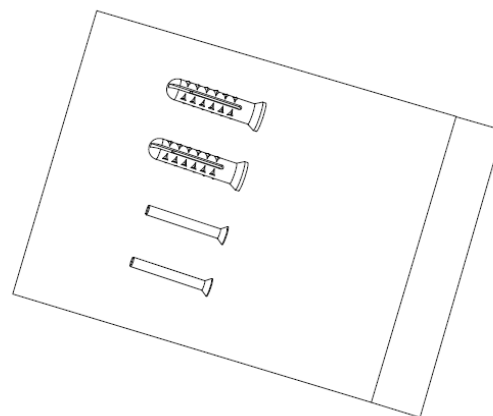


1 woreczek ze śrubami

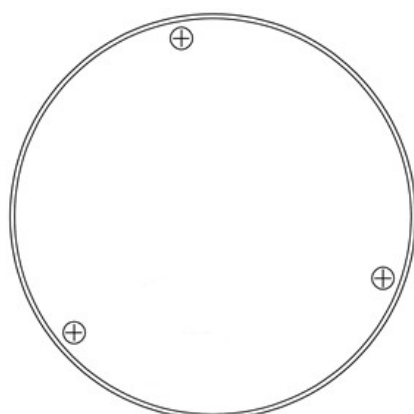


1 mapa montażowa


2. Wygląd produktu

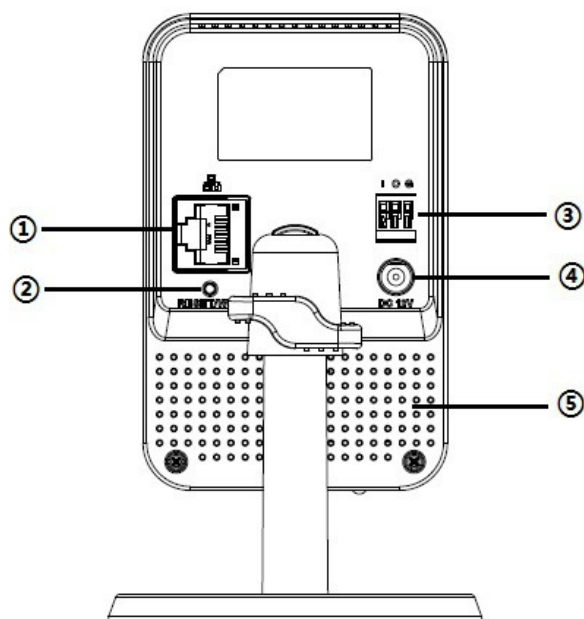

Rysunek 2-1

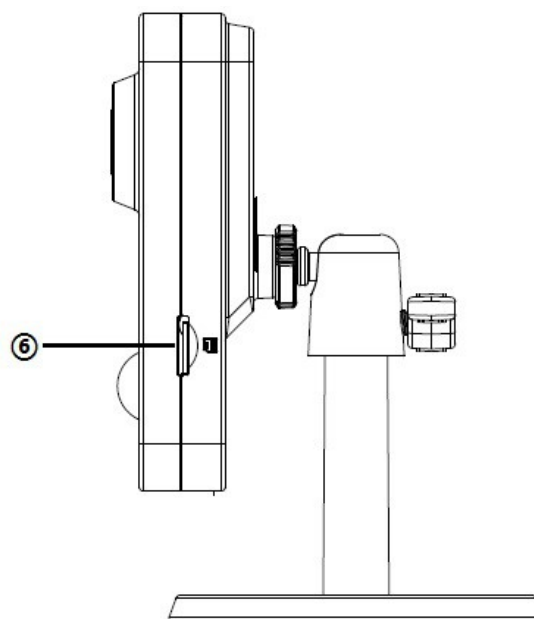

Rysunek 2-2

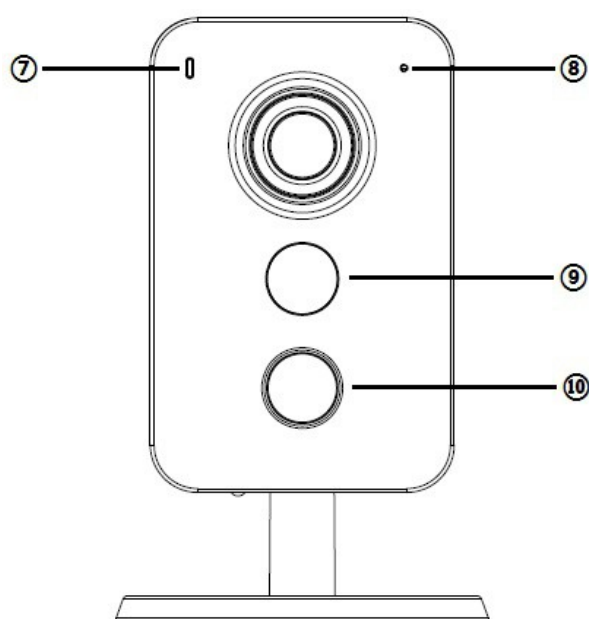

Rysunek 2-3

Aby uzyskać więcej informacji na temat każdego portu, należy zapoznać się z poniższą tabelą.

SN (NP)	Nazwa
1	Port sieciowy
2	Przycisk resetowania/WPS
3	Cyfrowe wejście/wyjście
4	Port zasilania
5	Wbudowany głośnik
6	Gniazdo karty micro SD
7	Lampka wskaźnika

SN (NP)	Nazwa
8	Wbudowany mikrofon
9	Podczerwona dioda LED
10	Czujnik ruchu PIR

Tabela 2–1

Uwaga:

Aby zresetować, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania/WPS przez 8 sekund, aż wyłączy się lampka. Aby uruchomić funkcję WPS, naciśnij raz bez przytrzymywania przycisk resetowania/WPS.


Aby uzyskać więcej informacji na temat stanu lampki wskaźnika, należy zapoznać się z poniższą tabelą.

Stan lampki kontrolnej	Stan urządzenia
Czerwona dioda świecąca się normalnie	Uruchamianie
Wolno migające zielone światło	Zakończenie procesu uruchamiania, oczekiwanie na konfigurację sieci WiFi lub inteligentną konfigurację.
Szybko migające zielone światło	Trwa inteligentna konfiguracja sieci WiFi, w tym konfiguracja WPS, ramki odniesienia itp.
Zielona dioda świecąca się normalnie	Pomyślnie ustanowiono połączenie bezprzewodowe, normalne działanie urządzenia.
Czerwone i zielone światło migające naprzemiennie	Aktualizacja urządzenia
Wolno migające czerwone światło	Błąd połączenia sieciowego lub ustanowione połączenie sieciowe zostało przerwane.
Szybko migające czerwone światło	Awaria urządzenia, błąd uruchamiania, alarm lub awaria karty SD

Tabela 2–2

3. Sterowanie za pomocą aplikacji Easy4ip

1. Podłącz urządzenie do zasilacza i włącz.
2. Połącz się z siecią WiFi za pomocą smartfona. Zeskanuj kod QR aplikacji „Easy4ip” znajdujący się na opakowaniu. Pobierz i zainstaluj aplikację Easy4ip.
3. Otwórz aplikację Easy4ip (na przykładowych rysunkach wykorzystano urządzenie z systemem operacyjnym iOS) i wprowadź login, aby się zalogować do aplikacji. Zobacz Rysunek 3–4.

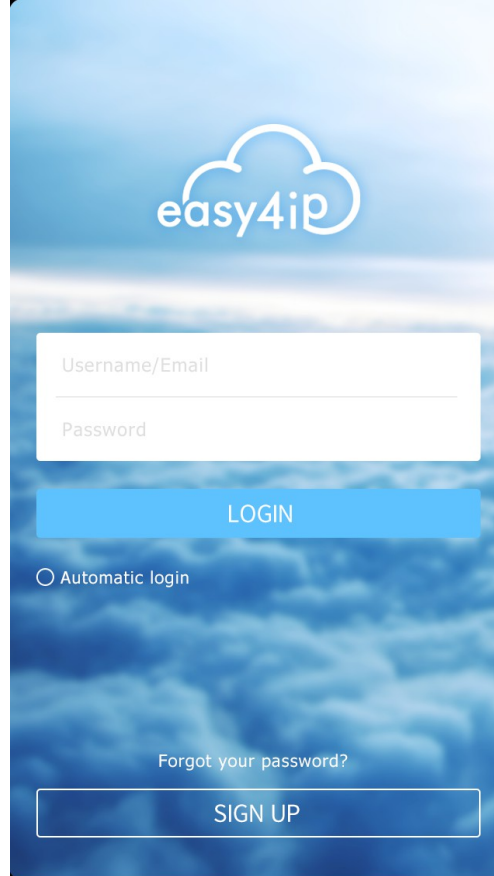


Rysunek 3–4

4. Przed pierwszym użyciem stuknij opcję „Zarejestruj (Register)”.

Rysunek 3–5

5. Stuknij symbol „+”, aby dodać urządzenia.

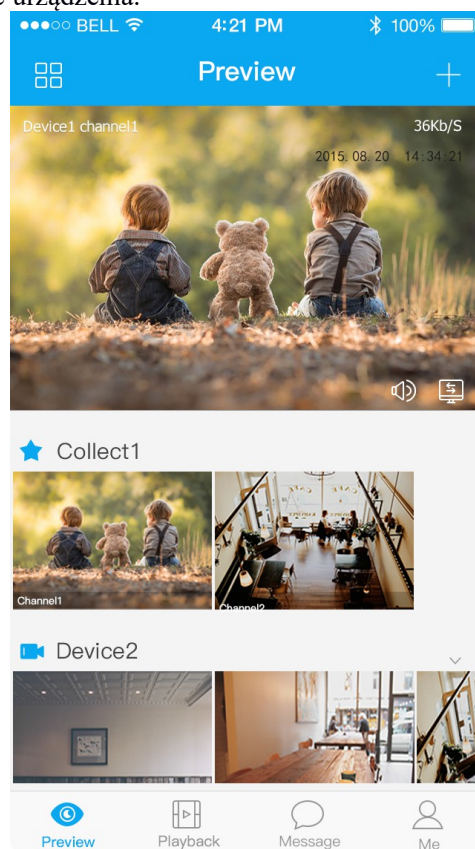


Rysunek 3–6

6. Wybierz opcję „Bezprzewodowe (Wireless)”.




Rysunek 3–7

7. Wprowadź nazwę kamery i zeskanuj kod QR na kamerze.

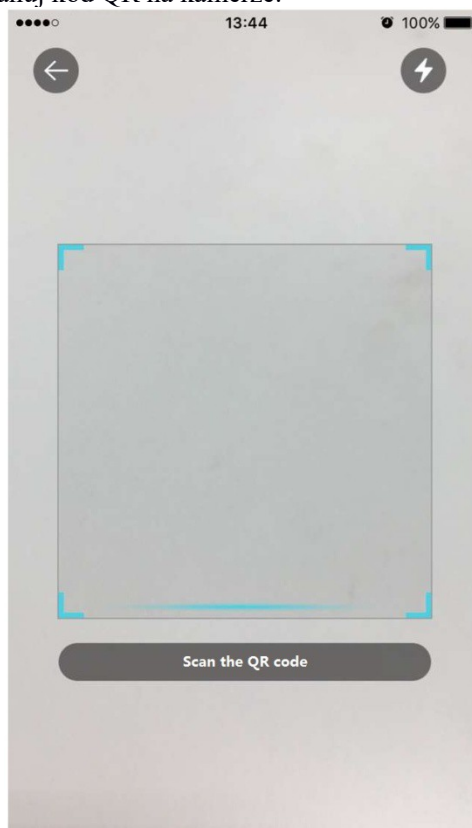


Rysunek 3–8

8. Wprowadź hasło sieci WiFi.

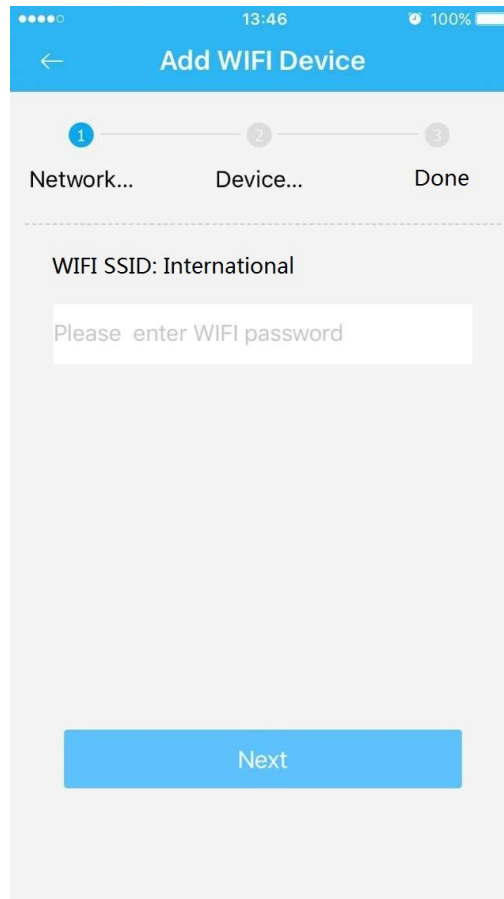


Rysunek 3–9

9. Oczekaj 60 sekund, aż zakończy się ustawianie połączenia z siecią WiFi.

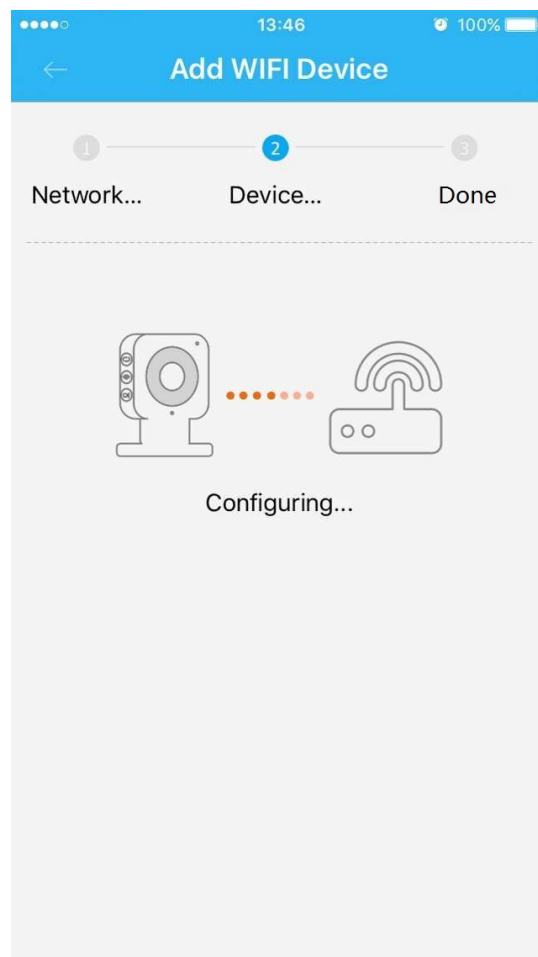

Rysunek 3-10

Uwaga: Jeśli chcesz skorzystać z innej sieci WiFi, przywróć domyślne ustawienia fabryczne i powtórz kroki 6-9.

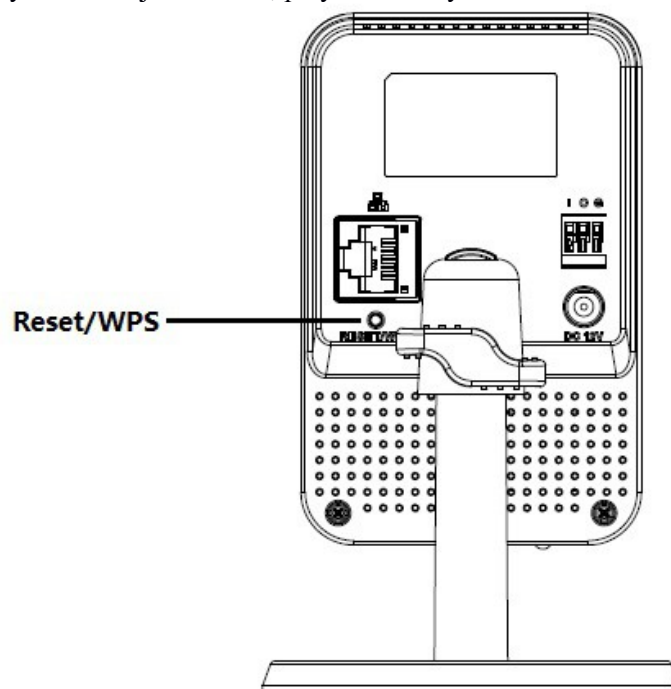

Rysunek 3-11

4. Sterowanie za pomocą aplikacji DMSS

Krok 1


Włącz kamerę.

Krok 2

Połącz się z siecią WiFi za pomocą smartfona iPhone.

Krok 3


Otwórz aplikację DMSS (pobraną ze sklepu App Store) i wybierz opcję „Menedżer urządzeń (Device Manager)”.

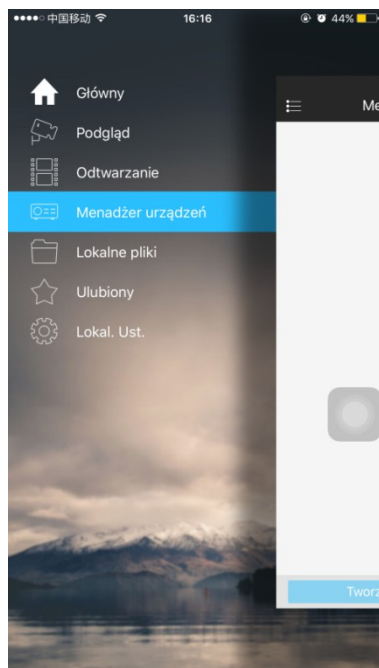

Rysunek 4-12

Krok 4


Naciśnij przycisk „+”.

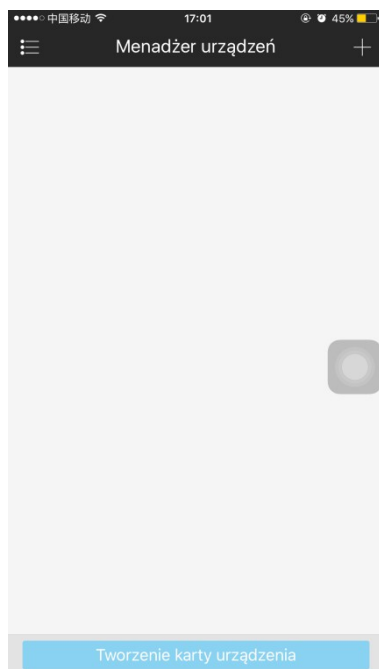

Rysunek 4-13

Krok 5


Wybierz opcję „Konfiguracja WIFI (WIFI Configuration)”.

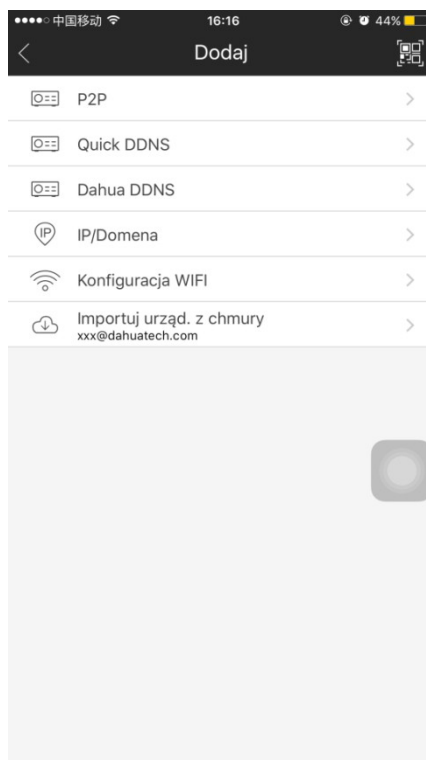

Rysunek 4-14

Krok 6


Wprowadź nazwę urządzenia i zeskanuj kod QR na kamerze, a następnie naciśnij przycisk „Nast. (Next)”.

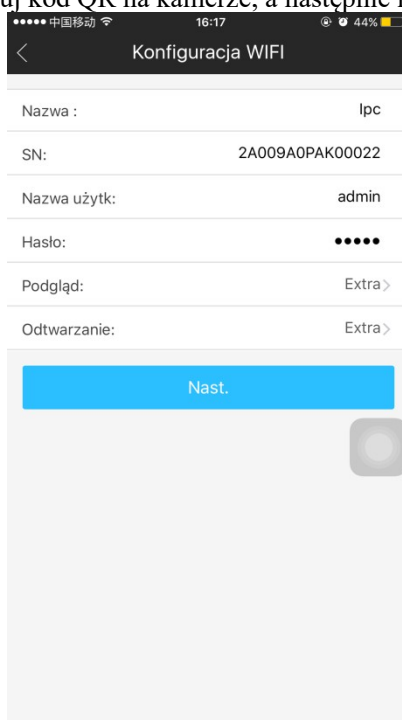

Rysunek 4-15

Krok 7


Wprowadź hasło sieci Wi-Fi, a następnie naciśnij przycisk „Nast. (Next)”.

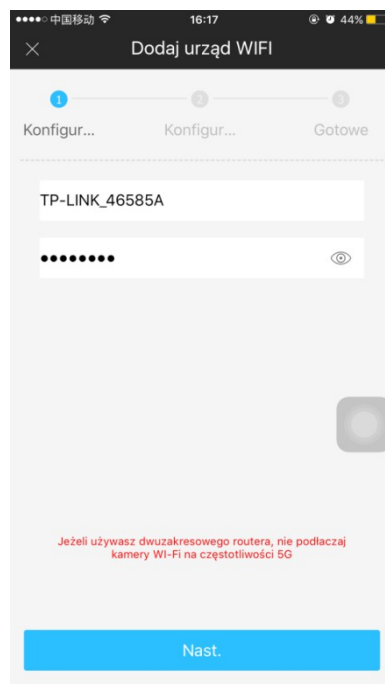

Rysunek 4-16


Krok 8

Pomyślnie połączono.

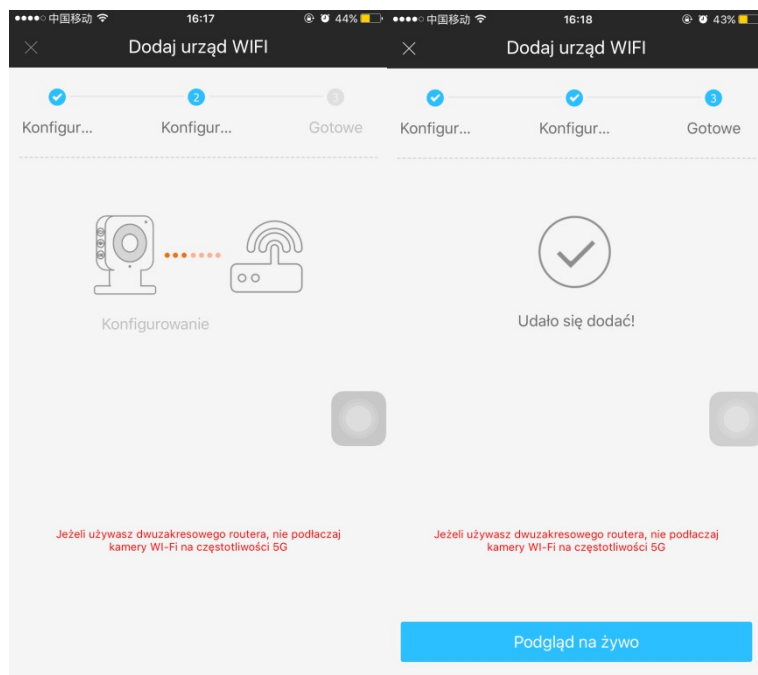

Rysunek 4-17

Rysunek 4-18

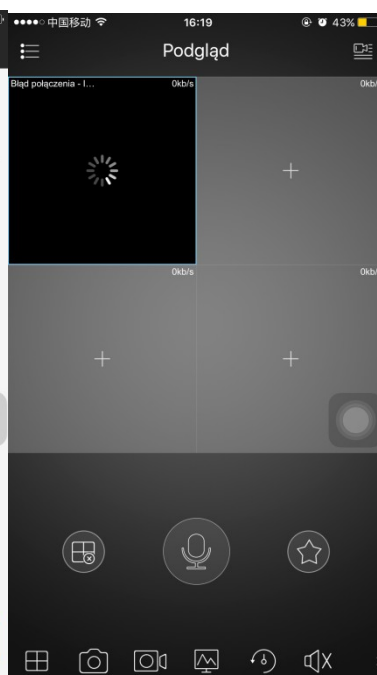

Rysunek 4-19

Uwaga:


Spróbuj ponownie lub sprawdź czy wprowadzono prawidłowe hasło sieci WiFi.

Jeśli aktywowano funkcję WPS, wówczas konfiguracja sieci WiFi zostanie zamknięta. Jeśli chcesz kontynuować konfigurację sieci WiFi za pomocą aplikacji DMSS, uruchom ponownie urządzenie.

5. Instalacja urządzenia

Ważne

Należy upewnić się, iż powierzchnia instalacyjna jest w stanie utrzymać co najmniej trzykrotny ciężar kamery wraz z uchwytem.

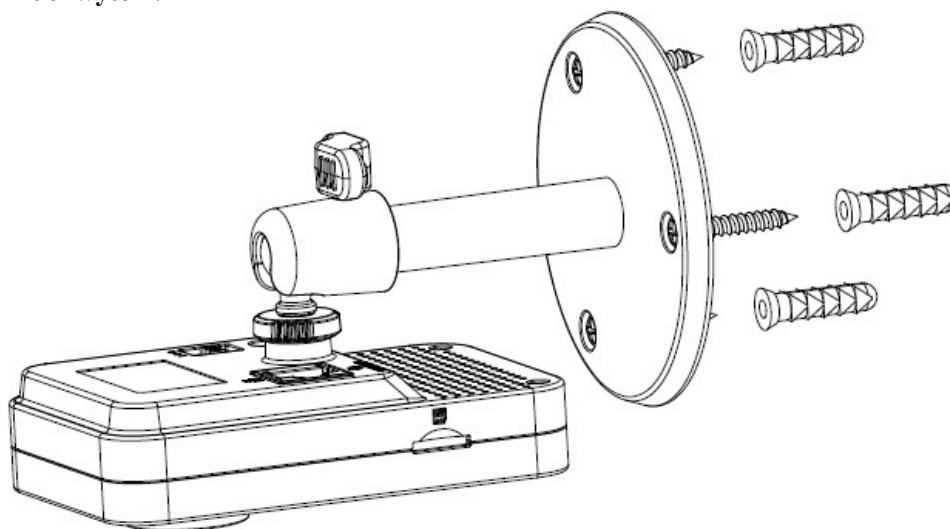

Rysunek 5-20

Krok 1

Umieść mapę instalacyjną na powierzchni montażowej, np. na ścianie, suficie lub drewnianej powierzchni.

Krok 2

Wywierć otwory w powierzchni montażowej zgodnie z oznaczeniami na mapie instalacyjnej.

Krok 3

Wyjmij z woreczka z akcesoriami kołki rozporowe i umieść je w wywierconych otworach. Podczas montażu na powierzchni drewnianej można pominąć ten krok i przejść do następnego.

Krok 4

Przytwierdź urządzenie korzystając ze śrub znajdujących się w woreczku z akcesoriami.

Krok 5

Podłącz przewód i uruchom urządzenie.

Krok 6

Lekko poluzuj pokrętło regulacyjne i ustaw kamerę w odpowiedniej pozycji do monitorowania zgodnie z wymogami praktycznymi.

Krok 7

Przykręć pokrętło uchwyty, aby przymocować kamerę.

Uwaga:

- Ta krótka instrukcja obsługi ma jedynie charakter orientacyjny. W interfejsie użytkownika mogą wystąpić nieznaczne różnice.
- Wszystkie projekty i oprogramowanie przedstawione w instrukcji mogą ulec zmianie bez konieczności wcześniejszego powiadamiania na piśmie.
- Wszystkie wymienione znaki towarowe oraz zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli.
- W przypadku niepewności lub kwestii spornych, należy kierować się ostatecznym wyjaśnieniem firmy.
- Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę internetową firmy lub skontaktować się z lokalnym inżynierem pomocy technicznej.



Dahua Technology Co., Ltd

Adres: No.1199 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, PRC.

Kod pocztowy: 310053

Tel.: +86-571-87688883

Faks: +86-571-87688815

E-mail: overseas@dahuatech.com

Strona internetowa: www.dahuasecurity.com