

G-16/R19-UHD GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE

G-16/R19-UHD jest urządzeniem przeznaczonym do wygodnego i trwałego połączenia 16 przewodów koncentrycznych telewizji przemysłowej (np. typu YAP), oraz rozgałęzieniu zasilania z zewnętrznego zasilacza na 16 wyjść, z których każde zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym, oraz posiada diodę LED informującą o jego przepaleniu. Przewody koncentryczne mocuje się przy pomocy mało stratnych zacisków śrubowych (zacisk żyły i ekranu przewodu łączy kabel z gniazdami BNC).

Cechy urządzenia:


- Dedykowane jest do aplikacji wykorzystujących standardy sygnału wideo: **AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL**
- Oszczędność miejsca w szafie Rack – gniazdo dystrybucyjne w jednym panelu 1U
- Niezawodna konstrukcja
- Łatwy montaż kabla koncentrycznego: zacisk żyły i ekranu przewodu łączy kabel z gniazdami BNC
- 16 wyjść zasilania z ochroną przeciwzwarciową zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi 1A
- Każde wyjście posiada zieloną diodę LED, która świeci w trakcie normalnej pracy (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika topikowego)
- Czerwona dioda LED (POWER) informuje o napięciu z zasilacza zewnętrznego
- Dołączone śruby montażowe do mocowania w szafie Rack (SM-6/RACK)

Parametry techniczne:


Standard:	AHD - 5 Mpx HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD CVBS – PAL, NTSC
Liczba wyjść wideo:	16 szt. Gniazdo BNC
Liczba wejść wideo:	16 szt. Zaciski skręcane
Liczba wyjść zasilania:	16 szt. Zaciski kablowe
Liczba wejść zasilania:	2 x 1 szt. Gniazdo DC 2.1/5.5mm 2 x 2 szt. Zaciski kablowe
Maksymalny prąd zasilania:	2 x 8A
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia:	1A
Typ wkładek bezpiecznikowych:	1A/250V, 5/20mm, zwłoczne
Zasilanie:	3V ... 30 V DC (typowo 12V)
Przeznaczenie diod LED:	- czerwona "DC IN" - informuje o napięciu zasilania (DC IN) - zielone "PWR" - informują o przepaleniu bezpiecznika (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika)
Montaż:	Rack 19" 1U
Obudowa:	Metal
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-40 °C ... 55 °C / < 95 %
Wymiary	483 x 44 x 70 mm
Gwarancja:	5 lat



Schemat toru zasilania:

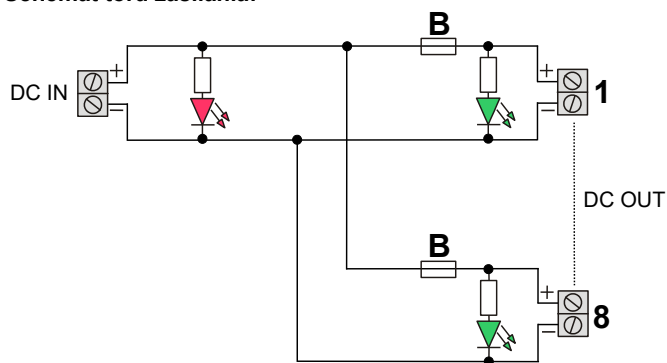

B – bezpiecznik topikowy zwłoczny 1A

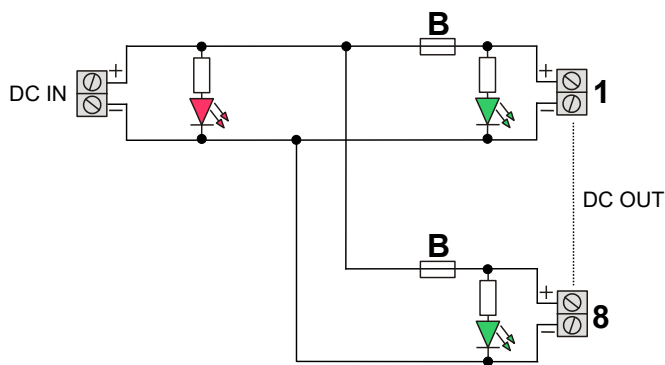

B – bezpiecznik topikowy zwłoczny 1A

Urządzenie składa się z dwóch niezależnych modułów, każdy po 8 kanałach video i zasilania. W celu rozgałęzienia zasilania z 1 zasilacza na 16 wyjść należy połączyć przewodem oba moduły.

PRODUCENT**DELTA-OPTI**

60-713 Poznań, Graniczna 10
Polska
Centrala
tel.:+(48) 61 864 69 60
tel.:+(48) 61 866 71 48
e-mail: info@delta.poznan.pl
www.delta.poznan.pl

**OZNAKOWANIE WEEE**

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Urządzenie zaprojektowano i wyprodukowano w Polsce.

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.

Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci).

Należy unikać używania urządzenia podczas burzy.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach.

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.

**RoHS**