

EAST®

Uninterruptible
Power Supply


UPS

Nowoczesna technologia umożliwiająca pracę





Line Interactive UPS 650VA~1200VA

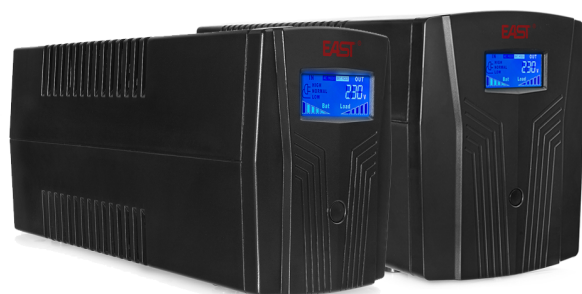

Zastosowanie

stacje robocze z urządzeniami peryferyjnymi,
fax'y, komputery domowe, konsole do gier,
stacje graficzne

Panel przedni



- typ zasilacza: offline
- mikroprocesorowe sterowanie
- łatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatorów
- zimny start (możliwość uruchomienia z akumulatora)
- funkcja AVR
- wyświetlacz LCD
- automatyczne ładowanie akumulator w trybie wyłączenia UPS'a
- autodiagnostyka na starcie
- inteligentne ładowanie akumulatorów
- interfejs USB 2.0
- gniazdo RJ 45

- (1) Tryb pracy
- (2) Stan napięcia wejściowego
- (3) Stan pojemności akumulatora
- (4) Stan ładowania
- (5) Stan napięcia wyjściowego

EAST®

Panel tylny



- (1) Gniazda zasilające (wyjście)
- (2) Interfejs USB 2.0
- (3) Gniazdo RJ 45

Model	AT-UPS650-LCD	AT-UPS1200-LCD
Moc pozorna	650VA	1200VA
Moc skuteczna	390W	720W
Wejście		
Faza	jednofazowy	
Napięcie	230V ±25%	
Częstotliwość	50 / 60Hz	
Wyjście		
Napięcie	230V ±10%	
Częstotliwość	50 / 60Hz	
Kształt napięcia wyjściowego	aproksymowana sinusoida	
Współczynnik szczytu	3:1	
Czas przełączania	typowy 2-7ms, max. 10ms	
Ilość gniazd	2	3
Akumulator		
Model	bezobsługowy, szczelny żelowo – ołowiowy	
Ilość	1x 7Ah/12V	2x 7Ah/12V
Czas ładowania	90% pojemności po 8 godzinach ładowania	
Czas podtrzymania	8-10min w zależności od obciążenia	18-20min w zależności od obciążenia
Zabezpieczenia		
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy	
Zabezpieczenie przeciążeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego	
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna	
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI/RFI	
Filtr ethernet	Tak	
Inne		
Porty	USB 2.0, Ethernet	
Komunikacja	Interfejs USB 2.0	
Hałas	<45dB	
Temperatura pracy	0 ~ 40°C	
Wilgotność	20 ~ 90%	
Waga	4.5kg	10kg
Wymiary	110 x 290 x 145mm	140 x 345 x 170mm
Gwarancja	24 miesiące	

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania.

www.eastups.pl |