



Uninterruptible  
Power Supply

# UPS

Nowoczesna technologia umożliwiająca pracę





## Line Interactive UPS 650VA~2000VA



### Zastosowanie

stacje robocze z urządzeniami peryferyjnymi,  
fax'y, komputery domowe, konsole do gier,  
stacje graficzne

### Panel przedni




- typ zasilacza: line-interactive
- mikroprocesorowe sterowanie
- łatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatorów
- zimny start (możliwość uruchomienia z akumulatora)
- funkcja AVR
- wyświetlacz LCD
- automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia UPS'a
- autodiagnostyka na starcie
- inteligentne ładowanie akumulatorów
- interfejs USB 2.0
- gniazdo RJ 45

- (1) Tryb pracy
- (2) Stan napięcia wejściowego
- (3) Stan pojemności akumulatora
- (4) Stan ładowania
- (5) Stan napięcia wyjściowego

**EAST®**

### Panel tylny

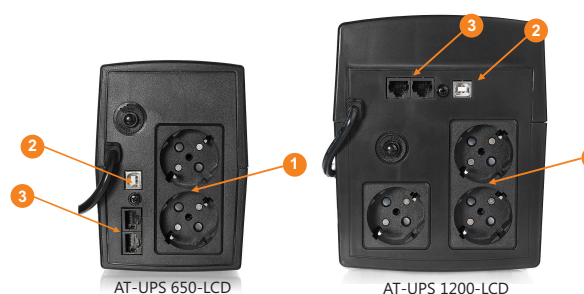

- (1) Gniazda zasilające (wyjście)
- (2) Interfejs USB 2.0
- (3) Gniazdo RJ 45

AT-UPS 650-LCD

AT-UPS 1200-LCD

| Model                                      | UPS650-LCD                              | UPS1200-LCD       | UPS1500-LCD | UPS2000-LCD       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Typ zasilacza                              | line-interactive                        |                   |             |                   |
| Moc pozorna                                | 650VA                                   | 1200VA            | 1500VA      | 2000VA            |
| Moc skuteczna                              | 390W                                    | 720W              | 900W        | 1200W             |
| Wejście                                    |                                         |                   |             |                   |
| Faza                                       | jednofazowy                             |                   |             |                   |
| Napięcie                                   | 230V ±25%                               |                   |             |                   |
| Częstotliwość                              | 50 / 60Hz                               |                   |             |                   |
| Wyjście                                    |                                         |                   |             |                   |
| Napięcie                                   | 230V ±10%                               |                   |             |                   |
| Częstotliwość                              | 50 / 60Hz                               |                   |             |                   |
| Kształt napięcia wyjściowego               | aproxymowana sinusoida                  |                   |             |                   |
| Współczynnik szczytu                       | 3:1                                     |                   |             |                   |
| Czas przełączania                          | 2-7ms, max. 10ms                        |                   |             |                   |
| Ilość gniazd                               | 2                                       | 3                 |             | 2                 |
| Akumulator                                 |                                         |                   |             |                   |
| Model                                      | beobsługowy, szczelny żelowo – ołowiowy |                   |             |                   |
| Ilość                                      | 1x 7Ah/12V                              | 2x 7Ah/12V        | 2x 8Ah/12V  | 2x 9Ah/12V        |
| Napięcie DC                                | 12V                                     | 24V               |             |                   |
| Czas ładowania                             | 6 ~ 8h                                  |                   |             |                   |
| Zabezpieczenia                             |                                         |                   |             |                   |
| Przeciwzwarciowe akumulatora               | elektroniczne + bezpiecznik topikowy    |                   |             |                   |
| Przebieżeniowe akumulatora                 | ogranicznik prądu wyjściowego           |                   |             |                   |
| Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora | elektroniczna                           |                   |             |                   |
| Filtr przeciwzakłóceńowy                   | EMI/RFI                                 |                   |             |                   |
| Filtr ethernet                             | Tak                                     |                   |             |                   |
| Inne                                       |                                         |                   |             |                   |
| Porty                                      | USB 2.0, Ethernet                       |                   |             |                   |
| Komunikacja                                | Interfejs USB 2.0                       |                   |             |                   |
| Hałas                                      | ≤ 45 dB (1m)                            |                   |             |                   |
| Temperatura pracy                          | 0°C ~ 40°C                              |                   |             |                   |
| Wilgotność                                 | 20 ~ 90% RH (bez kondensacji)           |                   |             |                   |
| Waga                                       | 4kg                                     | 9kg               | 11kg        | 13kg              |
| Wymiary                                    | 95 x 290 x 140mm                        | 135 x 345 x 170mm |             | 122 x 380 x 220mm |
| Gwarancja                                  | 24 miesiące                             |                   |             |                   |

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania.

[www.eastups.pl](http://www.eastups.pl) |