



Uninterruptible
Power Supply

UPS

Nowoczesna technologia umożliwiająca pracę





Line Interactive UPS 650VA~2000VA



Zastosowanie
komputery PC, SOHO, konsole do gier, stacje robocze z urządzeniami peryferyjnymi


Panel przedni



- (1) Włącznik / Wyłącznik
- (2) Stan poprawnej pracy
- (3) Stan niskiego napięcia akumulatora
- (4) Stan pracy akumulatora

- typ zasilacza: line-interactive
- mikroprocesorowe sterowanie
- łatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatorów
- zimny start (możliwość uruchomienia z akumulatorów)
- funkcja AVR
- pełna ochrona przed przepięciami
- automatycznie ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia UPS'a
- autodiagnostyka na startcie

Panel tylny

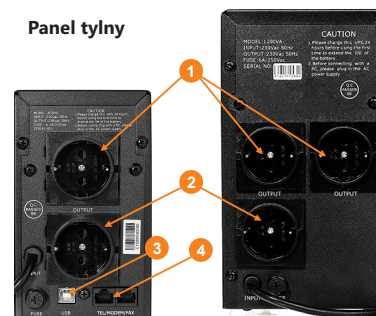

- (1) Gniazda zasilające (wyjście)
- (2) Gniazda zasilające (wyjście)
- (3) Port USB
- (4) Filtr ethernet

Model	UPS650-LED		UPS850-LED		UPS1200-LED		UPS1500-LED		UPS2000-LED			
Typ zasilacza						line-interactive						
Moc pozorna	650VA		850VA		1200VA		1500VA		2000VA			
Moc skuteczna	390W		510W		720W		900W		1200W			
Wejście												
Faza						jednofazowy						
Napięcie						230V ±25%						
Częstotliwość						50 / 60Hz						
Wyjście												
Napięcie						230V ±10%						
Częstotliwość						50 / 60Hz						
Kształt napięcia wyjściowego						aproxymowana sinusoida						
Współczynnik szczytu						3:1						
Czas przełączania						2-7ms, max. 10ms						
Ilość gniazd	2				3				2			
Akumulator												
Model	bezobsługowy, szczelny żelowo – ołowiowy											
Ilość	1x 7Ah/12V		1x 8Ah/12V		2x 7Ah/12V		2x 8Ah/12V		2x 9Ah/12V			
Napięcie DC	12V				24V							
Czas ładowania	6 ~ 8h											
Zabezpieczenia												
Przeciwzwarciowe akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy											
Przebieżeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego											
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna											
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI/RFI											
Filtr ethernet	Tak											
Inne												
Porty	USB 2.0, Ethernet											
Komunikacja	Interfejs USB 2.0											
Hałas	≤ 45 dB (1m)											
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C											
Wilgotność	20 ~ 90% RH (bez kondensacji)											
Waga	4kg		5kg		9kg		11kg		13kg			
Wymiary	95 x 320 x 158mm				125 x 320 x 220mm		135 x 345 x 170mm		122 x 380 x 220mm			
Gwarancja	24 miesiące											

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania.

www.eastups.pl |

EAST®