

Kamera Tubowa 4 Mpx z obiektywem MOTOZOOM i WDR




Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcja Poszerzonej dynamiki WDR 120dB
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Funkcja ROI – obszar zainteresowania w obrazie, Funkcja Defog
- Obiektyw **motozoom** 2.8-12mm F1.6 o kącie widzenia 90° (wide)~28° (tele)
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu w technologii Black Glass
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, licznie osób, detekcja audio
- Wbudowane gniazdo karty micro SD (do 128GB)
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym z systemem Easy Adjustment
- Wejścia/ Wyjścia: alarmowe 1/1, audio 1/1
- Zasilanie DC12V i PoE(IEEE802.3 af)
- Tolerancja zasilania +/-25%

BCS-P-464RWSA-G –Ciemna obudowa

Wymiary kamery

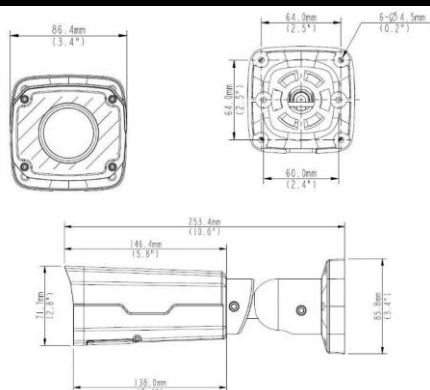

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-P-464RWSA(-G)
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/3" 4 Mpx CMOS
Ilość pikseli		2592(H)x1520(V)
Czułość		Kolor: 0.02Lux/F1.6(AGC Wł.) B/W: 0Lux (IR Wł.)
Stosunek S/N		> 55dB
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.8-12mm F1.6 MOTOZOOM
	Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC/WDR)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wył.-wł WDR(120dB) - płynna regulacja
	Migawka	Auto/ręcznie (1/6-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (DNR)	Wył./Wł. - regulacja
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
	Diody promiennika	Diody wysokiej mocy 2gen.
Funkcje video	Kompresja	H.265/H.264/MJPEG
	Rozdzielczość	4M(2592x1520)(2560x1440) / 3M(2048x1520) / 2M(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4M(2592x1520): Max. 20kl/s 4M(2560x1440): Max. 25kl/s 3M(2048x1520): Max. 30kl/s 2M(1920x1080s): Max. 30kl/s
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	720P/D1/2CIF/CIF (1 ~ 25kl/sek)
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	D1/2CIF/CIF (1 ~ 25kl/sek)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP,802.1x,P2P
	Zgodność	ONVIF Ver. 2.4, API
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
	Gniazdo kart pamięci	microSD do 128GB
Wejścia/ Wyjścia		alarmowe 1/1, audio 1/1
Zasilanie		12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy		Max. 9W
Temperatura pracy		-35°C ~ +60°C / IP66
Waga		0.97kg
Wymiary dł/wys/szer		253.4 x86 x71.7 mm