


INSTRUKCJA MONTAŻU

Uchwyt ścienny do monitora

BRATECK-LCD-142A

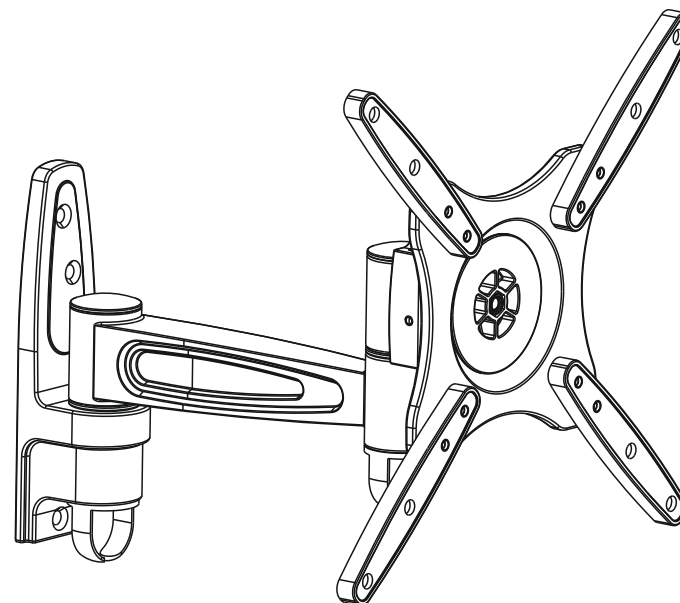

UWAGA: PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEJ
OBCIĄŻALNOŚCI UCHWYTU GROZI
USZKODZENIEM URZĄDZENIA
ORAZ ZAGROŻENIEM ŻYCIA OSOBOM
ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POBLIŻY UCHWYTU

Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



75x75/100x100
200x100/200x200



20kg
(44lbs)
MAX

UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie całą instrukcję!

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z poniższą instrukcją montażu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie montażu uchwytu należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Uchwyt może być montowany tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowy montaż uchwytu może spowodować uszkodzenie lub poważne obrażenia ciała.

Montaż uchwytu może być przeprowadzony tylko przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności techniczne i manualne lub przez wykwalifikowany personel techniczny.

Upewnij się, czy ściana wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z urządzeniem.


Montaż uchwytu powinien być przeprowadzony przez dwie osoby.

Śruby montażowe powinny być dokręcone z odpowiednią siłą, tak aby nie zostały uszkodzone.


Uchwyt nadaje się tylko do montażu wewnątrz pomieszczeń

Zawartość zestawu

WAŻNE: Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, czy w zestawie znajdują się wszystkie elementy. W razie braku jakiegokolwiek elementu proszę o kontakt z dystrybutorem.

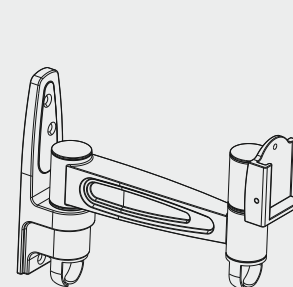


Przegubowe ramię (x1)
A



Mocowanie VESA (x1)
B



Adapter VESA (x4)
C




M5x10 (x8)
D


Opakowanie M




M4x14 (x4)
M-A



M5x14 (x4)
M-B



M6x14 (x4)
M-C



M8x20 (x4)
M-D



Podkładka D5 (x4)
M-E



Podkładka D6 (x4)
M-F



Podkładka dystansowa (x8)
M-G

Opakowanie W





ST5.5x50 (x3)
W-A




Kolek rozporowy (x3)
W-B


1a. Montaż do drewnianych słupków





Znajdź odpowiednie miejsce do montażu uchwytu i zaznacz punkty do wywiercenia otworów



Wykonaj otwory za pomocą wiertarki





Przykręć uchwyt do ściany za pomocą śrubokręta lub wkrętkarki

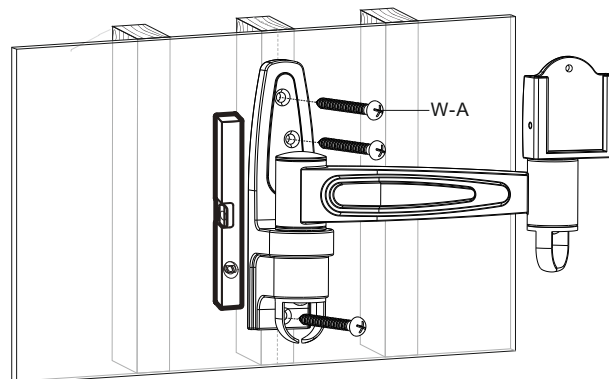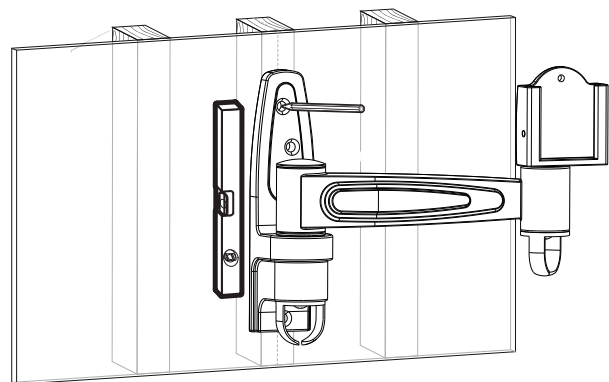



! OSTRZEŻENIE

- Upewnij się, czy wkręty mocujące znajdują się środkowej części słupków drewnianych. Do montażu zaleca się stosowanie wykrywacza drewna w ścianie.
- Osoba montująca uchwyt zobowiązana jest do sprawdzenia wytrzymałości zamontowanego uchwytu oraz bezpieczeństwa jego użytkowania.


1b. Montaż do ścian betonowych





Znajdź odpowiednie miejsce do montażu uchwytu i zaznacz punkty do wywiercenia otworów



Wykonaj otwory za pomocą wiertarki



Przykręć uchwyt do ściany za pomocą śrubokręta lub wkrętkarki

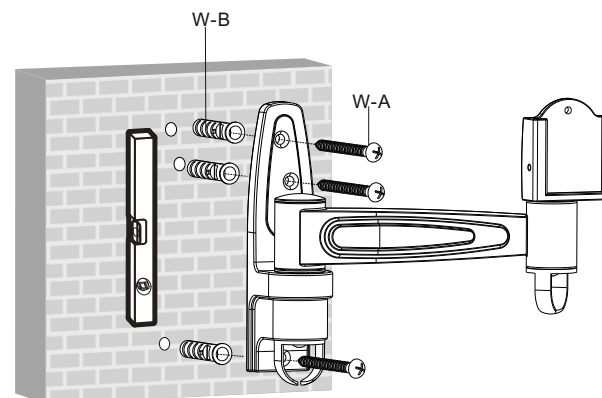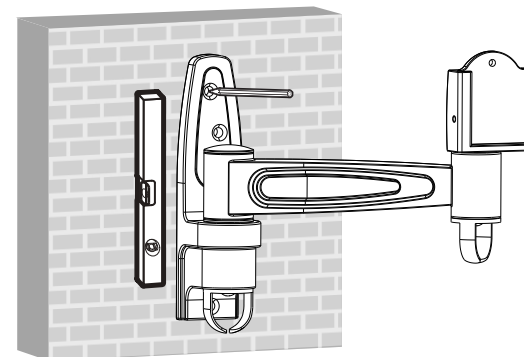




! OSTRZEŻENIE

- Przed montażem należy ocenić stan i wytrzymałość ściany, do której będzie montowany uchwyt. Jeśli wymagają tego wymogi bezpieczeństwa, należy długość oraz grubość kołka rozporowego dobrać indywidualnie do materiału z jakiego wybudowana jest ściana.
- Osoba montująca uchwyt zobowiązana jest do sprawdzenia wytrzymałości zamontowanego uchwytu oraz bezpieczeństwa jego użytkowania.

2. Montaż adapterów VESA



2a VESA 200x200

(wymiary w mm)

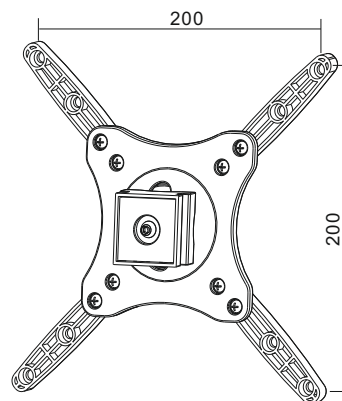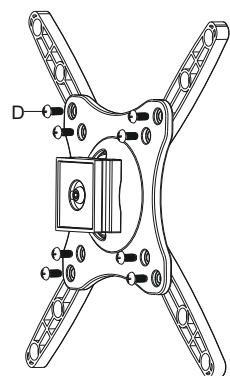


2b VESA 200x100

(wymiary w mm)




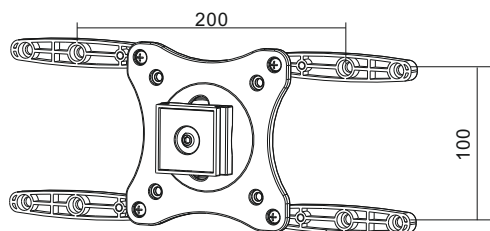



3. Montaż mocowania VESA


3a VESA 75x75 100x100







Góra monitora

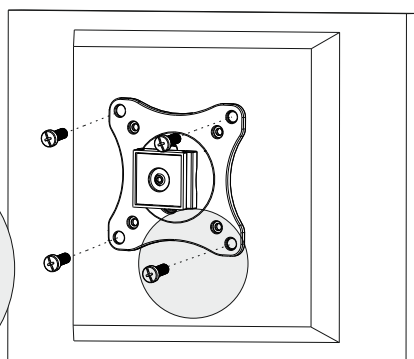




3b. VESA 200x200

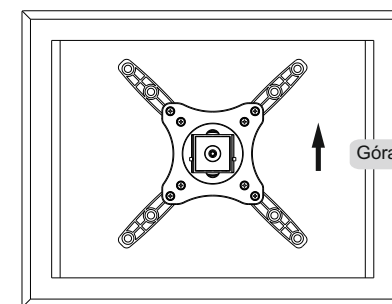


Góra monitora

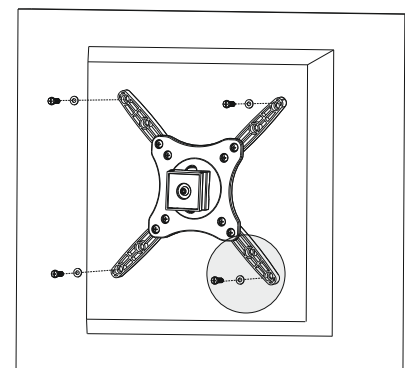


lub

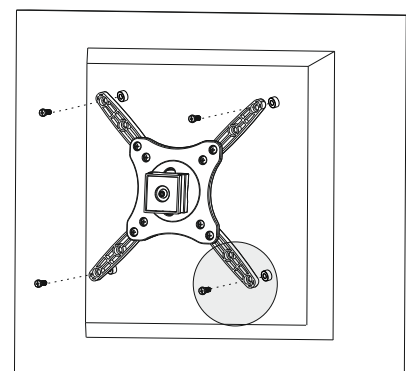

lub



3C. VESA 200x100

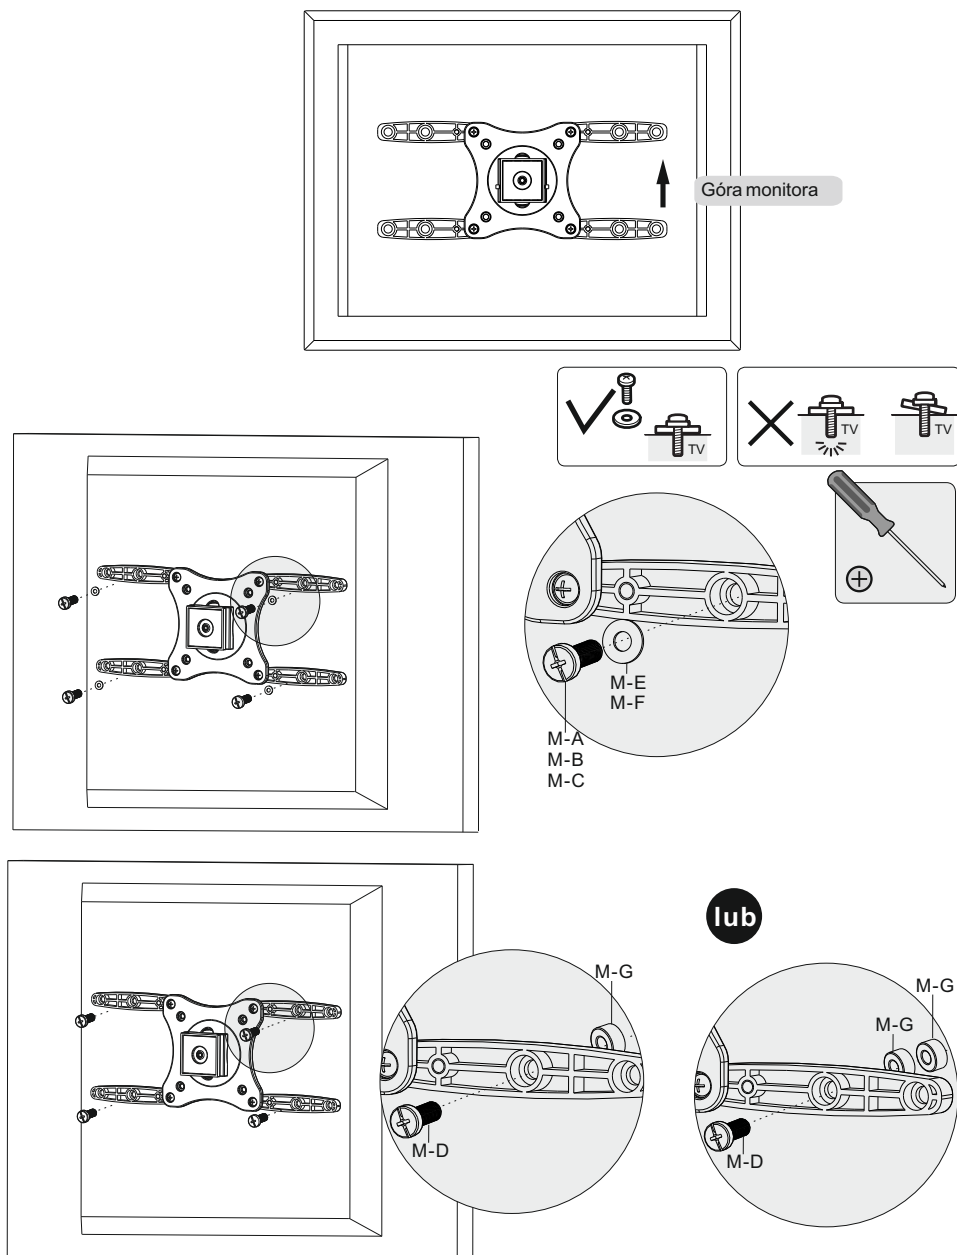


Przykręć mocowanie VESA do monitora.




Dokręć śrubki z odpowiednią siłą aby się nie odkręciły.

4. Zawieszanie monitora na uchwycie

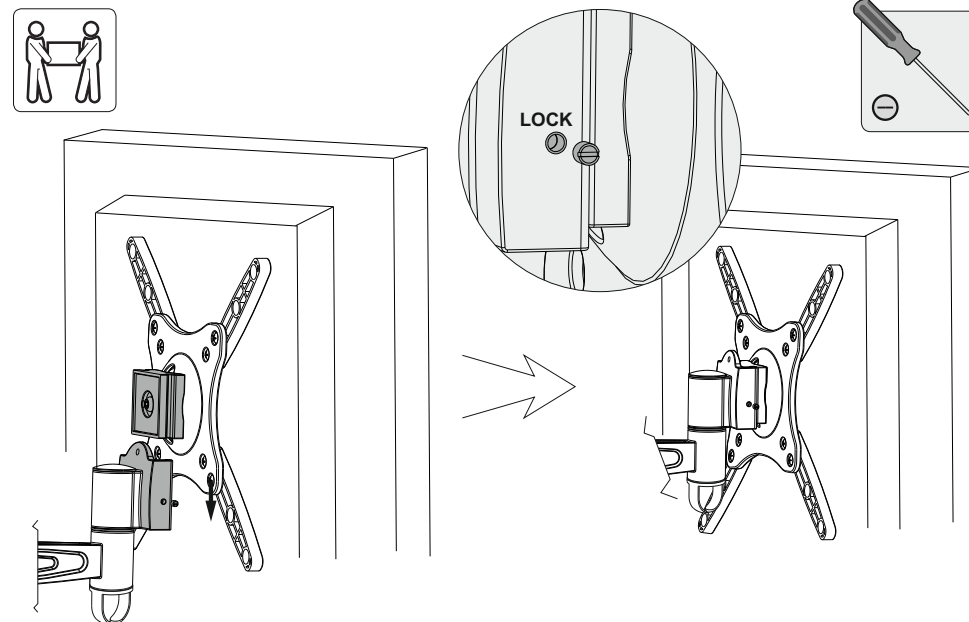


- Powoli wsuń mocowanie VESA do uchwytu.
- Dokręć śrubki kontrujące aby mocowanie nie wysunęło się.

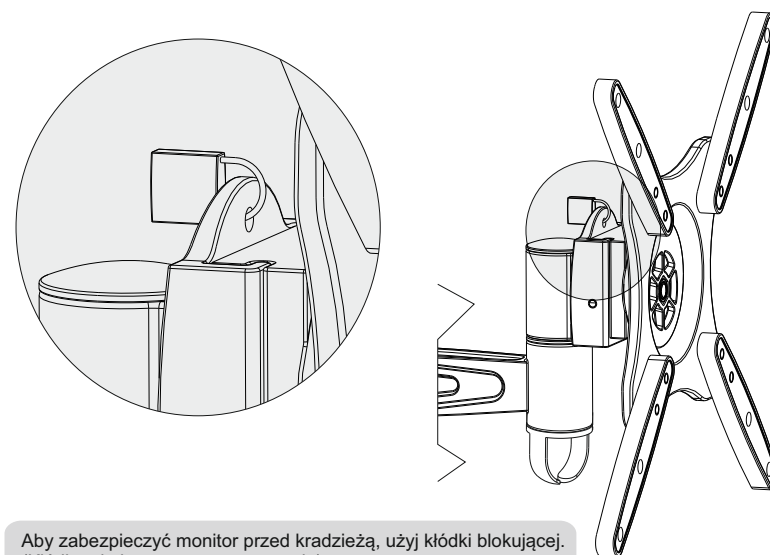


Aby zabezpieczyć monitor przed kradzieżą, użyj kłódki blokującej.
(Kłódka nie jest zawarta w zestawie)

5. Mocowanie kabli

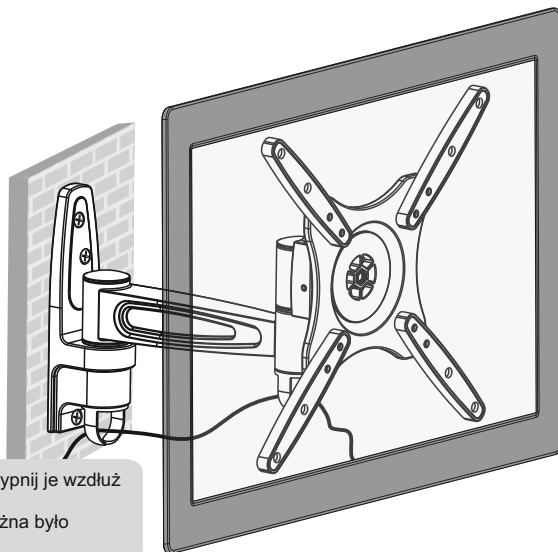

6. Ustawianie uchwyty

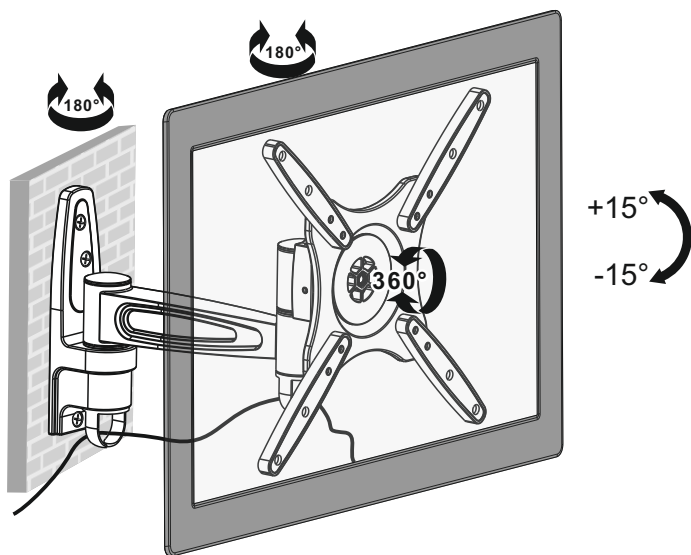

Ustaw uchwyt w żądanej pozycji, regulując w zaznaczonych wyżej kierunkach.

INFORMACJA

- Sprawdzaj co określony czas (co najmniej co 3 miesiące) stan mocowania uchwyty oraz bezpieczeństwo jego użytkowania.
- W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z dystrybutorem urządzenia.