


16 kanałowy dwudyskowy rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP



Charakterystyka Rejestratora

- Wyświetlanie do 16 kanałów plus dodatkowe 8 kamery IP
- Kompresja H.265/H264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/AHD/TVI max 240 kl/s@1080P&4M-N, 400 kl/s@1080N&720P&960H zamiennie na ANALOG lub IP
- Automatyczne rozpoznawanie systemu pracy podłączonej kamery
- Maksymalna ilość kanałów IP: 16+8 dodatkowe do 6Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące 96Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/ VGA
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- 4 wejścia i 1 wyjście audio, 16 wejść i 3 wyjścia alarmowe
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), pobieranie przez sieć
- Obsługa wybranych modemów 3G/4G/WiFi USB
- Obsługa 2 dysków SATA do 10TB każdy, 2 porty USB, RS485
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android)

Schemat Podłączeń

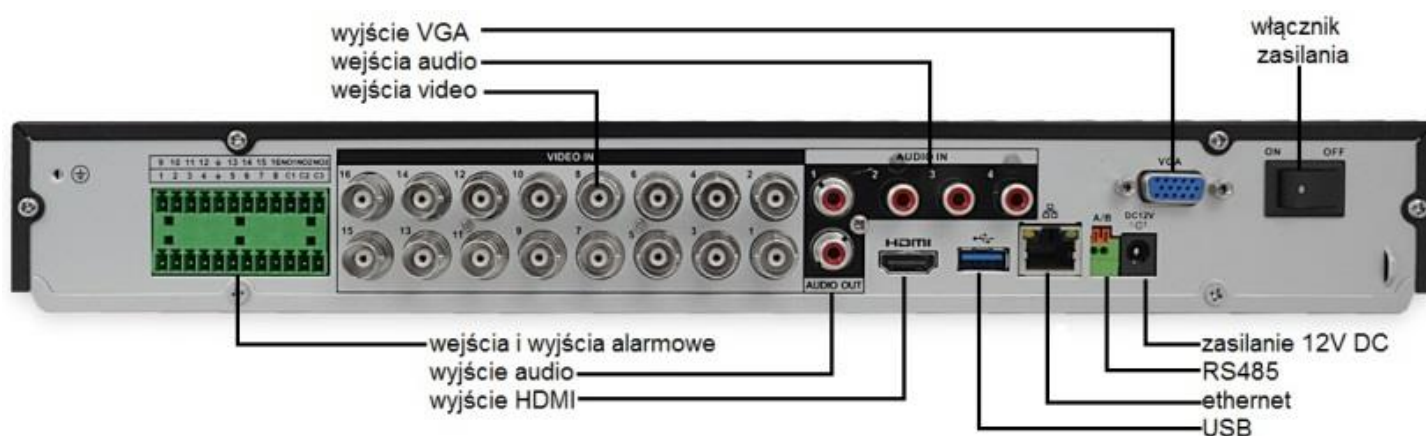

* Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności od posiadanej wersji firmware.

Specyfikacja techniczna		BCS-XVR1602-III
System		
Procesor		Wbudowany wysoko wydajny procesor
System operacyjny		LINUX
Funkcjonalność systemu		Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu		Mysz, Sieć, Pilot
Wideo / Wyświetlanie		
Standard Wideo		HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
Ilość wejść wideo		16
Wyjścia monitorowe		1 HDMI, 1 VGA
Rozdzielczości wyświetlania		1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720
Podział na wyjściach		1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25 w trybie dodatkowych kamer IP)
Sekwencja obrazu		Tak
Maski prywatności		4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD		Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Audio		
Wejście		4
Wyjście		1
Dwukierunkowa komunikacja		Interkom przez wejście i wyjście
Nagrywanie		
Kompresja Wideo/Audio		H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+ / H.264B / H.264H AAC(tylko pierwszy kanał)/G.711a/G.711u/PCM
Rozdzielczość nagrywania	Główny Strumień:	1~15fps: 1080P(1920×1080) lub 4M-N(1280×1440) 1~25fps: 1080N(960×1080) / 720P(1280×720) / 960H(960×576) / D1(704×576) / HD1(352×576) / BCIF(704×288) / CIF(352×288) IP: 16+8 kan: do 6Mpx
	Extra Strumień:	1~15fps: D1(704×576) / CIF(352×288)
Zajętość pasma		32~6144Kbps na kanał
Tryb nagrywania		Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja wideo, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop
Priorytet nagrywania		Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe
Interwał nagrań		1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30s, Post-nagrywanie: 10~300s
Wideo detekcja i Alarm		
Wyzwalanie zdarzeń		Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
Detekcja ruchu		Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
Zanik sygnału, zakrycie kamery		tak
Wejścia/Wyjścia alarmowe		16/3
Odtwarzanie i Archiwizacja		
Odtwarzanie nagrań		1/4/9/16
Tryb wyszukiwania		Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania		Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Archiwizacja danych		Pamięć flash / Pobieranie przez sieć
Sieć		
Interfejs		Port RJ-45 (10/100/1000M)
Obsługiwane protokoły		HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Zdalne sterowanie		Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów
Dysk		
Dysk Twardy		2 porty SATA, max 10TB każdy HDD (razem 20TB)
Zarządzanie dysku		Monitorowanie dysku
Dodatkowe interfejsy		
USB		1xUSB 2.0 (front) / 1xUSB3.0 (tył)
RS485		Tak
Pozostałe		
Zasilanie		DC 12V / 4A
Pobór prądu		<10W bez HDD
Warunki środowiskowe		-10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary		1U 375mm×285mm×55mm(W×D×H)
Waga		1.7kg bez HDD