




4. Regulacja uchwyty

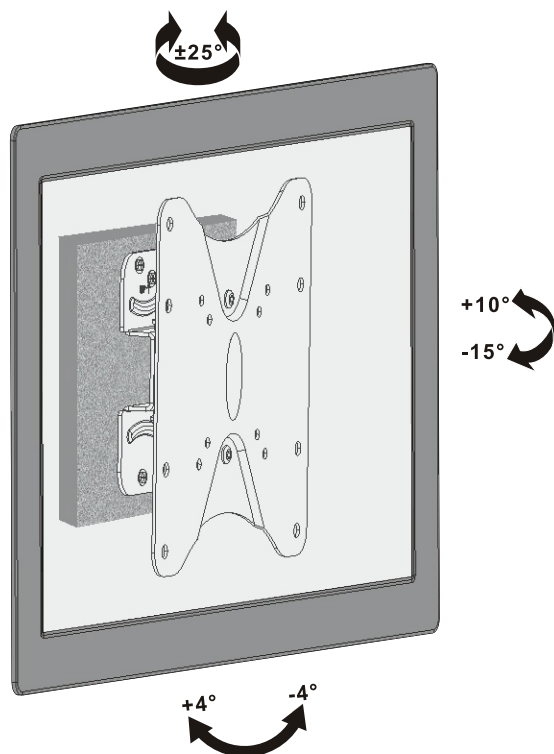

Ustaw monitor w odpowiedniej pozycji i nachyleniu


Konserwacja

Sprawdź co określony czas (co najmniej co 3 miesiące) stan mocowania uchwyty oraz bezpieczeństwo jego użytkowania. W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z dystrybutorem urządzenia.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Uchwyt ścienny do monitora

BRATECK-LDA05-220

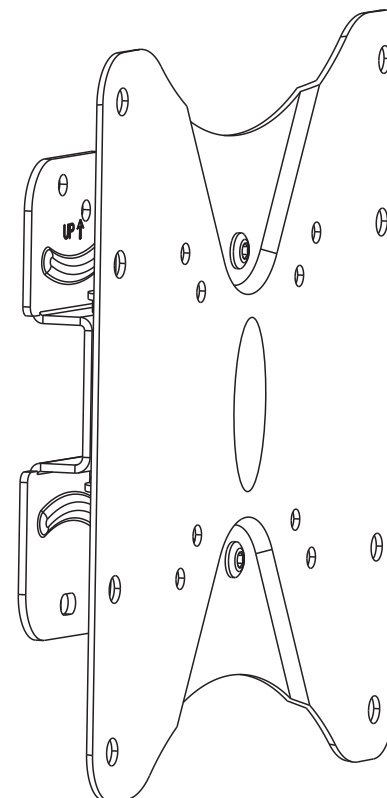

UWAGA: PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEJ OBCIĄŻALNOŚCI UCHWYTU GROZI USZKODZENIEM URZĄDZENIA ORAZ ZAGROŻENIEM ŻYCIA OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POBLIŻU UCHWYTU



75x75/100x100
200x100/200x200



UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie całą instrukcję!

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z poniższą instrukcją montażu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie montażu uchwytu należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Uchwyt może być montowany tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowy montaż uchwytu może spowodować uszkodzenie lub poważne obrażenia ciała.

Montaż uchwytu może być przeprowadzony tylko przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności techniczne i manualne lub przez wykwalifikowany personel techniczny.

Upewnij się, czy ściana wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z urządzeniem.

Montaż uchwytu powinien być przeprowadzony przez dwie osoby.


Śruby montażowe powinny być dokręcone z odpowiednią siłą, tak aby nie zostały uszkodzone.

Uchwyt nadaje się tylko do montażu wewnątrz pomieszczeń


Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zawartość zestawu


WAŻNE: Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, czy w zestawie znajdują się wszystkie elementy. W razie braku jakiegokolwiek elementu proszę o kontakt z dystrybutorem.



mocowanie VESA
(x1) A



mocowanie do ściany
(x1) B



klucz imbusowy
(x1) c




klucz płaski (x1)
D


Opakowanie M



M4x14 (x4)
M-A



M5x14 (x4)
M-B



M6x14 (x4)
M-C



M8x20 (x4)
M-D



podkładka D5 (x4)
M-E



podkładka D8 (x4)
M-F



Podkładka
dystansowa (x8)
M-G

Opakowanie W



ST6.3x55 (x3)
W-A






kołek rozporowy (x3)
W-B




Podkładka D6 (x3)
W-C



1a. Montaż do drewnianych słupków

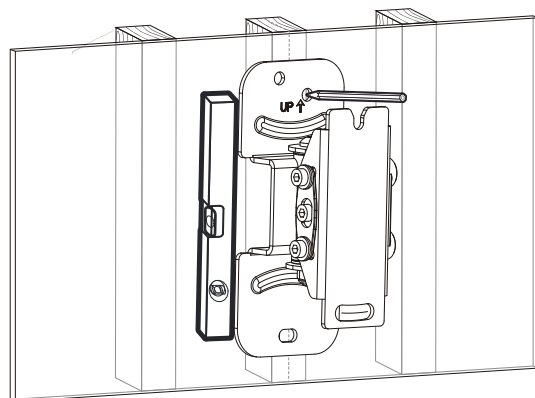


Znajdź odpowiednie miejsce do montażu uchwyty i zaznacz punkty do wywiercenia otworów



Wykonaj otwory za pomocą wiertarki



Przykręć uchwyt do ściany za pomocą śrubokręta lub wkrętarki



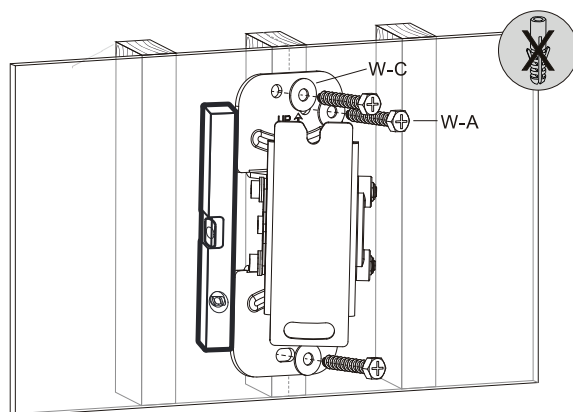


Zamontuj ze strzałką skierowaną w górę


! OSTRZEŻENIE

- Upewnij się, czy wkręty mocujące znajdą się środkowej części słupków drewnianych. Do montażu zaleca się stosowanie wykrywaczy drewna w ścianie.
- Osoba montująca uchwyt zobowiązana jest do sprawdzenia wytrzymałości zamontowanego uchwyty oraz bezpieczeństwa jego użytkowania.



1b. Montaż do ścian betonowych

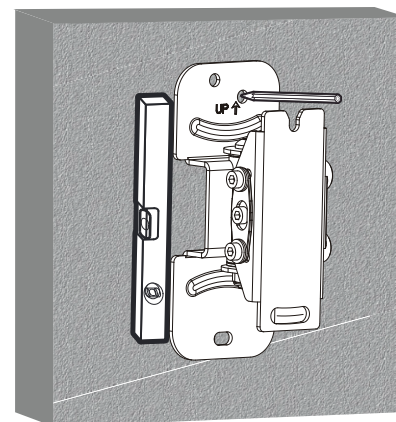


Znajdź odpowiednie miejsce do montażu uchwyty i zaznacz punkty do wywiercenia otworów



Wykonaj otwory za pomocą wiertarki





Przykręć uchwyt do ściany za pomocą śrubokręta lub wkrętarki

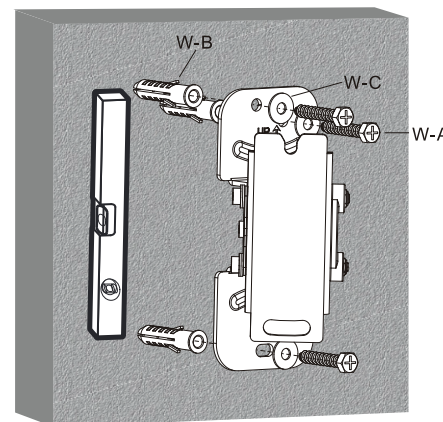




! OSTRZEŻENIE

- Przed montażem należy ocenić stan i wytrzymałość ściany, do której będzie montowany uchwyt. Jeśli wymagają tego wymogi bezpieczeństwa, należy długość oraz grubość kołka rozporowego dobrać indywidualnie do materiału z jakiego wybudowana jest ściana.
- Osoba montująca uchwyt zobowiązana jest do sprawdzenia wytrzymałości zamontowanego uchwyty oraz bezpieczeństwa jego użytkowania.


2. Montaż mocowania VESA

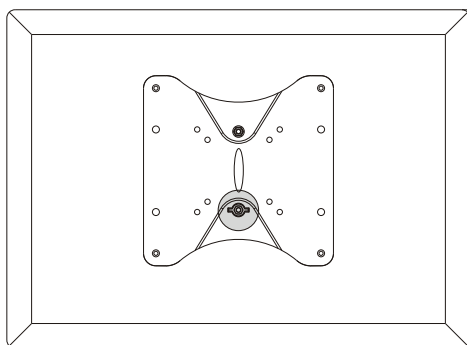




Zdejmij plastikowe pokrętko.



lub





lub

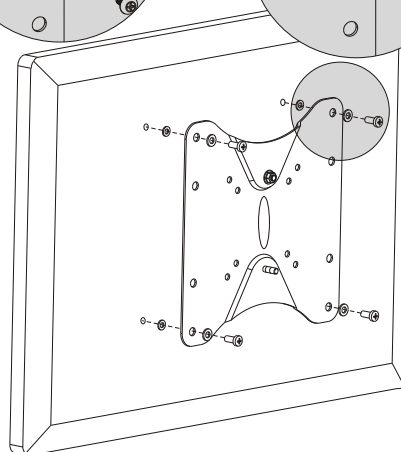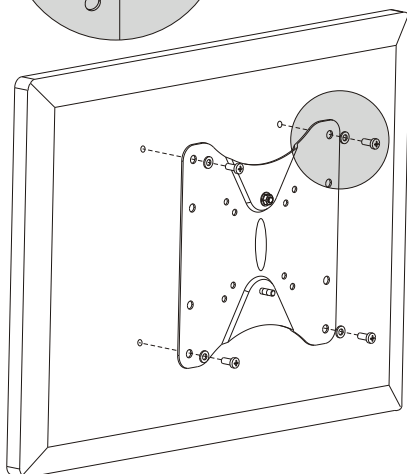


Wybierz odpowiednie śruby i podkładki do typu montowanego monitora, a następnie przykręć mocowanie VESA do monitora.

! Dokręć śruby z odpowiednią siłą, aby nie uszkodzić śrub.

3. Zawieszanie monitora w uchwycie

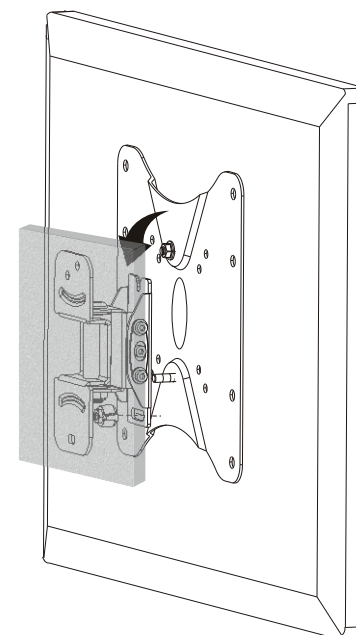

Aby wyregulować blokadę pochylenia monitora, należy za pomocą klucza imbusowego dokręcić lub poluzować śruby.



Umieść plastikowe pokrętko, a następnie dokręć górną nakrętkę.

