


INSTRUKCJA MONTAŻU

## Uchwyt ścienny, pochylny, obrotowy

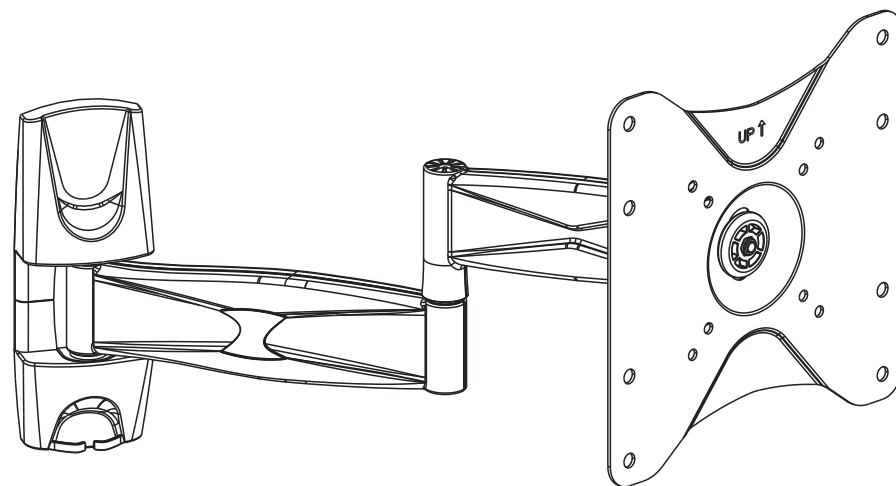

**UWAGA:** NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ  
DOPUSZCZALNEGO MAKSYMALNEGO  
OBCIĄŻENIA.

**LDA05-222**



75x75/100x100  
200x100/200x200



**25kg**  
(55lbs)  
MAX


ISSUED: NOV. 2011

## ! UWAGA


- Przed przystąpieniem do montażu uchwytu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub spostrzeżeń dotyczących instalacji produktu należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem uchwytów Signal.
- Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie wymaganej odległości od ściany. W przeciwnym wypadku można doprowadzić do uszkodzeń telewizora bądź uchwytu.
- Montaż uchwytu powinien zostać wykonany przez osobę upoważnioną.
- Należy się upewnić, że ściana nośna wytrzyma obciążenie uchwytu z zamontowanym do niego urządzeniem.
- Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia uchwytu.
- Podczas montażu zawsze używaj pomocy drugiej osoby. Szczególnie podczas podnoszenia i ustawiania urządzenia.
- Śruby powinny być odpowiednio dokręcone. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować ich uszkodzenie lub osłabienie.
- Produkt przeznaczony jest do użytku wewnętrznego. Montaż uchwytów w środowisku zewnętrznym może doprowadzić do jego uszkodzenia.

## Lista komponentów

**Ważne:** Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione elementy. W przypadku ich braku lub uszkodzenia należy skontaktować się z dystrybutorem.

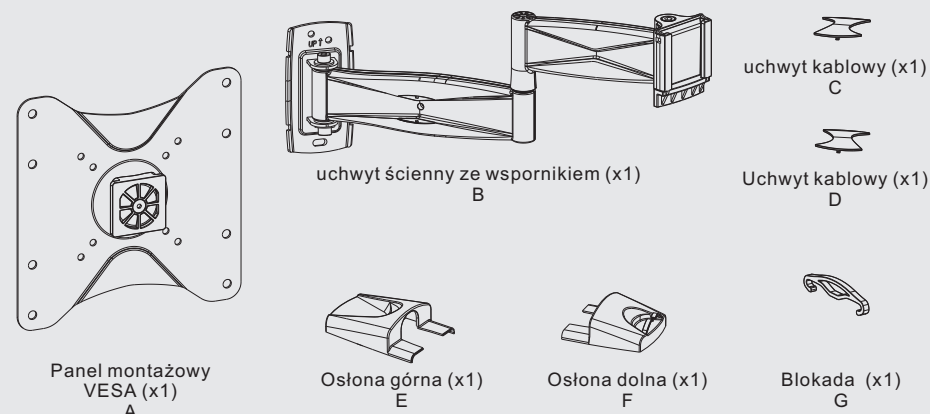






## Opakowanie M

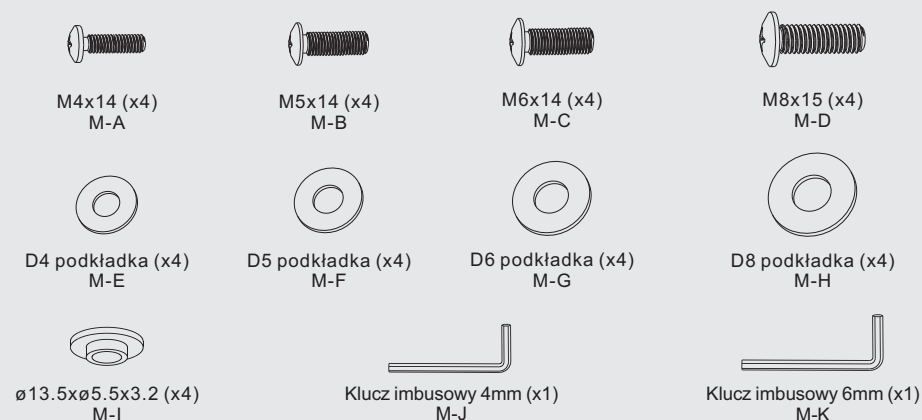




## Opakowanie W



## 1a. Montaż do ściany drewnianej:

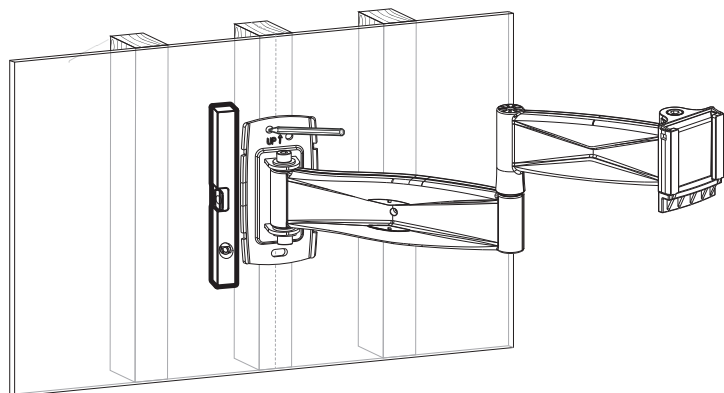

Nawierć otwory

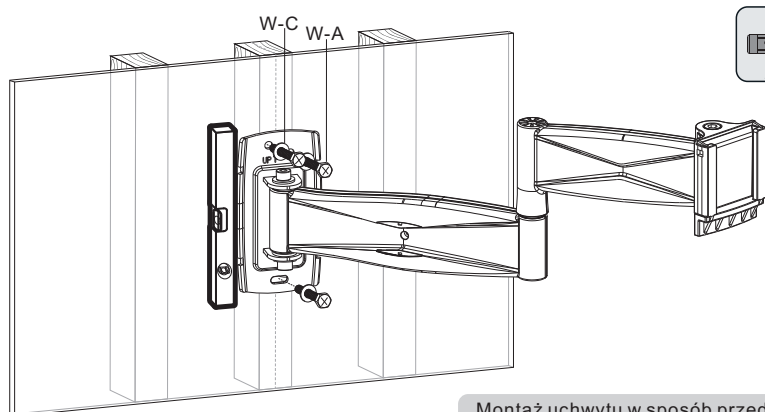






Dokręć śruby  
mocujące  
uchwyt ścienny  
do ściany

Montaż uchwyty w sposób przedstawiony na obrazku




### ! UWAGA

- Make sure that mounting screws are anchored into the center of the studs. Use of a stud finder is highly recommended.
- Installers are responsible to provide hardware for other types of mounting situations.
- Installer must verify that the supporting surface will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.

## 1b. Montaż do ściany z cegły lub betonu:

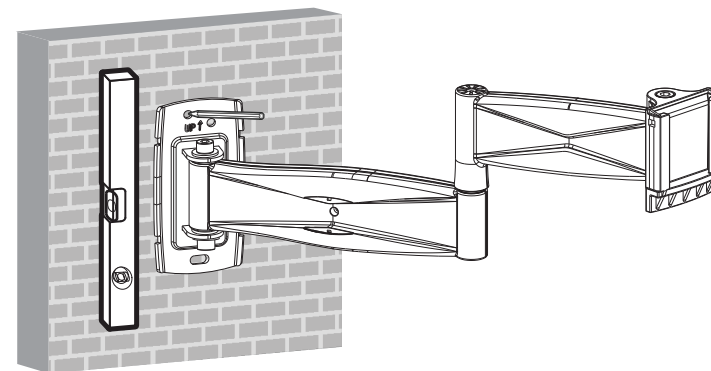

Nawierć otwory

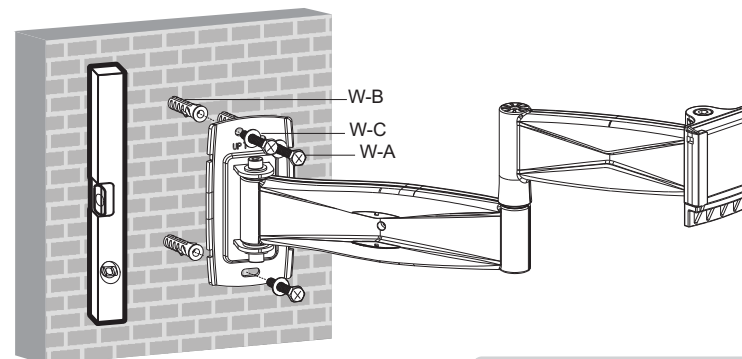


Dokręć śruby  
mocujące  
uchwyt ścienny  
do ściany

Montaż uchwyty w sposób przedstawiony na obrazku

### ! UWAGA


- Nie należy wiercić otworów w zaprawie murarskiej. Śruby powinny być mocowane minimum 1 cm od krawędzi bloku. Do wykonania otworów zaleca się użycie wiertarki elektrycznej na wolnych obrotach. Nie jest zalecane stosowanie wiertarki udarowej.
- Należy się upewnić, że ściana nośna wytrzyma obciążenie uchwyty wraz z zamontowanym urządzeniem.

## 2. Montaż osłon na uchwycie ściennym

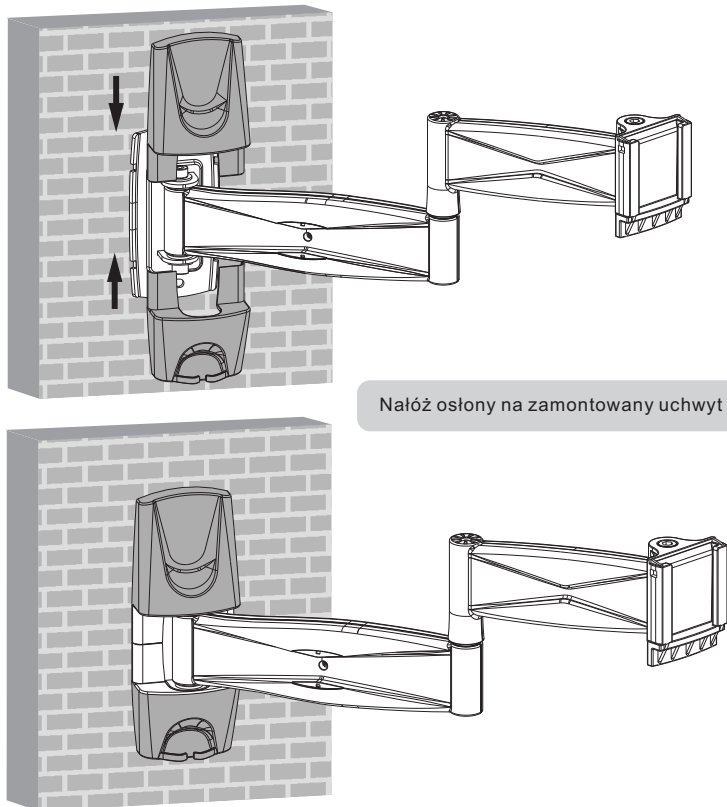




Nałóż osłony na zamontowany uchwyt ścienny.

## 3. Montaż panelu VESA do tylnego panelu telewizora

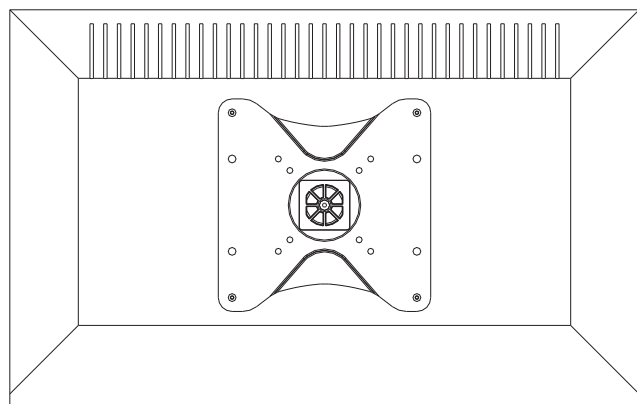


Montaż panelu w sposób pokazany na obrazku

## Dla telewizora z płaskim panelem tylnym

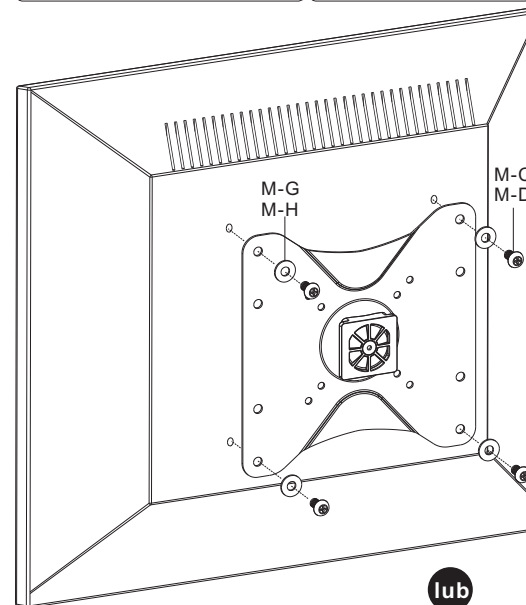

lub

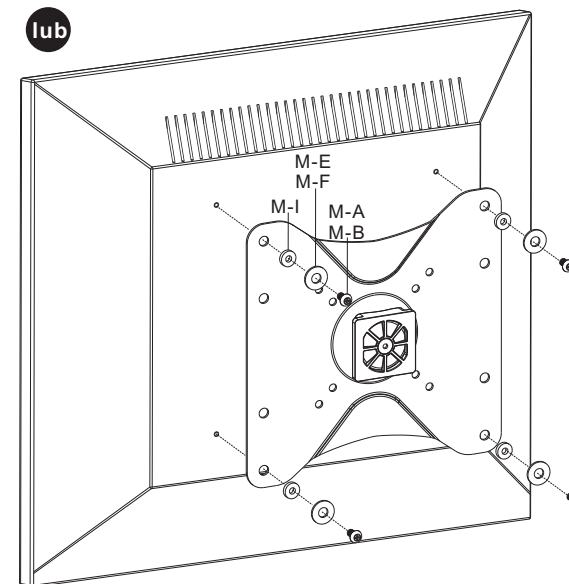


Dokręć panel montażowy VESA do telewizora.



Zbyt mocne dokręcenie śrub może spowodować ich uszkodzenie.


#### 4. Montaż telewizora na wsporniku

Za pomocą klucza imbusowego należy wyregulować panel VESA przed montażem do uchwyty ściennego.




Podczas montażu telewizora potrzebne są przynajmniej dwie osoby

Unieś telewizor i zamontuj ostrożnie panel montażowy w szynie znajdującej się w uchwycie ściennym.

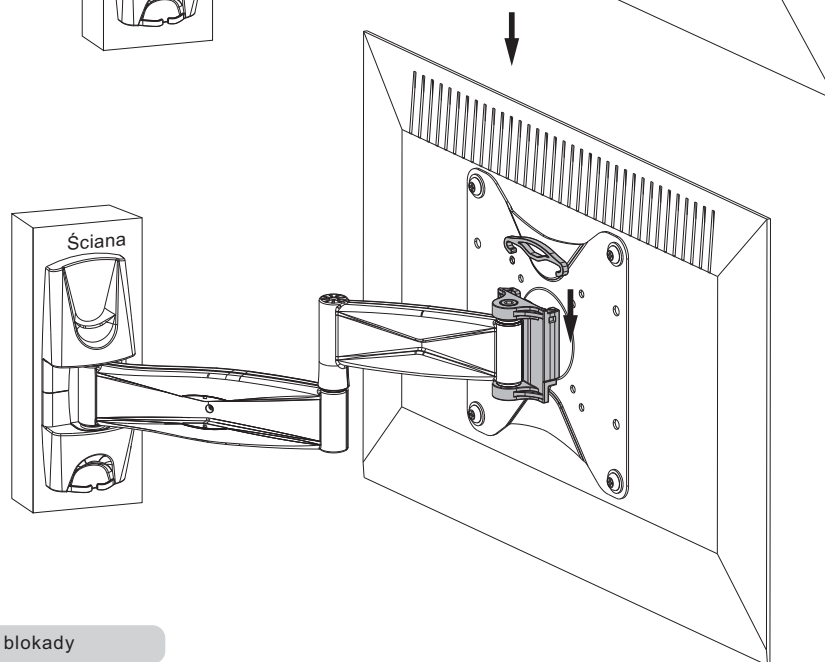


Zamontuj blokady

#### 5. Prowadzenie kabli

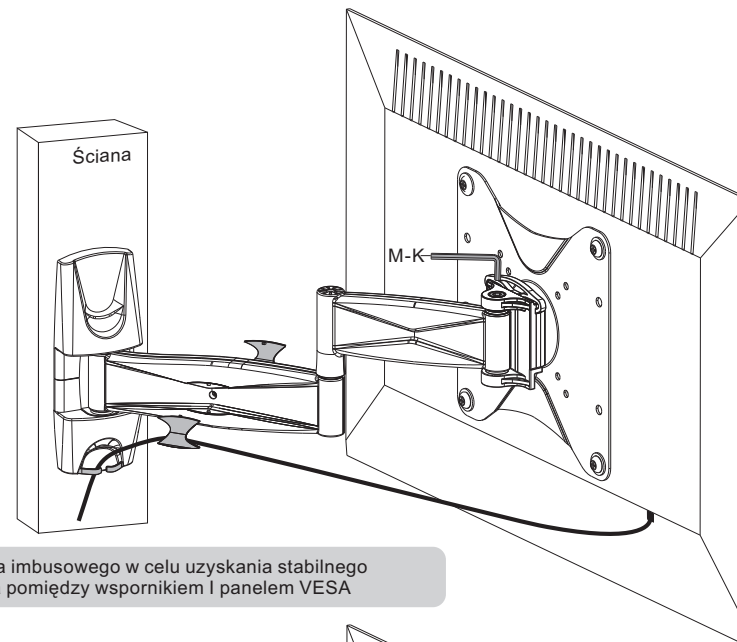


Użyj klucza imbusowego w celu uzyskania stabilnego połączenia pomiędzy wspornikiem i panelem VESA

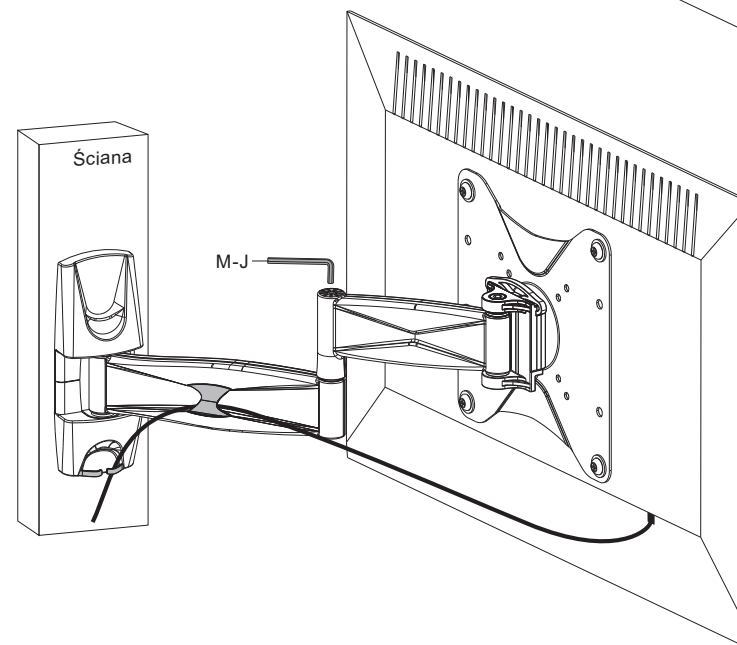

Podłącz kabel do telewizora i poprowadź go wzdłuż wspornika mocując go w specjalnych uchwytach. **UWAGA:** Kabel powinien być poprowadzony luźno, umożliwiając swobodny ruch wspornika.

## 6. Ustawianie kąta nachylenia

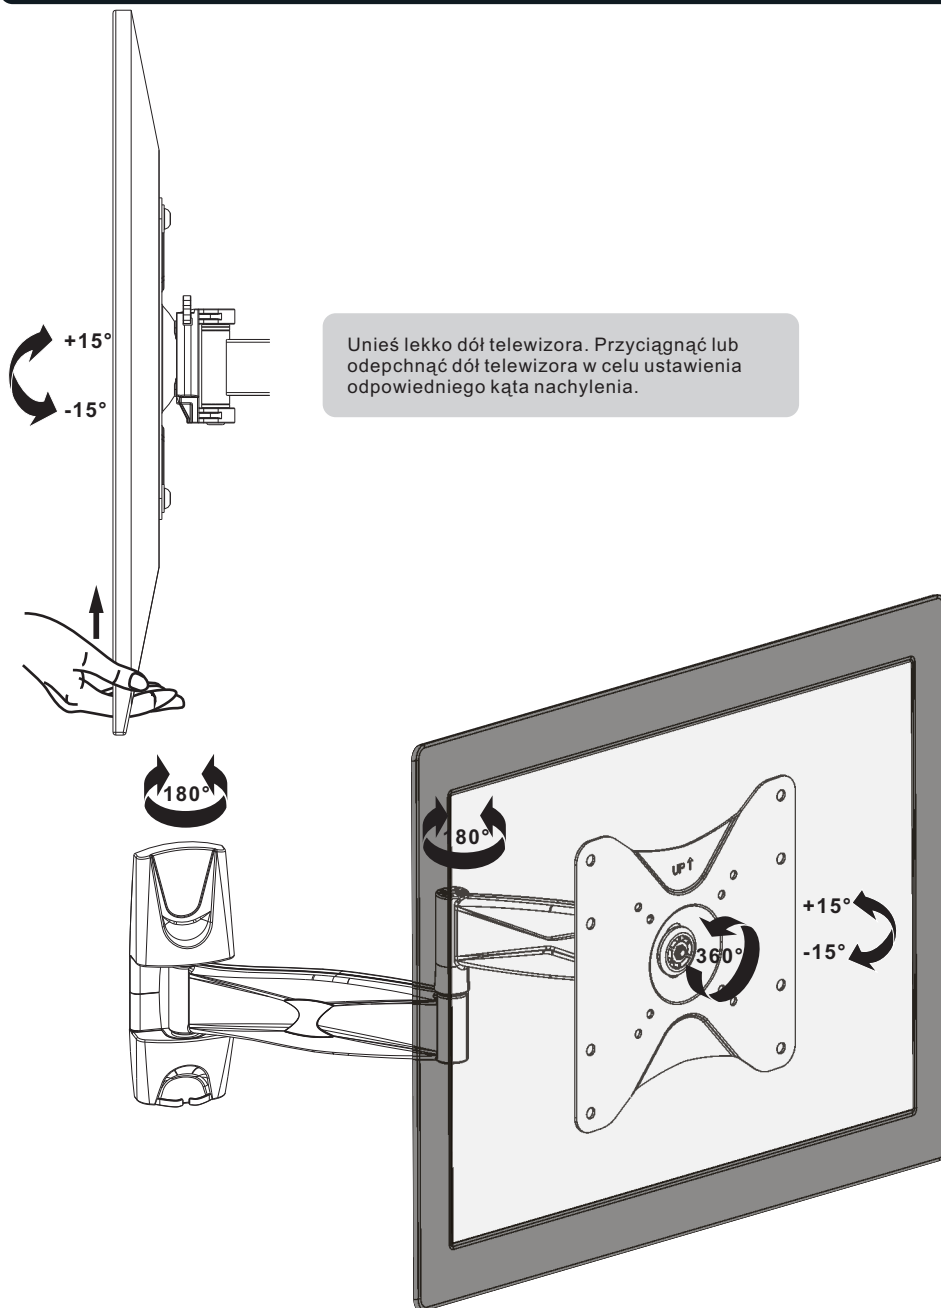

Ustawić odpowiedni poziom i pochylenie.

### Użytkowanie

- Aby zapewnić stabilną pozycję uchwytu należy okresowo (minimum raz co dwa miesiące) sprawdzać czy nie poluzowały się śruby i elementy ruchome.
- W przypadku wątpliwości dotyczących montażu uchwytu należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem marki Signal.