

OPV-4S Ogranicznik przepięć video (Ethernet)

Ogranicznik przepięć OPV-4S przeznaczony jest do ochrony przepięciowej:

- urządzeń video, gdzie sygnał przesyłany jest różnicowo (symetrycznie),
- urządzeń pracujących w sieci Ethernet 10/100: router, switch, hub, karta rozszerzeń itp.

OPV-4S zabezpiecza wszystkie przewody skrętki komputerowej umożliwiając odprowadzenie prądu udarowego do ziemi, co zapewnia właściwą ochronę urządzeń elektronicznych.

Urządzenie dedykowane jest do aplikacji w których sygnały video przesyłane są różnicowo za pomocą skrętki komputerowej.

OPV-4S nie powoduje straty jakości sygnału video i jest urządzeniem biernym nie wymagającym zasilania.


UWAGA! Przed instalacją należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami:

Prac połączeniowych nie można wykonywać w czasie burzy. OPV-4S należy podłączyć do dobrej instalacji uziemiającej. Ogranicznik należy umieścić jak najbliżej ochranianego urządzenia.

Dane techniczne:

Napięcie ochrony (żyła / żyła)	> 2,4V
Napięcie ochrony doziemnej (żyła / uziom)	> 18,4V
Maksymalny prąd w yładowczy (8/20us)	5kA
Impedancja szeregową żyły	1Ω
pojemność	<7p
czas zadziałania	15ns
uziemiaenie	śruba 5mm
chronione przewody w złączu RJ-45	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Typ złącza w e/w y symetrycznych	RJ-45 (8-pin, 4 pary)
Temp. pracy / w ilgotność w zgl.	-50...+55°C / <95%
Wymiary (szer.xw ys.xgł.) / w aga	120x30x60mm / 88g

przykładowy schemat połączeniowy:

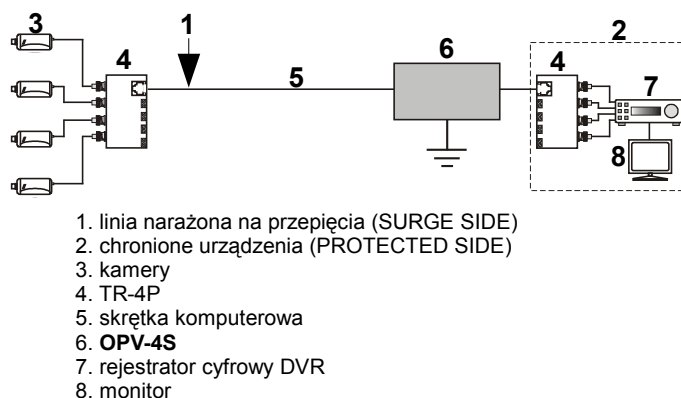

OPV-4S Ogranicznik przepięć video (Ethernet)

Ogranicznik przepięć OPV-4S przeznaczony jest do ochrony przepięciowej:

- urządzeń video, gdzie sygnał przesyłany jest różnicowo (symetrycznie),
- urządzeń pracujących w sieci Ethernet 10/100: router, switch, hub, karta rozszerzeń itp.

OPV-4S zabezpiecza wszystkie przewody skrętki komputerowej umożliwiając odprowadzenie prądu udarowego do ziemi, co zapewnia właściwą ochronę urządzeń elektronicznych.

Urządzenie dedykowane jest do aplikacji w których sygnały video przesyłane są różnicowo za pomocą skrętki komputerowej.

OPV-4S nie powoduje straty jakości sygnału video i jest urządzeniem biernym nie wymagającym zasilania.

UWAGA! Przed instalacją należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami:

Prac połączeniowych nie można wykonywać w czasie burzy. OPV-4S należy podłączyć do dobrej instalacji uziemiającej. Ogranicznik należy umieścić jak najbliżej ochranianego urządzenia.

Dane techniczne:

Napięcie ochrony (żyła / żyła)	> 2,4V
Napięcie ochrony doziemnej (żyła / uziom)	> 18,4V
Maksymalny prąd w yładowczy (8/20us)	5kA
Impedancja szeregową żyły	1Ω
pojemność	<7p
czas zadziałania	15ns
uziemiaenie	śruba 5mm
chronione przewody w złączu RJ-45	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Typ złącza w e/w y symetrycznych	RJ-45 (8-pin, 4 pary)
Temp. pracy / w ilgotność w zgl.	-50...+55°C / <95%
Wymiary (szer.xw ys.xgł.) / w aga	120x30x60mm / 88g

przykładowy schemat połączeniowy:

