


PK4-XX-ZX

Moduł czterech przekaźników zwiernych


Moduł PK4-XX-ZX składa się z czterech identycznych modułów PK1-XX-ZX. Moduł PK1-XX-ZX składa się z jednego przekaźnika, diody sygnalizacyjnej oraz diod zabezpieczających przed odwrotnym podłączeniem zasilania i przepięciem.

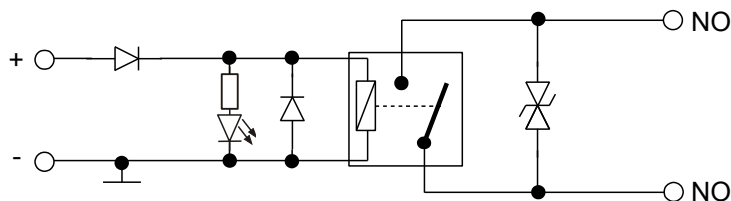

Rys 1. Schemat pojedynczego modułu

DANE TECHNICZNE:


Ilość przekaźników	- 4
Napięcie nominalne cewki przekaźnika:	
PK4-05-ZX	- 5V
PK4-12-ZX	- 12V
PK4-24-ZX	- 24V
Maksymalne napięcie cewki przekaźnika w temp. 23°C:	
PK4-05-ZX	- 9
PK4-12-ZX	- 22
PK4-24-ZX	- 45
Prąd cewki przy napięciu nominalnym:	
PK4-05-ZX	- 80mA
PK4-12-ZX	- 35mA
PK4-24-ZX	- 17mA
Maksymalne napięcie styków przekaźnika	- 30VDC / 50VAC max.
Maksymalna ilość cykli pracy bez obciążenia	- 10,000,000
Maksymalna ilość cykli pracy przy obciążeniu rezystancyjnym 5A 30VDC.	- 100,000 operacji
Częstotliwość przełączania maks.	- 18,000 na godzinę
Prąd styków przekaźnika	- maks. 5A
Temperatura pracy	- od -40°C do +85°C
Wilgotność	- 5% do 85%
Wymiary	- 69x44x20mm
Waga	- 80g

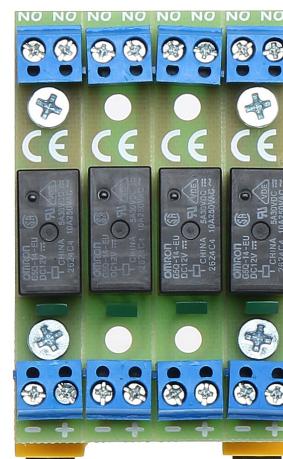


Rys 2. Widok z góry

Montaż:


Konstrukcja modułu PK4-XX-ZX umożliwia montaż na wiele sposobów. Kilka pokazano na poniższych rysunkach.

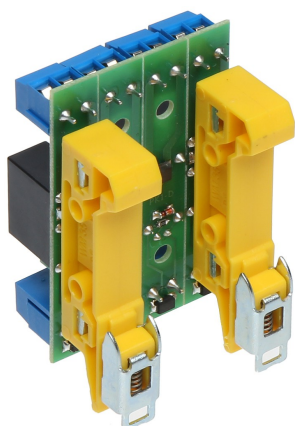

Rys. 1 Montaż na szynie DIN za pomocą podstawek montażowych WM-35 i dystansów 3mm (PK4-XX-ZD).

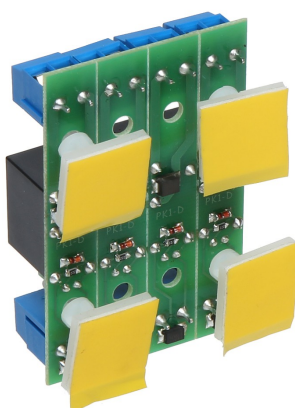

Rys. 2 Montaż za pomocą podstawek montażowych samoprzylepnych (PK4-XX-ZN).

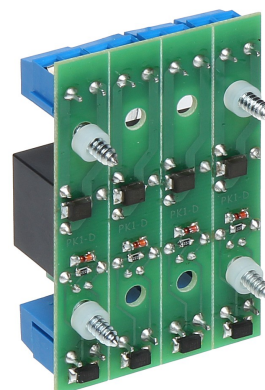

Rys. 3 Montaż za pomocą wkrętów i dystansów 3mm (PK4-XX-ZS).

