

**DS-2CD1153G0-I**

**Kamera kopułowa 5 MP IR Fixed**



2.8 mm Fixed Focal Lens



Non 2.8 mm Fixed Focal Lens



## Cechy

- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość 2560 × 1920 @15fps
- Kolor: 0.01 Lux @(F1.2; AGC wł.), 0.028 Lux @(F2.0; AGC wł.)
- Obiektyw stałogniskowy 2.8/4/6 mm
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 3D DNR
- IP67



## Specyfikacja


| <b>Kamera</b>                    |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu               | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                   |
| Min. Oświetlenie                 | Kolor: 0.01 Lux @(F1.2; AGC wł.), 0.028 Lux @(F2.0; AGC wł.)                                                                                                                                   |
| Migawka                          | 1/3 s - 1/100,000 s                                                                                                                                                                            |
| Wolna migawka                    | Tak                                                                                                                                                                                            |
| Auto-Iris                        | Nie                                                                                                                                                                                            |
| Dzień/Noc                        | ICE                                                                                                                                                                                            |
| DNR                              | 3D DNR                                                                                                                                                                                         |
| WDR                              | 120dB                                                                                                                                                                                          |
| 3 osiowe ustawienie<br>położenia | Obrót: 0° - 355°, pochylenie: 0° - 70°, rotacja: 0° - 355°                                                                                                                                     |
| <b>Obiekt</b>                    |                                                                                                                                                                                                |
| Ogniskowa                        | 2.8/4/6 mm                                                                                                                                                                                     |
| Apertura                         | F2.0                                                                                                                                                                                           |
| Ogniskowa                        | Stała                                                                                                                                                                                          |
| FOV                              | 2.8 mm, HFOV: 100°, VFOV: 74°, DFOV: 130°<br>4 mm, HFOV: 75°, VFOV: 55°, DFOV: 98°<br>6 mm, HFOV: 49°, VFOV: 37°, DFOV: 60°                                                                    |
| Mocowanie obiektywu              | M12                                                                                                                                                                                            |
| <b>IR</b>                        |                                                                                                                                                                                                |
| Zasięg IR                        | Do 30 m                                                                                                                                                                                        |
| Długość fali                     | 850nm                                                                                                                                                                                          |
| <b>Standard kompresji</b>        |                                                                                                                                                                                                |
| Kompresja wideo                  | Główny strumień: H.265/H.264<br>Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG<br>Trzeci strumień: H.265/H.264                                                                                          |
| H.264 Type                       | Main Profile/High Profile                                                                                                                                                                      |
| H.264+                           | Główny strumień                                                                                                                                                                                |
| H.265 Type                       | Main Profile                                                                                                                                                                                   |
| H.265+                           | Główny strumień                                                                                                                                                                                |
| Bitrate wideo                    | 32 Kbps - 8Mbps                                                                                                                                                                                |
| <b>Funkcje SMART</b>             |                                                                                                                                                                                                |
| ROI                              | 1 obszar dla strumienia głównego                                                                                                                                                               |
| <b>Obraz</b>                     |                                                                                                                                                                                                |
| Max. Rozdzielczość               | 2560 × 1920                                                                                                                                                                                    |
| Główny strumień                  | 50Hz: 12.5fps (2560 × 1920), 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)<br>60Hz: 15fps (2560 × 1920), 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Dodatkowy strumień               | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)<br>60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)                                                                                                 |
| Poprawa obrazu                   | BLC/3D DNR                                                                                                                                                                                     |
| Ustawienia obrazu                | Saturacja, jasność, kontrast, ostrość                                                                                                                                                          |
| Przełączanie Dzień/ Noc          | Dzień/Noc/Automatyczne/Harmonogram                                                                                                                                                             |
| <b>Sieć</b>                      |                                                                                                                                                                                                |

|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyzwalanie alarmu           | Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, pełne HDD, błąd HDD                                                         |
| Pamięć masowa               | NAS (NFS,SMB/CIFS)                                                                                                                                             |
| Protokoły                   | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, 802.1x                          |
| Ogólne funkcje              | Odbicie lustrzane, ochrona haseł, maski prywatności, znak wodny, konflikt adresów IP                                                                           |
| Wersja Firmware             | V5.5.52                                                                                                                                                        |
| API                         | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI                                                                                                                              |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów                                                                                                                                                   |
| Użytkownik/Host             | Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik                                                                                             |
| Oprogramowanie klienckie    | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500                                                                                                                   |
| Przeglądarka                | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+                                                                                                             |
| <b>Interfejs</b>            |                                                                                                                                                                |
| Komunikacja                 | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port                                                                                                                    |
| Przycisk reset              | Tak                                                                                                                                                            |
| <b>Ogólne</b>               |                                                                                                                                                                |
| Środowisko                  | -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)                                                                               |
| Zasilanie                   | 12 VDC $\pm$ 25%<br>PoE: 802.3af, class 3                                                                                                                      |
| Pobór mocy oraz natężenie   | 12 VDC, 0.5 A, max. 6 W<br>PoE (802.3af, 36 do 57 V), 0.2 A do 0.1 A, max. 7.5 W                                                                               |
| Stopień ochrony             | IP67                                                                                                                                                           |
| Materiał                    | Kopuła: plastik, podstawa: metal                                                                                                                               |
| Wymiary                     | Kamera: $\varnothing$ 111 mm $\times$ 82.4 mm (4.4" $\times$ 3.2")<br>Z opakowaniem: 134 mm $\times$ 134 mm $\times$ 108 mm (5.3" $\times$ 5.3" $\times$ 4.3") |
| Waga                        | Kamera w przybliżeniu 400 g (0.9 lb.)<br>Z opakowaniem w przybliżeniu 600 g (1.3 lb.)                                                                          |

## Dostępne modele:

DS-2CD1153G0-I(2.8/4/6 mm)

## Wymiary

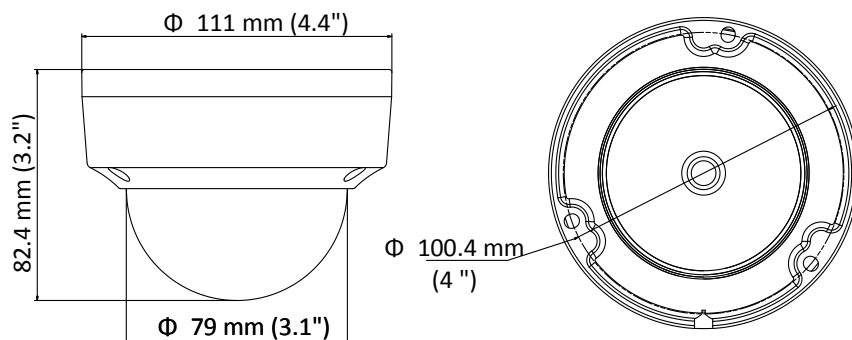

## Akcesoria



DS-1259ZJ

Mocowanie skośne na  
suficie



DS-1271ZJ-110

Mocowanie sufitowe



DS-1272ZJ-110

Mocowanie ścienne



DS-1272ZJ-110B

Mocowanie ścienne



DS-1258ZJ

Mocowanie ścienne



DS-1276ZJ-SUS

Mocowanie narożne



DS-1280ZJ-DM18

Puszka montażowa



DS-1250ZJ

Ośłona  
przeciwdeszczowa



DS-1253ZJ-M

Ośłona  
przeciwdeszczowa

Distributed by



**HIKVISION®**

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (0) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com