

DS-2TP31B-3AUF

Kamera do pomiaru temperatury ciała



Ręczna kamera termowizyjna, została zaprojektowana specjalnie do pomiaru temperatury ciała. Wyposażona jest w detektor termiczny o rozdzielczości 160×120. Pomaga szybko wykryć gorączkę

Cechy

- Rozdzielczość 160 × 120
- Dokładność pomiaru do $\pm 0,5$ °C
- 2.4" Wyświetlacz LCD o rozdzielczości 320x240
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy
- Do 8 godzin ciągłej pracy

Funkcje

Termograficzna

Urządzenie wykrywa temperaturę w czasie rzeczywistym i wyświetla ją na ekranie.

Pamięć

Urządzenie jest wyposażone w wymienną kartę pamięci, na której można zapisywać nagrania, zdjęcia i inne dane.

Paleta kolorów

Urządzenie obsługuje paletę 4 kolorów




Specyfikacja


		Model	DS-2TP31B-3AUF
Parametr			Kamera termowizyjna ręczna
Moduł termiczny	Przetwornik obrazu		Uncooled Focal Plane Arrays
	Max. Rozdzielczość		160 × 120
	Rozstaw pikseli		17µm
	Zakres widmowy		8µm do 14µm
	NETD		< 40mK (@ 25 °C, F#=1.0)
	Kąt widzenia		37.2° × 50°
	Ogniskowa		3.1 mm
	IFOV		5.48 mrad
	Min. odległość ostrzenia		≥ 150 mm
	Apertura		F 1.1
Wyświetlacz	Wyświetlacz		Ekran LCD 2.4" o rozdzielczości 320 × 240
	Ust. kolorów		Czarny gorący, Biały gorący, Tęcza, Ironbow
	Zasady		3 punkty pomiaru: max. temperatura; min. temperatura; temperatura środkowa
Termowizja	Zakres		30°C do 45 °C
	Dokładność		±0.5 °C
	Typ akumulatora		Akumulator litowy
	Czas pracy akumulatora		8 godzin ciągłej pracy
Bateria	Pamięć		Wymienna karta pamięci (domyślnie 8GB, obsługa do 128GB)
	Zdjęcie		Obraz termowizyjny
	Wideo		N.A.
	Język		Angielski
	Zasilanie		3.7 V DC/0.4 A
	Pobór mocy		Mniej niż 1.2 W
	Interfejs sprzętowy		micro USB
	Temperatura pracy		-10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F)
Ogólne	Stopień ochrony		IP54
	Test upadku z wysokości		2 m
	Wymiary		196 mm × 117 mm × 59 mm (7.7 " × 4.6 " × 2.3 ")
	Waga		Okolo 350 g (0.77 lb)
	Akcesoria		Zasilacz, przewód USB, karta pamięci 8GB, instrukcja obsługi, płyta CD, pasek na nadgarstek

Dostępne modele
DS-2TP31B-3AUF

Zawartość pudełka




Instrukcja (×1)




Płyta CD (×1)



USB (x1)




Zasilacz (x1)



Pasek na nadgarstek (x1)

Wymiary

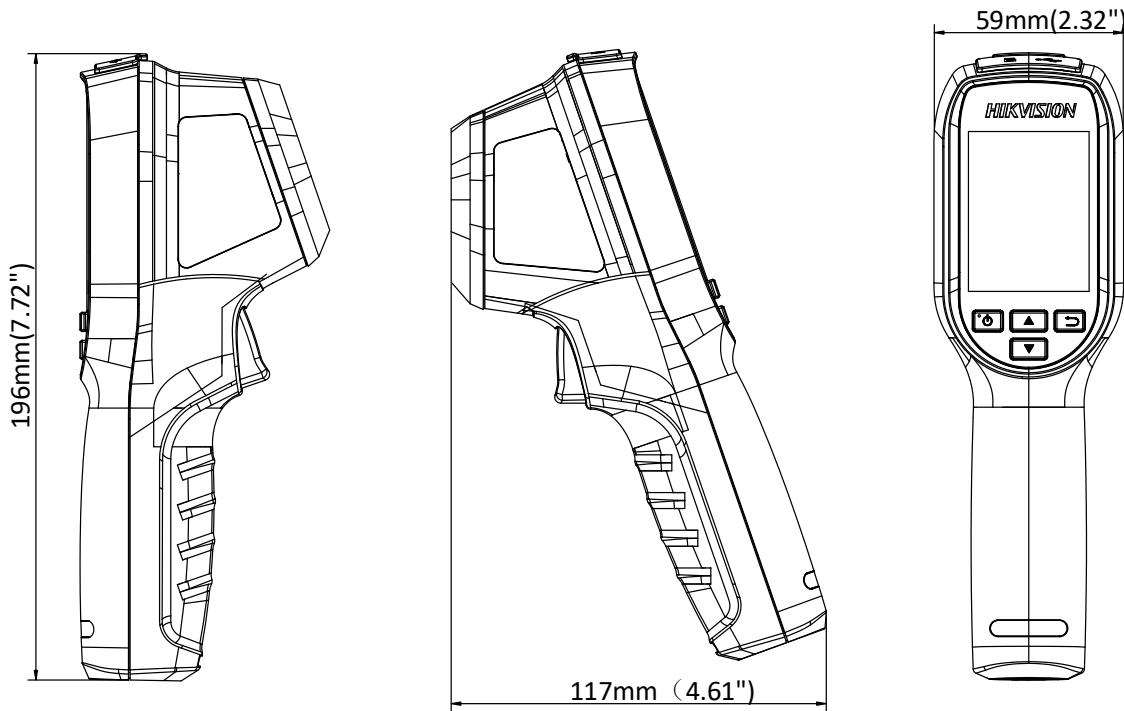

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com