


PK8-XX-PR

Moduł ośmiu przekaźników przełącznych

Moduł PK8-XX-PR składa się z ośmiu przekaźników. Jest wyposażony w diody sygnalizujące załączenie przekaźnika oraz diody zabezpieczające przed odwrotnym podłączeniem zasilania. Na wyjściu są diody chroniące styki przekaźnika przed iskrzeniem.

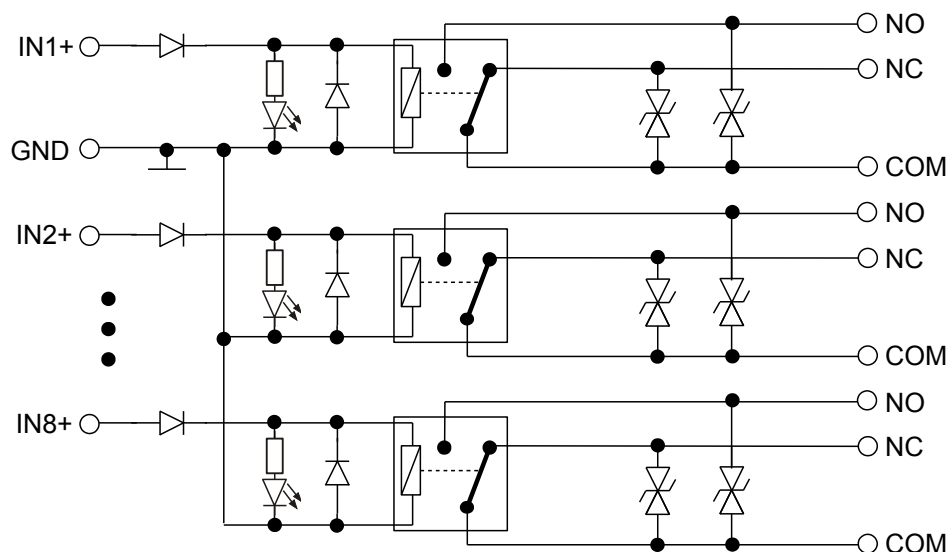

Rys 1. Schemat modułu

DANE TECHNICZNE:

Ilość przekaźników	- 8
Napięcie nominalne cewki przekaźnika:	
PK8-05-PR	- 5V
PK8-12-PR	- 12V
PK8-24-PR	- 24V
Maksymalne napięcie cewki przekaźnika w temp. 23°C:	
PK8-05-PR	- 6
PK8-12-PR	- 14,4
PK8-24-PR	- 28,8
Prąd cewki przy napięciu nominalnym:	
PK8-05-PR	- 70mA
PK8-12-PR	- 30mA
PK8-24-PR	- 15mA
Maksymalne napięcie styków przekaźnika	- 30VDC / 50VAC max.
Maksymalna ilość cykli pracy bez obciążenia	- 10,000,000
Maksymalna ilość cykli pracy przy obciążeniu rezystancyjnym.	- 100,000 operacji
Częstotliwość przełączania maks. bez obciążenia	- 300 na minutę
Częstotliwość przełączania maks. z obciążeniem	- 30 na minutę
Prąd styków przekaźnika $\cos\Phi=1$	- maks. 10A
Prąd styków przekaźnika $\cos\Phi=0,4$	- maks. 3A
Temperatura pracy	- od -25°C do +70°C
Wilgotność	- 45% do 85%
Wymiary	- 215x40x19mm
Waga	- 160g

