



E2700



E3700



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	płytką 60 mm	głęboka 60 mm
Pomarańczowy / Orange	83 191 088	83 192 088
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	68 mm	68 mm
Głębokość / Depth (B)	47 mm	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm
Stopień ochrony / IP Class	IP 30	IP 30
Masa / Weight	22 g	28 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.	20 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	W konstrukcji zastosowano: 2 wkręty osprzętowe instalacyjne, 4 otwory membranowe Ø20mm. Puszka w technologii odporności ogniowej 850C. Puszka do modułu ramkowego 71mm.	
Osprzęt / Equipment	 Pokrywa osłonowa PL60 Spring cover PL60	


E5000



E816



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	60 mm	120 mm
Pomarańczowy / Orange	83 199 008	83 190 008
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	68 mm	120 mm
Głębokość / Depth (B)	47 mm	60 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	120 mm
Stopień ochrony / IP Class	IP 30	IP 30
Masa / Weight	39 g	42 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	200 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	Puszka kieszeniowa (bucik), przeznaczona do osadzania elementów elektronicznych. Elastyczna konstrukcja boku puszek pozwala na wprowadzanie jej do otworu Ø68mm od frontu ściany.	
Osprzęt / Equipment	 Pokrywa osłonowa PL60 Pierścień Dystansowy PD60x30 Wkręty W16, 25, 40	
	W konstrukcji zastosowano dwa wkręty do mocowania pokrywy. W dnie membrany gumowe: 2 x Ø20mm, 2 x Ø25mm, 8 x Ø10mm, 12 x Ø6mm.	
	W komplecie pokrywa na wkręty Ø 120mm.	

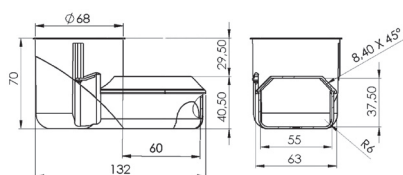

E105



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Pomarańczowy / Orange	83 129 008
Opakowanie zbiorcze / Collective package		25 szt.
Uwagi / Comments	Łącznik do puszek wiatroszczelnych E2700 i E3700	