

6 problemów w instalacji hotelowej



PROBLEM #1

Stosując dodatkowe urządzenie, właściciel obiektu naraża się na straty związane z jego kradzieżą lub zniszczeniem.

ROZWIĄZANIE

Signal T2-MINI instaluje się z tyłu telewizora czyniąc go niewidocznym dla hotelowych gości. Na przodzie telewizora umieszcza się niewielką czujkę podczerwieni, umożliwiającą zdalne sterowanie odbiornikiem i telewizorem za pomocą jednego pilota.

PROBLEM #2

Konieczność stosowania dwóch pilotów zdalnego sterowania (do telewizora oraz odbiornika) jest kłopotliwa zarówno dla gości jak i właścicieli hoteli (gubienie pilotów itp.).

ROZWIĄZANIE

Dołączony do Signal T2-MINI pilot pozwala na jednoczesne sterowanie odbiornikiem oraz telewizorem (po wykonaniu prostej procedury programowania pilota). Dla telewizora przewidziano możliwość jego włączania i wyłączania, regulacji głośności oraz zmiany wejścia wideo. Eliminuje to konieczność używania dwóch pilotów. W przypadku zgubienia/zniszczenia pilota, urządzenia te są sprzedawane także samodzielnie.

PROBLEM #3

Kolejne urządzenie przy telewizorze wymaga stosowania dodatkowego zasilacza, co pociąga za sobą konieczność zajęcia kolejnego gniazda sieciowego. W przypadku jego braku, konieczna jest wymiana gniazda na podwójne lub zastosowanie rozdzielacza.

ROZWIĄZANIE

Signal T2-MINI jest zasilany napięciem 5 V z portu USB telewizora. W tym wariantcie włączenie telewizora powoduje również włączenie odbiornika. Dzięki temu odbiornik oraz podłączone do niego okablowanie mogą być ukryte za telewizorem. Po wyłączeniu telewizora tuner nie pobiera żadnego prądu.

PROBLEM #4

Klienci przeprogramowują telewizory.

ROZWIĄZANIE

Signal T2-MINI wyposażono w tak zwany tryb hotelowy. Po jego aktywowaniu, gość hotelu ma możliwość przeglądania listy kanałów, zmiany programu, zmiany ścieżki dźwiękowej oraz regulacji głośności. Wszystkie inne funkcje pozostają zablokowane a ich zmiana wymaga podania hasła. Klient mając dostęp tylko do pilota tunera nie przeprogramuje ani telewizora ani odbiornika.

PROBLEM #5

W przypadku zmian parametrów nadawania i dodawania kolejnych kanałów konieczne jest programowanie każdego tunera osobno.

ROZWIĄZANIE

Signal T2-MINI umożliwia eksport import listy kanałów i ustawień urządzenia z pamięci USB. Wystarczy zaprogramować jeden tuner, ułożyć listę kanałów wg własnych wymagań, wykonać kopię danych i w parę sekund wgrać je do każdego kolejnego tunera.

PROBLEM #6

Lista programów ułożona jest domyślnie wg LCN nadawcy sygnału. Hotelowi zależy na własnym doborze i kolejności kanałów.

ROZWIĄZANIE

Oprogramowanie Signal T2-MINI pozwala na zmianę kolejności i numerów programów, co umożliwia zamieszczenie informacyjnego kanału hotelowego na początku listy.

Instalacja odbiorników Signal T2-MINI nie spowoduje istotnych zmian w sposobie obsługi telewizora w pokoju hotelowym. Przemyślana konstrukcja i oprogramowanie nie generują problemów charakterystycznych dla stosowania typowych odbiorników DVB-T2, które skutecznie zniechęcały właścicieli hoteli do stosowania tego rozwiązania.



SIGNAL T-2 MINI

skrótowa instrukcja dla hoteli

1.SZYBKI START

1. Sprawdź poprawność wszystkich połączeń przed podłączeniem odbiornika do źródła zasilania.
2. Włącz telewizor i ustaw odpowiednie wejście dla źródła obrazu i dźwięku.
3. Włącz odbiornik.
4. Włącz zasilanie odbiornika. Na ekranie pojawi się logo Signal HD a następnie przewodnik instalacji. Przewodnik jest wyświetlany tylko wtedy, gdy odbiornik nie posiada w swej pamięci żadnej listy kanałów.

UWAGA: Większość telewizorów nie podaje napięcia na port USB w trybie Standby. W tym wypadku włącz TV za pomocą zaprogramowanego pilota, tuner uruchomi się automatycznie. Przy takiej konfiguracji, wyłączenie TV spowoduje wyłączenie tunera.




2.USTAWIENIE WŁASNEJ LISTY KANAŁÓW

1. Wejdź w MENU a potem w zakładkę [Edycja programów.]

Lista programów ułożona jest domyślnie wg LCN nadawcy sygnału. Oprogramowanie Signal T2-MINI pozwala na zmianę kolejności i numerów programów, co umożliwi zamieszczenie informacyjnego kanału hotelowego na początku listy. W tym celu wciśnij przycisk MENU na pilocie, **wyłącz sortowanie po LCN**, a następnie wybierz opcję [Edycja Programu]. Poruszanie po menu oraz wybór opcji jest intuicyjny. Wszystkie dostępne aktualnie opcje opisane są na dole ekranu.



3.USTAWIENIE TRYBU HOTELOWEGO

Wejdź w MENU, wybierz zakładkę [Program] i przejdź do opcji "Tryb hotelowy". Po wybraniu tej opcji dostęp do MENU jest chroniony hasłem. Aby zmienić hasło domyślne 000000 wejdź w MENU, wybierz zakładkę [System] i przejdź do opcji "Ustaw hasło".

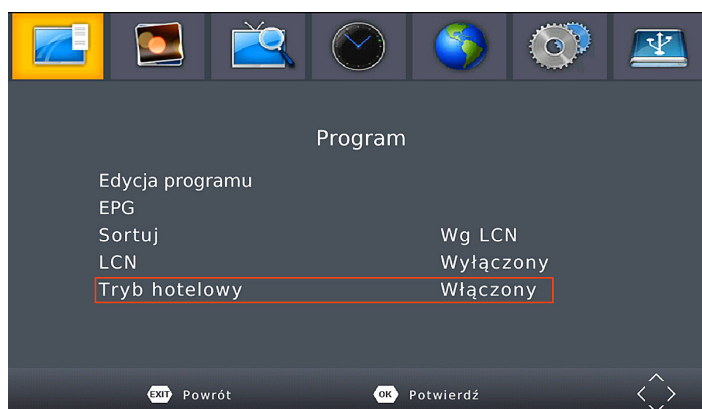

4.KOPIOWANIE LISTY KANAŁÓW NA USB

1. Włóż nośnik USB do gniazda odbiornika. Wybierz przycisk MENU na pilocie tunera.
2. Wybierz przycisk z numerem 1 i trzymaj go do czasu pojawienia się informacji na ekranie telewizora "załadowano dane na USB". Wyciągnij nośnik USB.
3. Włóż USB do drugiego odbiornika. Wciśnij przycisk <MENU> na pilocie tunera. Następnie wybierz przycisk z numerem 2 i przytrzymaj do czasu pojawienia się informacji na ekranie telewizora "Załadowano dane z USB".
4. Wyciągnij nośnik USB.

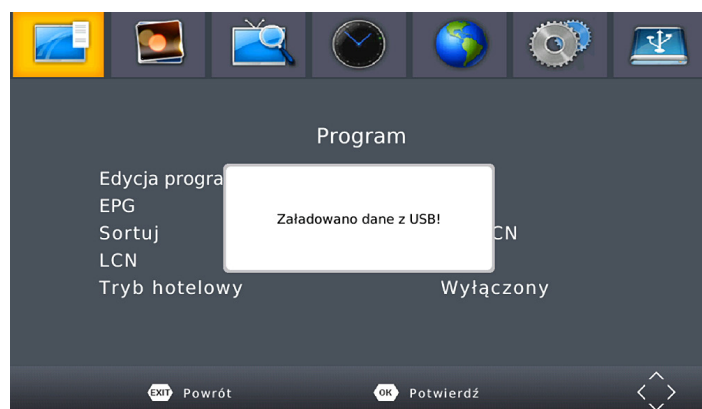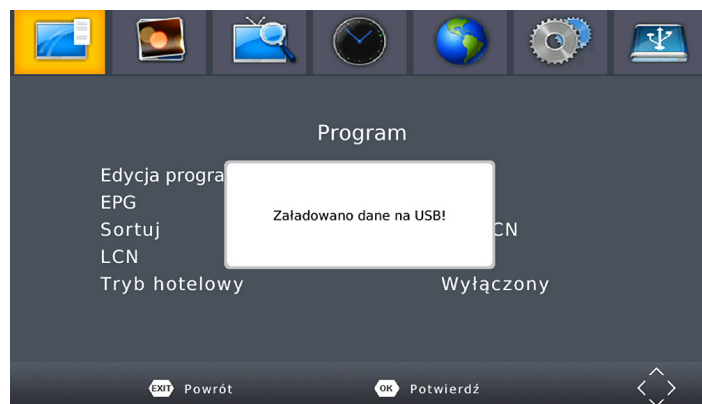

5.PROGRAMOWANIE PILOTA

1. Umieść pilot od dekodera oraz pilot od telewizora naprzeciw siebie w odległości 3 - 5 cm.
2. Przytrzymaj przycisk SET na pilocie od dekodera przez około 3 sekundy. Dioda TV Power na pilocie zacznie świecić intensywniej na czerwono.
3. Naciśnij i zwolnij przycisk uczenia pilota, który chcesz zaprogramować.
4. Naciśnij przycisk oryginalnego pilota.
5. Pilot dekodera SIGNAL potwierdzi zapisanie sygnału mrugając diodą TV: jedno długie a następnie dwa szybkie mrugnięcia. Potem dioda TV zacznie świecić w sposób ciągły.
6. Powtórz te czynności dla pozostałych przycisków które chcesz zaprogramować.
7. Po zakończeniu wciśnij przycisk SET.

