



Bullet

Zewnętrzna kamera Wi-Fi, Full HD, H.265, aktywne odstraszanie

Bullet zapewnia rozdzielczość 2 MP, oraz obsługuje najwydajniejszą kompresję H.265, dzięki czemu oszczędzisz do 50% pasma przesyłowego i miejsca na zapis nagrań. Dzięki wbudowanemu reflektorowi LED i syrenie bezpieczeństwa 110dB Bullet aktywnie odstrasza niepożądanych gości od Twojego domu.



1080P Full HD

Jeszcze lepsza jakość obrazu.



Aktywne odstraszanie

Możesz użyć syreny 110dB lub reflektora LED do aktywnego odstraszania nieproszonych gości.



Kodek H.265

Oszczędzisz pasmo przesyłowe i miejsce na dysku. Nagrasz dwa razy więcej nagrań niż kamerą bez H.265.



Dwukierunkowa rozmowa

Łatwa komunikacja z rodziną lub zwierzętami w domu.



Detekcja (czujnik) PIR

Wysokiej jakości pasywny detektor podczerwieni dla redukcji fałszywych alarmów.



Klasa szczelności IP67

Zabezpieczenie przed wilgocią i kurzem.



Połączenie przez Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n (2.4GHz).




Miejsce na kartę MicroSD

Karta do 128 GB dla lokalnej rejestracji.



Chmura Imou

Korzystając z chmury Imou zapewniasz sobie bezpieczeństwo nagrań również w przypadku zniszczenia lub kradzieży kamery.

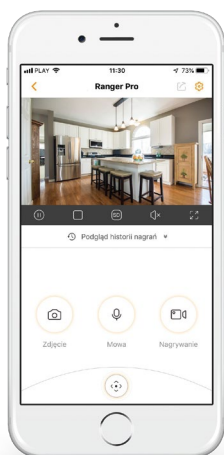

Bądź blisko tego, na czym Ci zależy.

Mając aplikację IMOU i Internet, masz dostęp do tego, co jest dla Ciebie bliskie. Możesz nagrywać w chmurze lub na karcie MicroSD, odtwarzać nagrania oraz korzystać z podglądu on-line.



Specyfikacja

Kamera

1/2,7" 2 Megapixel Progresywny CMOS
2 Mpx (1920x 1080)
Podświetlenie nocne: 30 m
Obiektyw stały: 2,8 mm
Kąty widzenia: 114,7°(H), 62°(V), 135°(D)

Sieć

1x 100 Mbps Ethernet Port
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, do 100 m w otwartej przestrzeni
Podwójna antena: 2x 2 MIMO
Aplikacja IMOU: Android, iOS

Wideo i audio

Kompresja video: H.265 / H.264
Do 25 klatek na sekundę
16x cyfrowy zoom
Wbudowany mikrofon i głośnik
Wbudowana syrena 110dB
Wbudowany reflektor LED

Interfejs

Miejsce na kartę MicroSD (do 128GB)
Przycisk Reset

Zarządzanie

Detekcja ruchu
Detekcja PIR
Konfigurowanie regionu

Ogólne

Zasilanie: DC12V 1A
Pobór mocy: ≤ 6,5 W
Warunki pracy: -30°C ~ +50°C, wilgotność mniej niż 95% RH
Klasa szczelności: IP67
Wymiary: 79 × 79 × 166,2 mm
Waga: 411 g
Certyfikaty CE, FCC, UL

W opakowaniu

- 1x kamera
- 1x instrukcja obsługi
- 1x zasilacz
- 1x złącze wodoodporne
- 1x komplet montażowy (wkręty i kołki rozporowe)
- 1x szablon instalacyjny

Odpowiedzialność Dahua Technology Poland Sp. z o.o. za wady urządzenia jest wyłączona w przypadku używania do uruchamiania i obsługi urządzeń z serii Imou aplikacji innych niż dedykowane, tj. Imou (dawniej Lechange). Urządzenie przeznaczone do użytku wyłącznie z dedykowaną aplikacją Imou (dawniej Lechange).

