


Oświetlacz podczerwieni (zasięg 80 m, kąt 60°)

Model: LIR-CB88

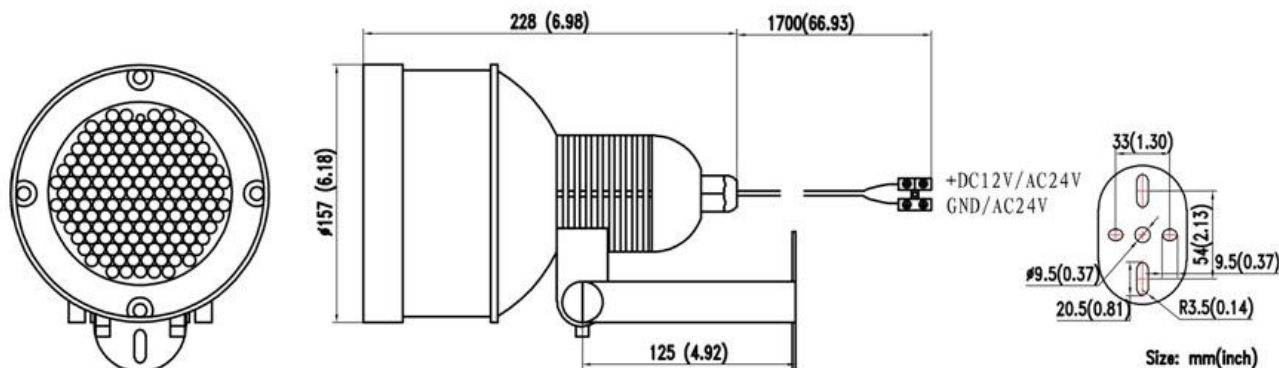

Charakterystyka:

Oświetlacze podczerwieni umożliwią podgląd z kamer CCTV (typ Dzień/Noc) w całkowitej ciemności. Specjalna obudowa, zgodna z normą IP66, umożliwia stosowanie oświetlacza na zewnątrz. LIR-CB88 wyposażony jest w diody IR (147 szt.) o zasięgu do 80 m i kącie świecenia 60° oraz w wyłącznik zmierzchowy, który automatycznie włącza oświetlacz przy spadku oświetlenia poniżej 10 lux.

W zestawie wraz z oświetlaczem dostarczany jest uchwyt mocujący ściennie-sufitowy.

Specyfikacja:

Model	LIR-CB88
Typ	Zewnętrzny, hermetyczna obudowa aluminiowa, zgodna z normą IP66
Długość fali	850 nm
Kąt świecenia	60°
Zasięg	80 m
Włączenie	Automatyczne CDS przy spadku oświetlania poniżej 10 lux
Zasilanie	DUAL POWER (12 VDC / 24 VAC)
Pobór prądu	DC 1400 mA / AC 1250 mA (maks.)
Diody LED	SUPER jasne diody LED IR (147 szt.)
Szyba	Ø 112 mm (odporna na przegrzanie)
Temperatura pracy	- 30 °C ~ + 40 °C
Wymiary (mm)	Ø 157 x 228
Waga (kg)	2,4