



PK1-12-XXT

Moduł konfigurowalnego przekaźnika z bezpiecznikiem topikowym

Moduł PK1-12-XXT składa się z przekaźnika, układu konfiguracyjnego, diody sygnalizacyjnej oraz diod zabezpieczających przed odwrotnym podłączeniem zasilania i przepięciem. Układ konfiguracyjny ustala czy przekaźnik ma być sterowany stanem niskim czy wysokim. Możliwe są dwa wykonania modułu: z przekaźnikiem przełącznym lub zwiernym rys 1a, 1b.

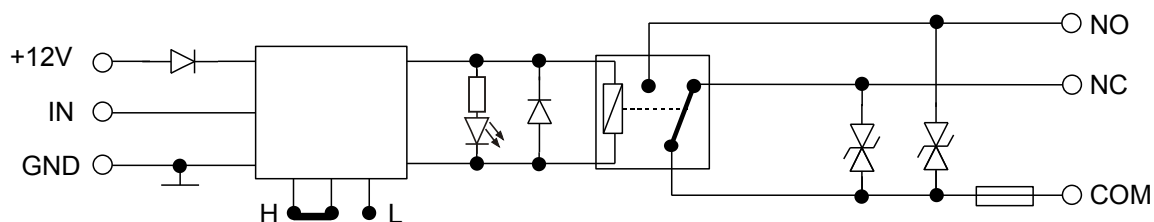

Rys. 1a Schemat modułu z przekaźnikiem przełącznym.

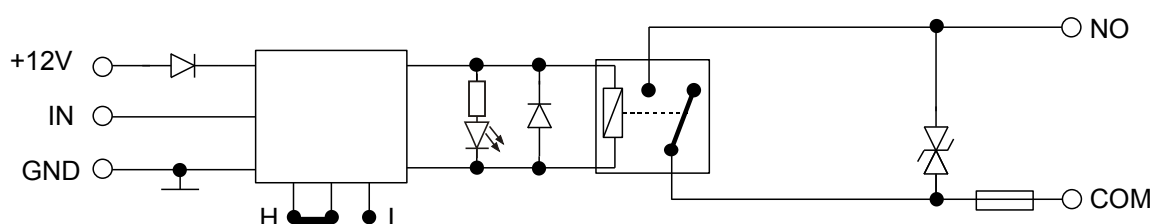

Rys. 1b Schemat modułu z przekaźnikiem zwiernym

DANE TECHNICZNE:


Ilość przekaźników	- 1
Źródło zasilania	- 10 – 16VDC
Napięcie załączenia przekaźnika (H)	- >4
Napięcie załączenia przekaźnika (L)	- <2,7V
Prąd cewki	- 35mA/12V
Napięcie styków przekaźnika	- 30VDC / 50VAC max.
Prąd styków przekaźnika	- max 10A
Prąd bezpiecznika	- max 10A
Wymiary	- 77,3x26,4x19mm
Waga	- 25g

Montaż:

Konstrukcja modułu PK1-12-XXT umożliwia montaż na wiele sposobów. Kilka pokazano na poniższych rysunkach.



Rys. 2a Montaż na szynie DIN za pomocą podstawki montażowej WM-35 i dystansów 3mm.

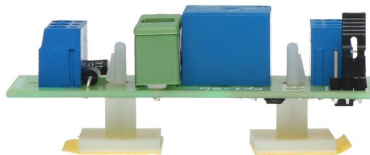

Rys. 2b Montaż za pomocą podstawki montażowej samoprzylepnej



Rys. 2c Montaż za pomocą wkrętów i dystansów 3mm.

