



PK2-12-XWT

Moduł dwóch konfigurowalnych przekaźników z bezpiecznikami topikowymi

Moduł PK2-12-XWT składa się z dwóch przekaźników sterowanych oddzielnie, układu konfiguracyjnego, diod sygnalizacyjnych oraz diod zabezpieczających przed odwrotnym podłączeniem zasilania i przepięciem. Układ konfiguracyjny ustala czy przekaźniki mają być sterowane stanem niskim czy wysokim. Każdy z przekaźników można skonfigurować osobno. Możliwe są dwa wykonania modułu: z przekaźnikiem przełącznym lub zwiernym rys 1a, 1b.

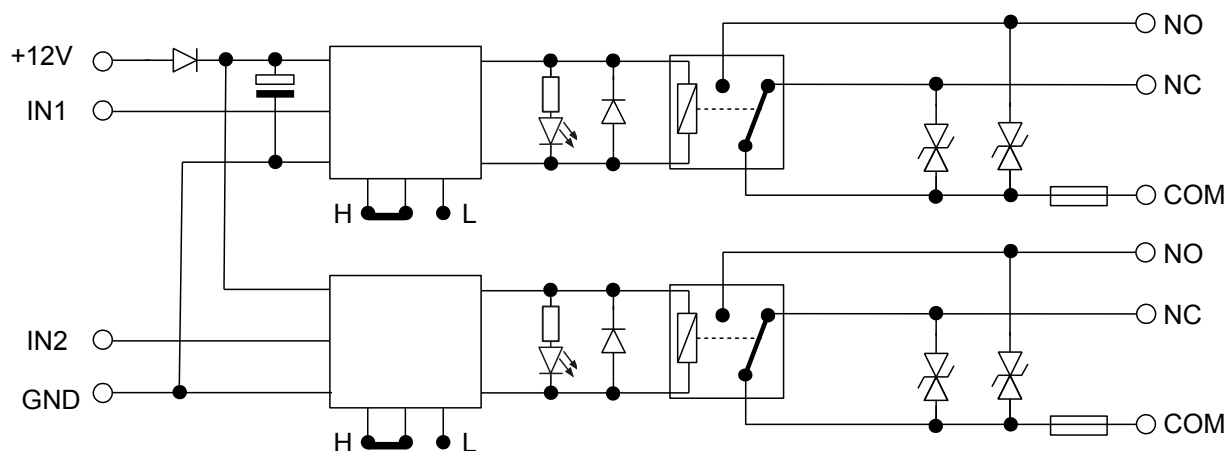

Rys 1a. Schemat modułu z przekaźnikami przełącznymi.

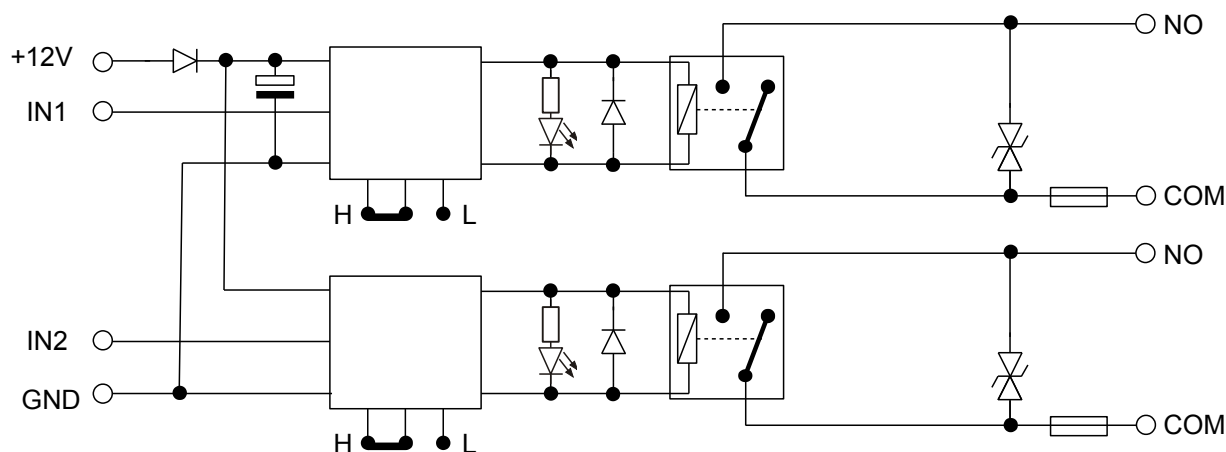

Rys 1b. Schemat modułu z przekaźnikami zwiernymi.

DANE TECHNICZNE:

Ilość przekaźników	- 2
Źródło zasilania	- 10 – 16VDC
Napięcie załączenia przekaźnika (H)	- >4
Napięcie załączenia przekaźnika (L)	- <2,7V
Prąd cewki	- 35mA/12V
Napięcie styków przekaźnika	- 30VDC / 50VAC max.
Prąd styków przekaźnika	- max 10A
Prąd bezpiecznika	- max 10A
Temperatura pracy	- od -25°C do +70°C
Wymiary	- 118x91x37mm
Waga	- 108g

