


PK4-12-ZX

Moduł czterech przekaźników zwiernych


Moduł PK4-12-ZX składa się z czterech identycznych modułów Pk1-12-ZX. Moduł PK1-12-ZX składa się z jednego przekaźnika, diody sygnalizacyjnej oraz diod zabezpieczających przed odwrotnym podłączeniem zasilania i przepięciem.

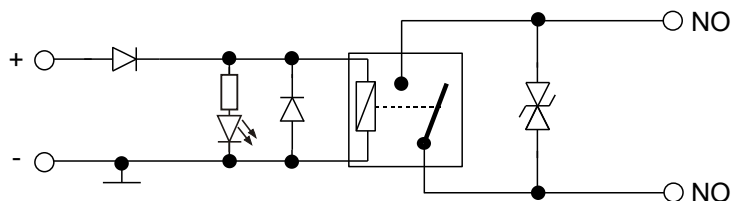

Rys 1. Schemat pojedynczego modułu

DANE TECHNICZNE:


Ilość przekaźników	- 4
Napięcie cewki przekaźnika	- 10 – 16VDC
Prąd cewki	- 35mA/12V
Napięcie styków przekaźnika	- 30VDC / 50VAC max.
Prąd styków przekaźnika	- max 10A
Wymiary	- 69x44x20mm
Waga	- 80g

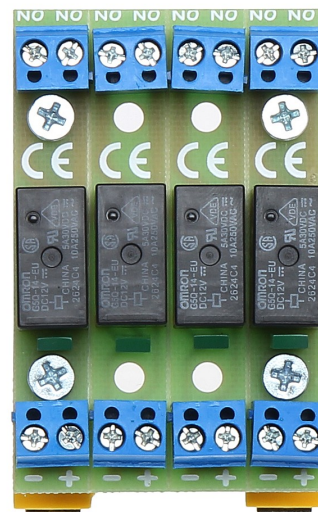


Rys 2. Widok z góry

Montaż:


Konstrukcja modułu PK4-12-ZX umożliwia montaż na wiele sposobów. Kilka pokazano na poniższych rysunkach.

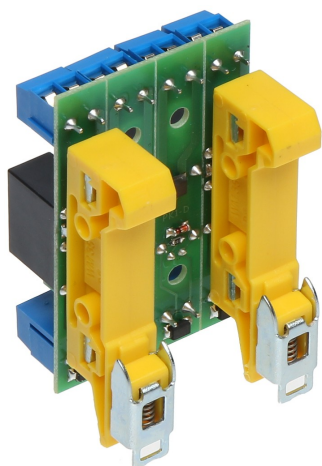

Rys. 1 Montaż na szynie DIN za pomocą podstawek montażowych WM-35 i dystansów 3mm.

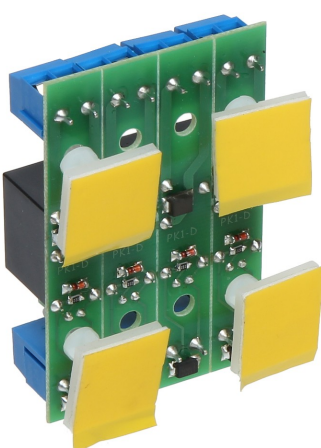

Rys. 2 Montaż za pomocą podstawek montażowych samoprzylepnych

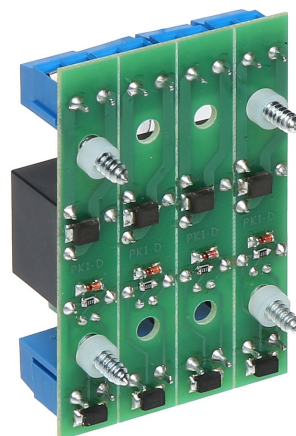

Rys. 3 Montaż za pomocą wkrętów i dystansów 3mm.

