


RV-4/8PR ROZGAŁĘŹNIK VIDEO KONFIGUROWALNY RĘCZNIE






Rozgałęźnik video RV-4/8PR umożliwia rozdzielenie sygnału z czterech wejść do ośmiu wyjść w konfiguracji ustalonej przez użytkownika. RV-4/8PR domyślnie ustawiony jest jako cztery niezależne rozgałęźniki video 1/2. Bardzo łatwo można go przeprogramować za pomocą zwerek, które są dostępne po zdjęciu pokrywki. Dostępne jest 5 kombinacji, które są widoczne są na rysunkach. Zworki pionowe uaktywniają poszczególne wejścia, natomiast zworki poziome łączą ze sobą wyjścia. Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych. RV-4/8PR współpracuje z dowolnymi kamerami CCTV. Urządzenie posiada diodę LED informującą o napięciu zasilania. Rozgałęźniki video można łączyć szeregowo. Zdjęcie pokrywki umożliwia dostęp do zwerek i otworów pozwalających zamontować urządzenie do ściany.

Dane techniczne:

Ilość wejść	- 4 BNC
Ilość wyjść	- 8 BNC
Pasmo pracy	- 0-40Mhz (-3dB)
Impedancja wejścia	- 75ohm
Impedancja wyjścia	- 75ohm
Napięcie zasilania	- 12VDC
Pobór prądu	- 80mA
Wzmocnienie	- 0dB
Wymiary	- 213x36x93mm
waga	- 220g

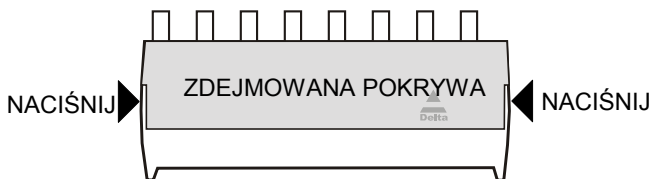

Zdjęcie pokrywy polega na naciśnięciu palcami w punktach pokazanych na rysunku i delikatnym pociągnięciu prostopadłe do urządzenia.

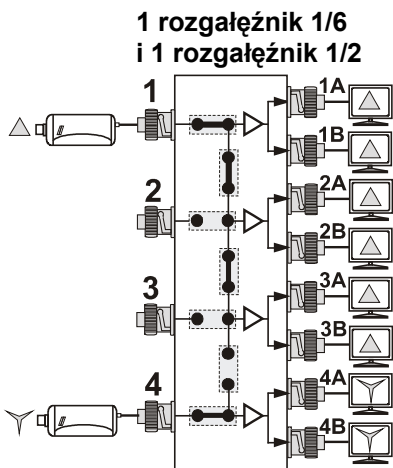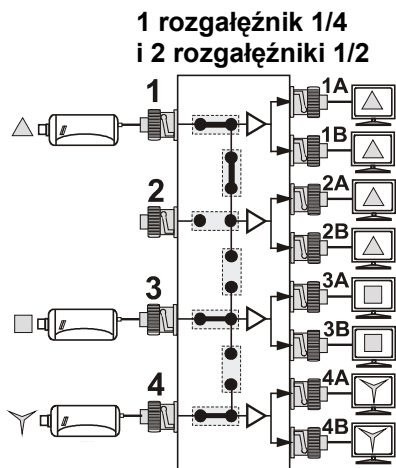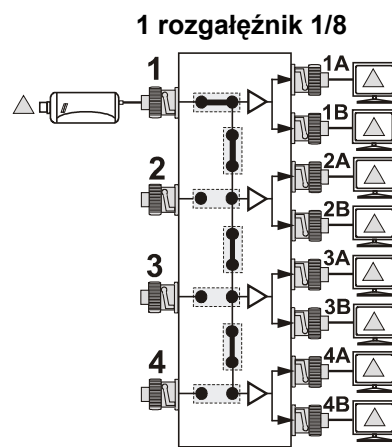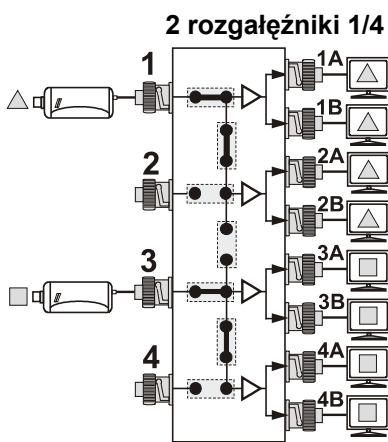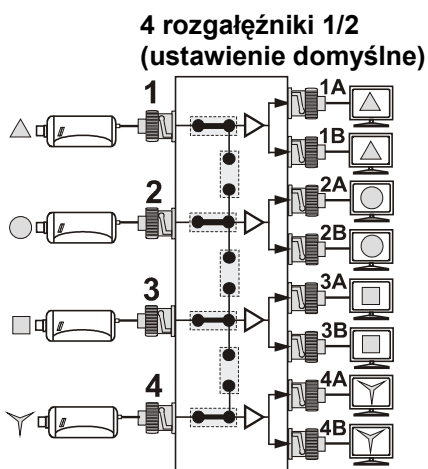

 zworka zwarta

 brak zworki

