

Zasilacz P26/40


1. Charakterystyka

Zasilacz P26/40 jest przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS. Łączy w jednej obudowie funkcje zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału.

Cechy zasilacza:

- szeroki zakres wartości napięcia wejściowego
- posiada zabezpieczenia prądowe, przepięciowe oraz przeciwzwarciowe
- może zasilić do 4 monitorów
- montaż na szynie DIN

2. Opis

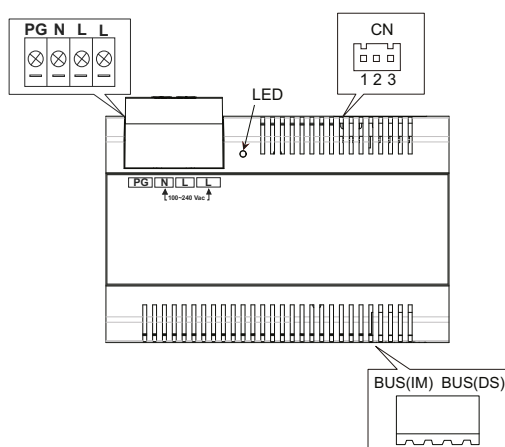

PG: Uziemienie

N: Zasilanie AC 100~240V

L: Zasilanie AC 100~240V

LED: Wskaźnik zasilania, świeci się gdy zasilanie jest podłączone


CN: Złącze

BUS (IM): Do podłączenia monitora

BUS (DS): Do podłączenia stacji bramowej



3. Montaż

Istnieje możliwość montażu zasilacza zarówno na szynie DIN jak i bezpośrednio na ścianie. Sposób montażu przedstawione jest na rysunku poniżej.

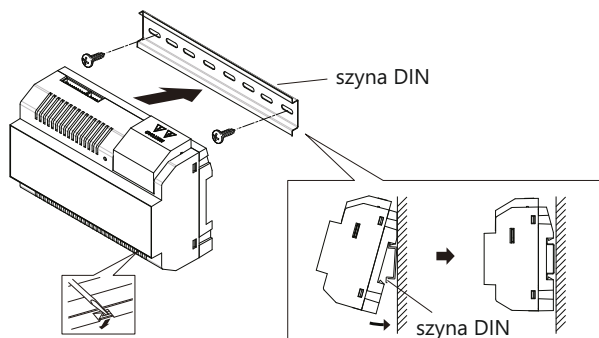

4. Schemat połączenia

Aby podłączyć odpowiednie przewody należy otworzyć pokrywę osłaniającą złącza. Schemat połączeń pokazany jest na rysunku poniżej

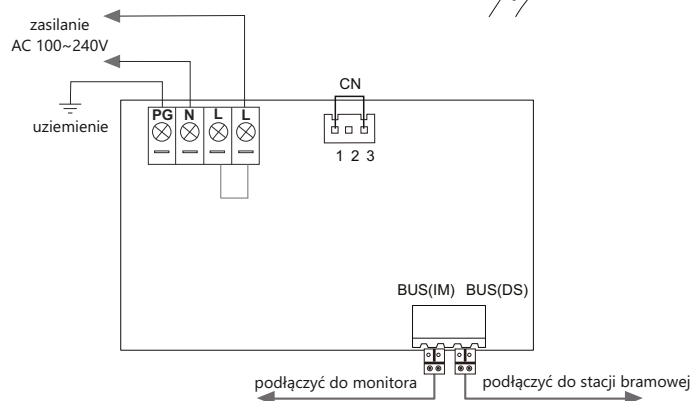

WAŻNE

Jeśli urządzenie pracuje jako główny zasilacz, należy połączyć (zewrzeć) styki 1 i 2 w złączu CN za pomocą konektora dołączonego do zestawu.

W przypadku pracy jednostki jako zasilacz pomocniczy należy pozostawić styki 1 i 2 rozwarne.

5. Specyfikacja

Zasilanie: 100V-240V / 50Hz-60 Hz

Napięcie wyjściowe: DC 26V±2V

Maksymalny pobór prądu: 1,5A

Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

Stopień ochrony: IP20

Wymiary: 140x90x60mm

6. Ostrzeżenie:

- Zasilacz przeznaczony jest do współpracy wyłącznie z urządzeniami z serii VIDOS DUO.
- Upewnij się, że napięcie podane do jednostki zasilającej jest zgodne ze specyfikacją techniczną urządzenia
- Zabroniony jest demontaż lub jakiegokolwiek modyfikacje jednostki zasilającej. Chronić urządzenie przed kontaktem z wodą i innymi płynami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
- Miejsce montażu jednostki zasilającej musi być wolne od działania wilgoci.
- Zaleca się aby instalację urządzeń z serii VIDOS DUO dokonał wykwalifikowany personel.

vidos
friendly technology

RoHS  