


RG-RAP1261

Reyee Wi-Fi 6 AX3000 Ultra-Thin Naścienny punkt dostępowy

KARTA CHARKTERYSTYKI

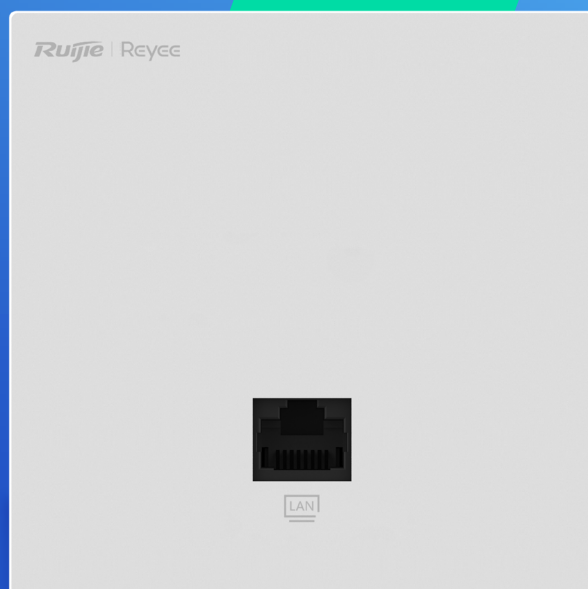

Najważniejsze informacje

- Wi-Fi 6, 2976 Mb/s, 2* GE, ultracienka konstrukcja 86 mm
- Wydajność Dual-Radio, bezprzewodowy punkt dostępu do montażu na ścianie
- Lepsze wrażenia dzięki technologii Cooling Patent Technology
- Łatwa instalacja, kompatybilna ze standardem 86 mm
- Obsługa Reyee Mesh i 802.11K/V.
- Potężny autonomiczny portal dzięki Ruijie Cloud

Charakterystyka

AX3000 Dual-Band Ultra-Thin Dwuzakresowy ultracienki naścienny punkt dostępu

RG-RAP1261



Poznaj Wi-Fi 6, korzystaj z Gigabit Internet

Nowa aktualizacja do wersji AX3000, Speed Test osiąga 950 Mb/s, zapewniając najszybsze możliwe korzystanie z Internetu




Łatwa instalacja, kompatybilny na całym świecie



Charakterystyka

Bezprecedensowa konstrukcja z 8,5 mm i technologią patentową

Cieńszy, lepszy, mocniejszy. Średnio zmniejszono 7.c w trybie roboczym

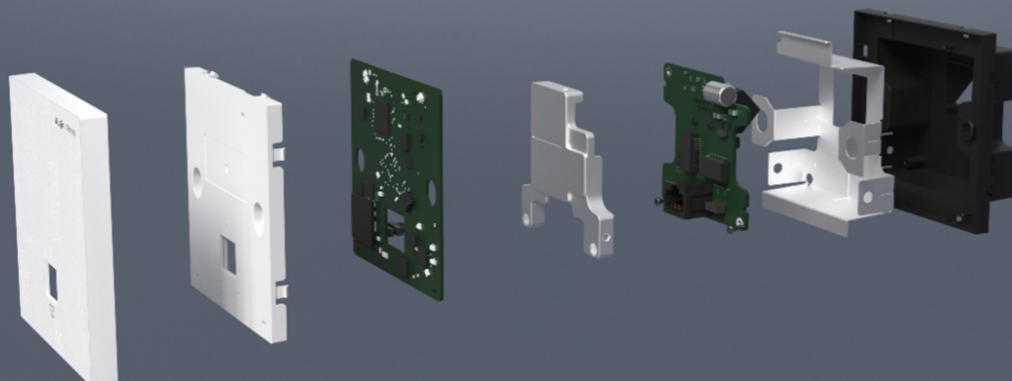


Inteligentna technologia roamingu AI zwiększa możliwości korzystania z sieci bezprzewodowej w dowolnym miejscu



Chmura ułatwia prowadzenie biznesu

- Samoorganizująca się sieć
- Uwierzytelnianie portalu w chmurze
- Zdalne monitorowanie i konserwacja
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem chmury
- Dynamiczna aktualizacja biblioteki aplikacji

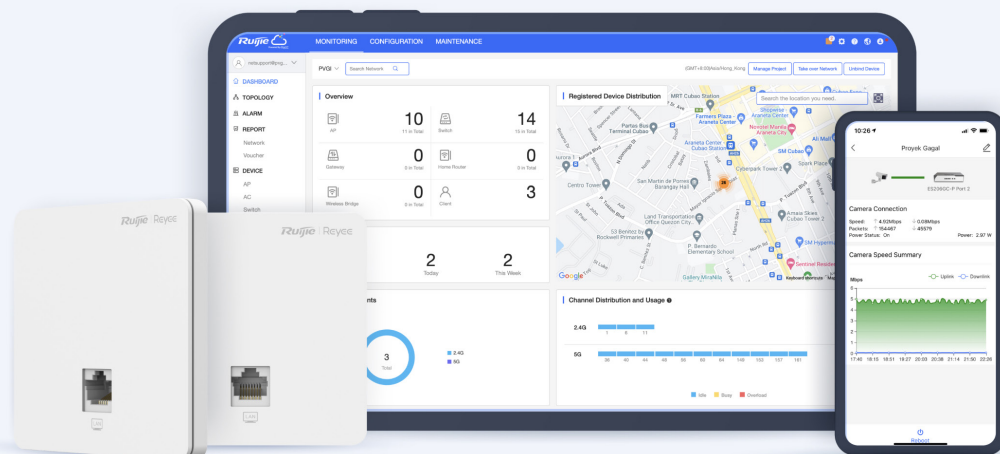

Dane techniczne

Podstawowe cechy

Standardy Wi-Fi	802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax
MIMO	2,4 GHz, 2x2, MU-MIMO 5 GHz, 2x2, MU-MIMO
Maks. szybkość transmisji danych	2,4 GHz: 574 Mb/s 5 GHz: 2402 Mb/s
Liczba anten	5
Typ anteny	Wbudowane anteny dookólne
Wzmocnienie anteny	2,4 GHz: 1,6 dBi; 5 GHz: 4,13 dBi Uwaga Wzmocnienie szczytowe, o którym mowa powyżej, odnosi się do wzmocnienia pojedynczej anteny.
Moc nadawania	2,4 GHz: 20 dBm 5 GHz: 30 dBm Uwaga Przekazywana moc może się różnić w zależności od lokalnych przepisów i regulacji.
Stałe porty	Port 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet uplink Porty 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet downlink 1 x otwór resetowania
Maks. liczba jednoczesnych STA	512
Zalecana liczba jednoczesnych STA	110
Maks. liczba SSID	8
Obsługiwane zakresy częstotliwości	802.11b/g/n/ax: 2,400 GHz do 2,483 GHz 802.11a/n/ac/ax: 5,150 GHz do 5,350 GHz, 5,470 GHz do 5,725 GHz, 5,725 GHz do 5,850 GHz Uwaga: Obowiązują ograniczenia specyficzne dla kraju.

Funkcje oprogramowania

Podstawowe funkcje sieci WLAN

Regulacja mocy	✓
Przepustowość kanału	2,4 GHz: Auto/20 MHz/40 MHz 5 GHz: Auto/20 MHz/40 MHz/80 MHz/160 MHz.

Dane techniczne

Funkcje oprogramowania

Roaming	Roaming Warstwy 2 Roaming Warstwy 3 802.11k/v roaming
OFDMA	✓
Formowanie wiązki	✓
Target Wake Time (TWT)*	✓
Wi-Fi Multimedia (WMM)	✓
Wykrywanie sygnału radarowego i przeskakiwanie częstotliwości(DFS)	✓
Bezpieczeństwo sieci WLAN	
Hasło WiFi	16 znaków
Tryb zabezpieczenia	WAP-PSK, WAP2-PSK, oraz WPA-WAP2-PSK
Lista zablokowanych klientów i lista dozwolonych	✓
Ulepszone wrażenia użytkownika	
Optymalizacja WiFi	✓
Limit STA	✓
Usuwanie stacji STA o niskim RSSI	✓
Usuwanie stacji STA o niskim RSSI	✓
Rejestrowanie w Syslogu, przyczyny dlaczego użytkownicy tracą połączenie	✓
Automatyczna regulacja kanałów i mocy w chmurze	✓
Próg RSSI dla dostępu STA	✓
Równoważenie obciążenia	✓

Dane techniczne

Funkcje oprogramowania

Sieć

Tryb dostępu do sieci

Klient PPPoE
Klient DHCP
Statyczny IP

Unikanie konfliktów
adresów IP sieci WAN



Sieć VLAN

VLAN oparty na portach
Sieć VLAN ponad 802.1Q
Ekran projekcyjny telewizora

Serwer DHCP



System

Zarządzanie chmurą



Zarządzanie aplikacjami



Aktualizacja aplikacji



Restart aplikacji



Zaplanowany restart



Domyślny dostęp/hasło

10.44.77.253
(Domyślnie nie jest wymagane żadne hasło).

Aktualizacja lokalna



Uaktualnienie online



Kopia zapasowa



Przywrócenie ustawień
fabrycznych



Język

Chiński
Angielski

Dziennik systemu



Diagnostyka



Sprawdzenie sieci



Dane techniczne

Charakterystyka sprzętowa

DIODA LED	1 x dioda LED stanu systemu
Otwór resetowania	1 x otwór resetowania
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	86 mm x 86 mm x 42,4 mm (3,39 cala x 3,39 cala x 1,67 cala)
Waga	0,16 kg (bez wspornika montażowego)
Metoda instalacji	Montaż naścienny
Średnica słupka	ND
Zasilanie	IEEE 802.3af/at PoE
Maks. pobór mocy	10,2 W
Budżet mocy PoE,	ND

Środowisko

Temperatura robocza	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Temperatura przechowywania	-40°C do +70°C (-40°F do +158°F)
Wilgotność robocza	5% wilg. wzg. do 95% wilg. wzg. (bez kondensacji)
Wilgotność magazynowania	5% wilg. wzg. do 95% wilg. wzg. (bez kondensacji)
Stopień ochrony przed wnikaniem (IP Rating)	IP41
Ochrona przed przepięciami	+/-4kV
MTBF	400 000 godziny

Zawartość pakietu

Informacje dotyczące opakowania	RG-RAP1261
Punkt dostępowy RG-RAP1261	1
Zasilacz	ND
Instrukcja obsługi	1
Kabel konsoli Cat5e	ND
Śruba	2
Certyfikaty	CE
Karta gwarancyjna	1

Informacje przy zamówieniu

Model	Opis
RG-RAP1261	Płytką ścienną Wi-Fi 6 z dwoma modułami radiowymi AP, 1 x port 1GE LAN/PoE uplink 1 port łączy w dół 1GE LAN Wbudowane anteny dookólne 2,4 GHz + 5 GHz: 2976 Mb/s Zgodność z IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax Pasma kanału Wi-Fi 160 MHz Tryby routera i AP do montażu naściennego Roaming 802.11k/v Samoorganizująca się sieć (SON) Zarządzanie siecią za pośrednictwem aplikacji Ruijie Cloud IEEE 802.3af/802.3at PoE (15 W/30 W) (Adapter PoE do kupienia osobno)

Ruijie | Rcycc

 **R**edefine your **e**asy **n**etwork

Copyright ©2000-2022 Ruijie Networks Co., Ltd Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana ani przekazywana w jakiegokolwiek formie ani w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Ruijie Networks Co., Ltd

Uwaga

Niniejsza treść ma zastosowanie tylko do regionów spoza Chin kontynentalnych.

Ruijie Networks Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do interpretowania tej treści.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Żaden fragment niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako dodatkowa gwarancja.

Ruijie Networks Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne

lub pominięcia zawarte w niniejszym dokumencie.



Ruijie Networks Co., Ltd
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing China
WEB: <https://www.ruijienetworks.com>