

ROZGAŁĘŹNIK SDQ908

OPIS PRODUKTU

Rozgałęźnik SDQ908 służy do podziału 9-cio przewodowej magistrali multiswitchowej na 4 tory.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowań wewnątrz budynków.

Urządzenie wyprodukowane zostało zgodnie z dyrektywą RoHS

Zastosowane w urządzeniach obudowy, spełniają wymagania dla klasy ekranowania A dotyczącej stosowanych w instalacjach elementów pasywnych, zdefiniowanej w normie EN50083-2.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Montaż urządzeń powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa oraz być wykonywany przez wykwalifikowany personel.

Wszelkie naprawy winny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Rozgałęźnik powinien być instalowany w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie wody lub dużej wilgoci.

Unikaj montażu rozgałęźnika w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ognia.

Urządzenie wyprodukowane zostało zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami, w tym zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC. Urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z panującymi lokalnie regulacjami.


DZIAŁANIE

Rozgałęźnik SDQ509 posiada 9 wysoko separowanych rozgałęźników – po jednym dla każdego z torów sygnałowych. Sygnał wejściowy dzielony jest na 4 tory przy czym tłumienie w każdym z nich jest jednakowe.


Na złącza odgałęźnika wpinać można przewody o średnicy rdzenia nie większej niż 1,2mm.

Możliwe jest przekazywanie napięcia DC z wszystkich lub wybranych wyjść. Zwieranie lub rozwieranie ścieżek odbywa się za pomocą umieszczonych na obudowie przełączników. Schematy połączeń przedstawiono na rysunkach poniżej.

Część górna (SAT A)

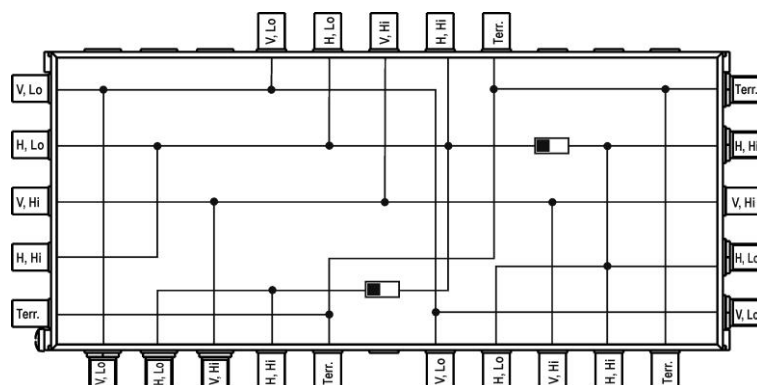

Część dolna (SAT B)

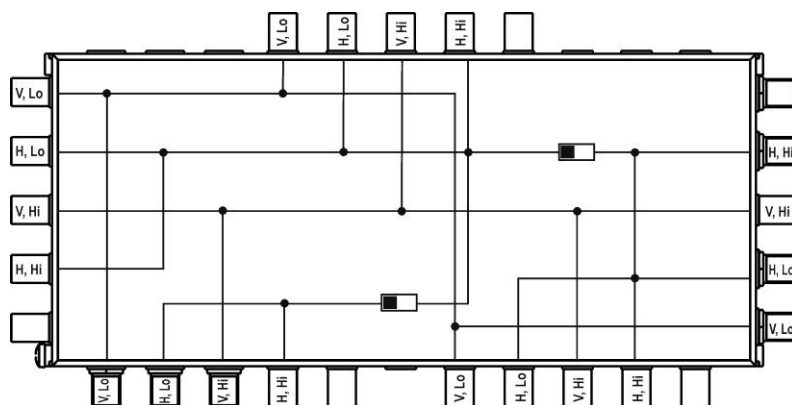

Na rysunkach powyżej przedstawiono wygląd rozgałęźnika z uwzględnieniem ścieżek przejścia DC w torach V oraz H.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa		SD-904	SDQ-908
Kod		R70523	R70529
Ilość wej/wyj		9/18	9/36
Pasma pracy [MHz]	SAT	950 - 2400	
	DVB-T/Radio	5 - 862	
Tłumienie przelotowe [dB]	SAT	4	8
	DVB-T/Radio	4	8
Tłumienie w torze odgłęźnym [dB]	SAT	4	8
	DVB-T/Radio	4	8
Separacja wejść [dB]	SAT/SAT	30	
	DVB-T/SAT	30	
Przejście DC		2A max.	
Zakres temperatur pracy [°C]		-20...50	
Wymiary [mm]		120x120x51	254x120x51
Masa [kg]		0,9	1,4