


RG-RAP1201

Reyee Wi-Fi 5 1267 Mbps

Naścienny punkt dostępowy

KARTA CHARKTERYSTYKI

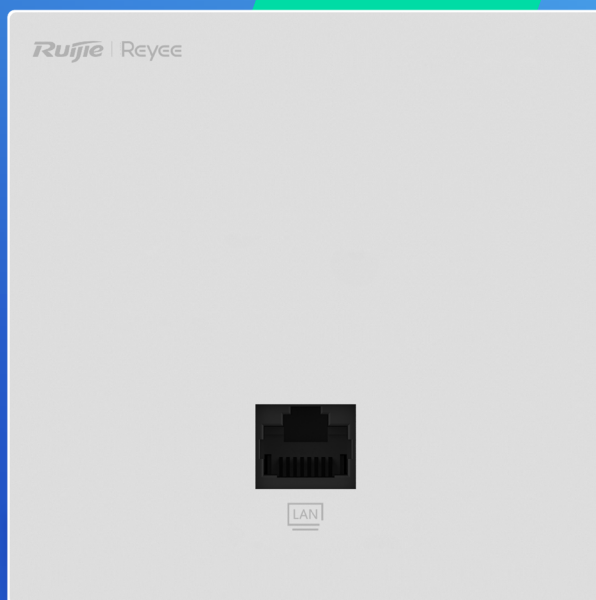

Najważniejsze informacje

- Wydajność Dual-Radio, bezprzewodowy punkt dostępu do montażu na ścianie AC1300
- Lepsze wrażenia dzięki MU-MIMO w standardzie 802.11ac Wave2
- Łatwa instalacja, kompatybilny na całym świecie
- Jedno kliknięcie, aby zoptymalizować, uzyskać lepsze wrażenia Wi-Fi
- Łatwo skonfigurować sieć Wi-Fi w 3 minut

Wydajność Dual-Radio, Gigabit Naścienny punkt dostępowy

Interfejs

Zastosowanie

1267 Mbps



802.11ac
Wave2



Pełna
Porty GE



2x2
MU-MIMO



86mm
Konstrukcja



Darmowe
zarządzanie chmurą

Wydajność Dual-Radio, Gigabit Naścienny punkt dostępowy

Interfejs

Zastosowanie



Lepsze wrażenia dzięki MU-MIMO w standardzie 802.11ac Wave2

Dwupasmowy

802.11ac Wave2

11n

1267Mbps

450Mbps



Charakterystyka

Łatwa instalacja, kompatybilny na całym świecie




Jedno kliknięcie, aby zoptymalizować, uzyskać lepsze wrażenia Wi-Fi

Technologia WIO (WiFi Intelligent Optimization) umożliwia optymalizację sieci bezprzewodowej jednym kliknięciem.




Łatwo skonfiguruj sieć Wi-Fi w 3 minuty

Dzięki technologii SON (Self-Organizing Network) łatwo skonfiguruj całą sieć Wi-Fi za pomocą APLIKACJI Ruijie Cloud

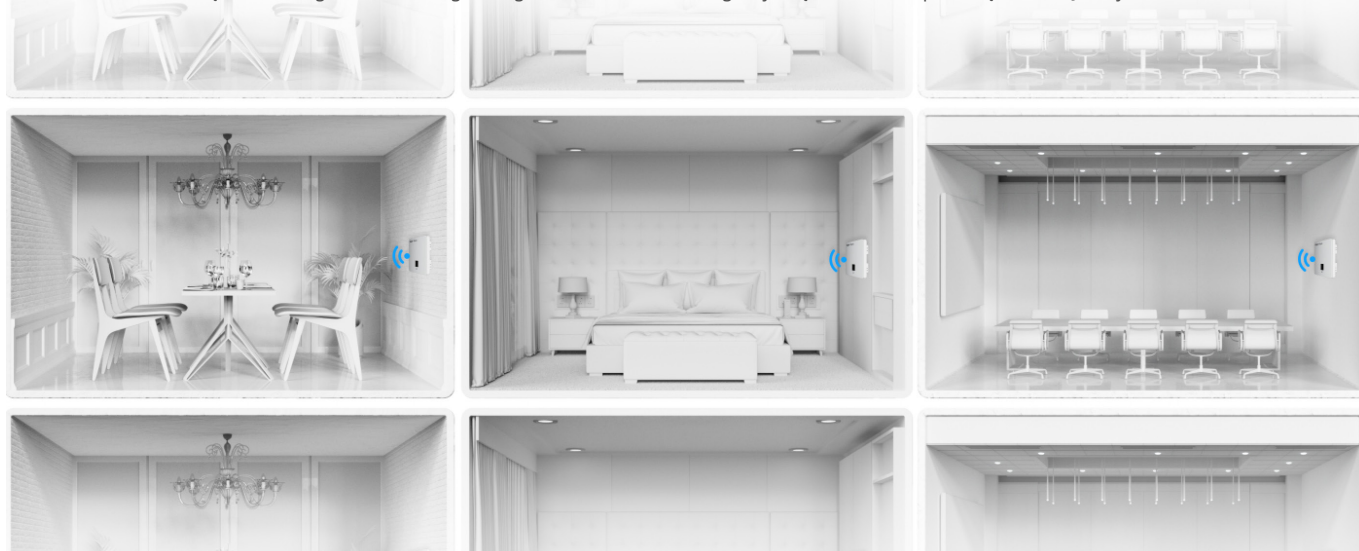

Chmura ułatwia prowadzenie biznesu

- Samoorganizująca się sieć
- Scentralizowane zarządzanie siecią
- Konfiguracja oparta na scenariuszu
- Uwierzytelnianie portalu w chmurze
- Zdalne monitorowanie i konserwacja

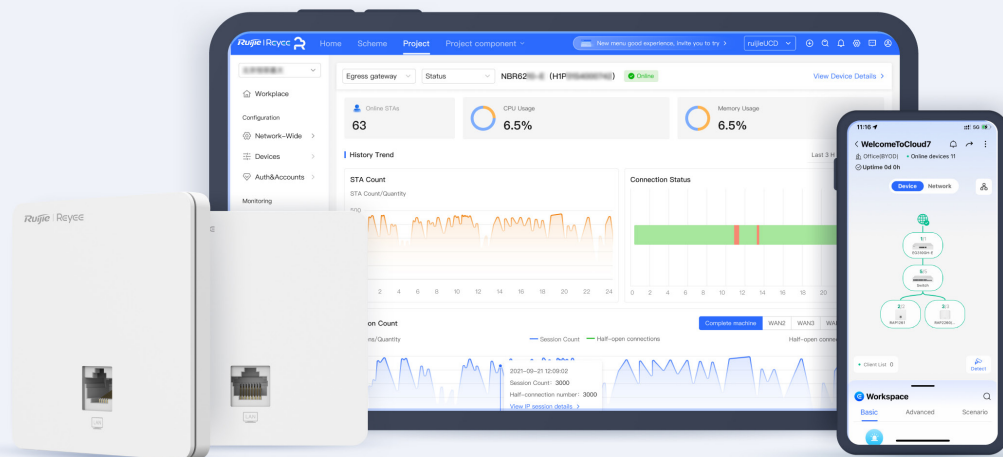

Dane techniczne

Dane techniczne dot. sprzętu

Model	RG-RAP1200(P)	RG-RAP1200(F)	RG-RAP1201
Radio	Dwupasmowy strumień		
Protokół	Jednoczesny 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n.		
Pasma robocze	802.11b/g/n: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 802.11a/n/ac: 5 GHz: 5,150 GHz ~ 5,350 GHz, 5,470 GHz ~ 5,725 GHz, 5,725 GHz ~ 5,850 GHz. (Uwaga: Zakresy działania różnią się w zależności od kraju)		
Antena	Wbudowana antena (2.4 GHz: 2 dBi, 5 GHz: 2 dBi)		
Strumienie przestrzenne	2,4 GHz: 2x2 MIMO 5 GHz: 2x2 MIMO		
Maksymalna przepustowość	2,4 GHz: Do 400 Mb/s 5 GHz: Do 867 Mb/s Szybkość dostępu na punkt dostępu: 1,267 Gb/s.		
Modulacja	OFDM: BPSK@6/9 Mbps, QPSK@12/18 Mbps, 16-QAM@24 Mbps, 64-QAM@48/54 Mbps DSSS: DBPSK@1 Mbps, DQPSK@2 Mbps, i CCK@5.5/11 Mbps MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM i 256QAM		
Czułość odbierania	11b: -91 dBm(1 Mbps), -88 dBm(5 Mbps), -85 dBm(11 Mbps) 11a/g: -89 dBm(6 Mbps), -80 dBm(24 Mbps), -76 dBm(36 Mbps), -71 dBm(54 Mbps) 11n: -83 dBm@MCS0, -65 dBm@MCS7, -83 dBm@MCS8, -65 dBm@MCS15 11ac HT20: -83 dBm(MCS0), -57 dBm(MCS9) 11ac HT40: -79 dBm(MCS0), -57 dBm(MCS9) 11ac HT80: -76 dBm(MCS0), -51 dBm(MCS9)		

EIRP:

≤ 21,8 dBm (2,4 GHz)

≤ 22,1 dBm (5 GHz)

CE

≤ 20 dBm (2,4 GHz)

≤ 27 dBm (5 GHz)

Myamar:

2400 MHz - 2483,5 MHz ≤ 20 dBm

5150 MHz - 5350 MHz ≤ 23 dBm

5470 MHz - 5850 MHz ≤ 25 dBm

Tajlandia:

2400 MHz - 2483,5 MHz ≤ 20 dBm

5150 MHz - 5350 MHz ≤ 23 dBm

5470 MHz - 5725 MHz ≤ 25 dBm

5725 MHz - 5850 MHz ≤ 30 dBm

Uwaga: Moc nadawcza jest specyficzna dla danego kraju.

Maksymalna moc transmisji

CE EIRP:
≤19 dBm (2,4GHz)
≤19 dBm (5GHz)
obowiązują ograniczenia dla poszczególnych krajów

Dane techniczne

Dane techniczne dot. sprzętu

Model	RG-RAP1200(P)	RG-RAP1200(F)	RG-RAP1201
Regulowana moc	Regulacja co 1 dB Wysoka (100%), Średnia (75%), Niska (50%), Bardzo niska (25%)		
Wymiary	126 mm x 86 mm x 50 mm	86 mm x 86 mm x 29,3 mm	86 mm x 86 mm x 42,4 mm
Waga	0,24 kg	0,05 kg	0,14 kg
Porty serwisowe	Przód: Porty 4 10/100/1000Base-T, LAN1 obsługuje IEEE.802.3af PoE OUT z tyłu: 1 10/100/1000Base-T (PoE in)	Przód: Porty 1 10/100Base-T Tył: 1 10/100Base-T (PoE in)	Przód: 1 10/100/1000Base-T Tył: 1 10/100/1000Base-T
Wskaźniki LED	1 wskaźnik LED		
Zasilanie	Obsługa PoE (802.3af/at)		
Pobór mocy	≤ 8W		≤ 9W
Środowisko	Temperatura robocza: 0°C ~ 40°C		
	Temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C		
	Wilgotność robocza: 0% ~ 100% (bez kondensacji)		Wilgotność robocza: 5% ~ 95% (bez kondensacji)
	Wilgotność przechowywania: 0% ~ 100% (bez kondensacji)		Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% (bez kondensacji)
Instalacja	Montaż naścienny		
Standard bezpieczeństwa	GB4943, IEC 62368-1		
Standard EMC	GB9254, EN301 489, EN50155, EN50121, EN55032, EN61000, EN55035		
Standard wibracji	IEC61373		
Standard dla fal radiowych	SRRC, EN300 328, EN301 893		
MTBF	> 250000H		> 400000H

Funkcje oprogramowania

Tryb pracy	Tryb AP i tryb routingu
------------	-------------------------

Dane techniczne

Funkcje oprogramowania

Model	RG-RAP1200(P)	RG-RAP1200(F)	RG-RAP1201
SIEĆ WLAN	Maks. liczba klientów: 110	Maks. liczba klientów: 110	Maks. liczba klientów: 110
	Zalecana liczba klientów: 80	Zalecana liczba klientów: 40	Zalecana liczba klientów: 40
	Do 8 identyfikatorów SSID		
	Obsługa ukrywania SSID Konfigurowanie trybu uwierzytelniania, mechanizmu szyfrowania i atrybutów VLAN dla każdego identyfikatora SSID		
	Limit STA oparty na SSID i radio		
	Obsługa izolacji użytkowników warstwy 2		
Roaming	Obsługa roamingu w warstwie 2 i 3		
Bezpieczeństwo	Obsługa uwierzytelniania PSK		
	Obsługa statycznej czarnej listy i białej listy		
	Obsługa szyfrowania danych WPA (TKIP), WPA2 (AES) i WPA-PSK		
Routing	Obsługa statycznego adresu IP, DHCP, PPPoE Dial Up		
Zarządzanie i konserwacja	Obsługa ujednoliconej sieci wszystkich urządzeń sieciowych firmy SON Obsługa lokalnego lub zdalnego zarządzania za pomocą aplikacji Ruijie Reyee Wspieraj lokalne zarządzanie za pomocą sieci Wspieraj zdalne zarządzanie za pomocą platformy Ruijie Cloud		

Ruijie | Rcycc

 **R**edefine your **e**asy **n**etwork

Copyright ©2000-2022 Ruijie Networks Co., Ltd Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana ani przekazywana w jakiegokolwiek formie ani w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Ruijie Networks Co., Ltd

Uwaga

Niniejsza treść ma zastosowanie tylko do regionów spoza Chin kontynentalnych.

Ruijie Networks Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do interpretowania tej treści.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Żaden fragment niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako dodatkowa gwarancja.

Ruijie Networks Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne

lub pominięcia zawarte w niniejszym dokumencie.



Ruijie Networks Co., Ltd
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing China
WEB: <https://www.ruijienetworks.com>