

K15

Kamera Wi-Fi, 1,3 Mpx

K15 daje możliwość monitoringu na żywo w rozdzielczości 1,3 Mpx. Dwukierunkowa komunikacja audio pozwala na bliski kontakt z rodziną. Detekcja ruchu w czasie rzeczywistym oraz natychmiastowe powiadomienie sprawi, że nie będziesz martwić się tym, że nie wiesz, co dzieje się w domu kiedykolwiek, gdziekolwiek.



1,3 Mpx

Obraz w wysokiej rozdzielczości



Zabezpieczenie 24/7

Znakomity widok nawet w nocy. Poczuj się bezpiecznie nawet w kompletnej ciemności



Dwukierunkowa rozmowa

Łatwa komunikacja z rodziną lub zwierzętami w domu



Detekcja PIR

Wysokiej jakości czujnik PIR



Detekcja osób

Otrzymasz natychmiastowe powiadomienie po wykryciu poruszającej się osoby



Aplikacja IMOU


Zarządzanie w chmurze dla ułatwienia monitorowania

Pozostań w łączności z tymi i tym, co jest Ci bliskie


imou



Mając aplikację IMOU i Internet, masz dostęp do tego, co jest dla Ciebie bliskie. Możesz nagrywać w chmurze lub na karcie MicroSD, odtwarzać nagrania oraz korzystać z podglądu on-line.

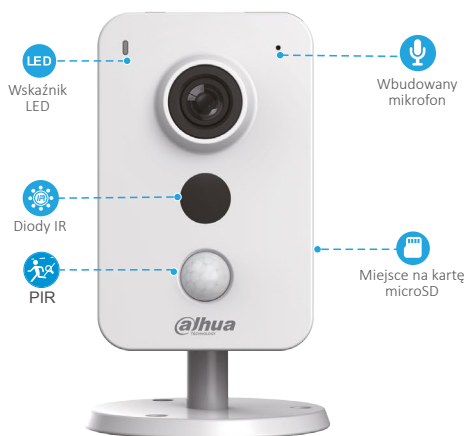

Widok z przodu

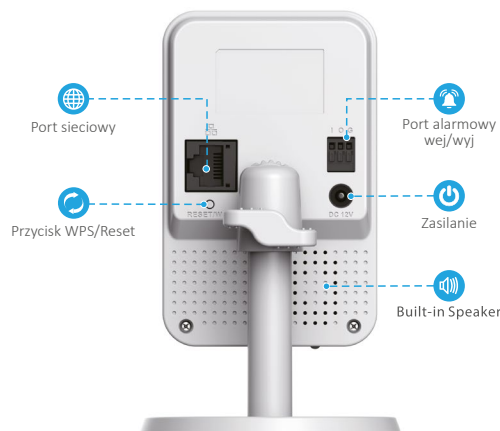

Widok z tyłu

Specyfikacja

Kamera

1/3" 1.3Megapixel progressive CMOS
1.3 Mpx (1280×960)
Podświetlenie nocne: 10m
Stały obiektyw 2,8 mm
Kąty widzenia: 92°(H), 66°(V)

Wideo i dźwięk

Kompresja video: H.264/ MJPEG
Do 30 klatek na sekundę
16x cyfrowy zoom
Dwukierunkowa łączność audio

Zarządzanie

Detekcja ruchu
Detekcja PIR
Konfigurowanie pola

Sieć

RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50 m w otwartej przestrzeni
Aplikacja IMOU na smartfon: iOS, Android

Inne wejścia

Miejsce na kartę microSD (do 128 GB)
Wbudowany mikrofon oraz głośnik
Wej/Wyj alarmowe
Przycisk WPS/reset

Ogólne

Zasilanie: DC 12 V
Pobór mocy: <4,5 W
Warunki pracy: -10°C ~ +45°C, wilgotność mniej niż 95%RH
Wymiary: Φ78,5 × 127,8 mm
Waga: 310 g
Certyfikaty CE, FCC, UL

Zawartość opakowania

- 1x kamera
- 1x skrócona instrukcja
- 1x zasilacz

- 1x komplet śrub
- 1x szkic do szybkiego montażu
- 1x szablon instalacyjny

Odpowiedzialność Dahua Technology Poland Sp. z o.o. za wady urządzenia jest wyłączona w przypadku używania do uruchamiania i obsługi urządzeń z serii Dahua Consumer aplikacji innych niż dedykowane, tj. Imou (dawniej Lechange, Easy4ip). Urządzenie przeznaczone do użytku wyłącznie z dedykowaną aplikacją Imou (dawniej Lechange, Easy4ip).