

BCS-DMIP3201IR-E-V


Kamera kopułowa 2Mpx z obiektywem 2.8mm



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR
- Obiektyw 2.8mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67, IK10
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB
- Zasilanie 12V DC i PoE

Wymiary podstawowe:

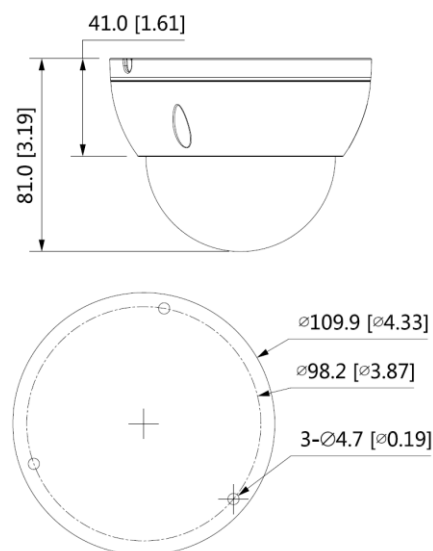

BCS-DMIP3201IR-E-V

Kamera kopułowa 2Mpx z obiektywem 2.8mm

Dane techniczne:

System skanowania	Progressive Scan
System	IP
RAM/ROM	128MB/128MB
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx CMOS
Ilość pikseli	1920(H) × 1080(V)
Czułość	0.002Lux/F1.6 (Kolor), 0Lux/F1.6 (IR Wł.)
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	Stały 2.8mm F1.6
Kąt widzenia	H: 106°, V: 56°
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)	39m/15m/8m/4m
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR - regulacja
Detekcja ruchu	4 obszary
Strefa prywatności	4 obszary
Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Wyostrażanie	Auto
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	3 diody IR zasięg do 30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P/1.3M/720P(1~25/30fps)
Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/VGA/CIF(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 32Kbps~6144Kbps, H.265: 12Kbps~6144Kbps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Zgodność	ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P; Milestone; Genetec
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Zasilanie	DC12V (tolerancja zasilania ±30%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	<5.4W
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C, ≤ 95% RH
Obudowa	Metalowa IP67, IK10
Waga	0.35kg
Wymiary	φ109.9mm×81mm



BCS-DMIP3201IR-E-V

Network Dome Camera 2Mpx with lens 2.8mm




ONVIF®

Key features:

- Sensor 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Compression H.265+/H.264+/MJPEG
- Dual stream coding
- IR cut filter with auto-switch ICR
- Functions AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR
- Fixed lens 2.8mm F1.6
- IR range up to 30m
- Built-in web-service, support BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobile app BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Motion detect, privacy masking
- Intelligent functions: crossline, intrusion
- Outside metal casing IP67, IK10
- Edge storage microSD max. 256GB
- Power supply 12V DC i PoE

Dimensions:

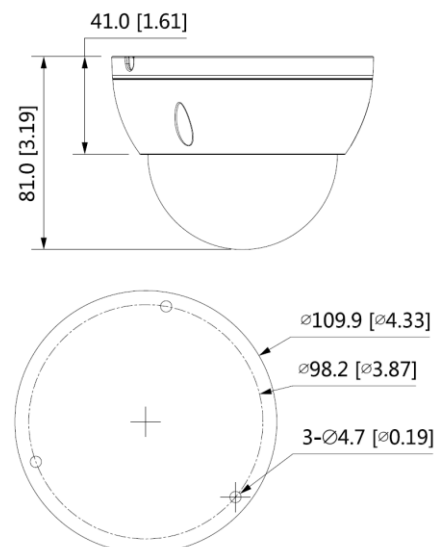

BCS-DMIP3201IR-E-V

Network Dome Camera 2Mpx with lens 2.8mm

Specification:

Scanning system	Progressive Scan
System	IP
RAM/ROM	128MB/128MB
Sensor	1/2.8" 2Mpx CMOS
Pixels	1920(H) × 1080(V)
Min. Illumination	0.002Lux/F1.5 (Color), 0Lux/F1.5 (IR On)
White balance	(AWB) Auto/manual
Lens	Fixed 2.8mm F1.6
Angle of view	H: 106°, V: 56°
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)	39m/15m/8m/4m
Backlight compensation	BLC / HLC / WDR(120dB)
Shutter	Auto/manual (1/3~1/100000s)
Gain control	(AGC) Auto/manual
Noise reduction	3D DNR
Motion detect	4 areas
Privacy masking	4 areas
Image rotate	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Focus	Auto
Day/night	IR cut filter with auto-switch ICR
IR	3 leds IR range up to 30m
Video compression	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Resolution	1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Main stream	1080P/1.3M/720P(1~25/30fps)
Second stream	D1/VGA/CIF(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 32Kbps~6144Kbps, H.265: 12Kbps~6144Kbps
Network	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocols	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Compatibility	ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Users	Max 20 logged in
Mobile	iOS, android
Edge storage	microSD up to 256GB
Power supply	DC12V (voltage tolerance ±30%) / PoE(802.3af)
Power consumption	<5.4W
Working environment	-40°C ~ +60°C, ≤ 95% RH
Casing	Metal IP67, IK10
Weight	0.35kg
Dimensions	φ109.9mm×81mm

